

FICHE TECHNIQUE

Downlight Reflex SL



Modèle DRS5DA505F52BEA6

Downlight Reflex SL 19W 2060Lm Ø228*H180mm Saillie IP44 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481511159

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possible

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

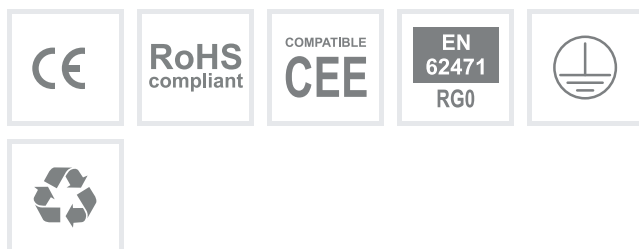
Informations principales

Réf.	DRS5DA505F52BEA6
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Reflex SL
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Reflex
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Etablissement de santé
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc, Gris, Noir
Dimensions	Ø228 * H180 mm
Dimensions d'installation	Ø228*H180mm
Poids	1900g

Données techniques

Puissance	19 W
Flux lumineux	2060 LM
Rendement	108 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Verre Trempé
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 44	IK 08	90°	L80B10	72000H
***	UGR < 16	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD < 16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DRS5DA505F4BBFBD	10	1140	114	90°	Ø228 * H180	Saillie	3000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F51909D	10	1160	116	90°	Ø228 * H180	Saillie	4000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F51E2BB	15	1620	108	90°	Ø228 * H180	Saillie	3000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F52532F	15	1660	110	90°	Ø228 * H180	Saillie	4000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F52BEA6	19	2060	108	90°	Ø228 * H180	Saillie	3000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F5327EE	19	2090	110	90°	Ø228 * H180	Saillie	4000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F539145	28	2780	99	90°	Ø228 * H180	Saillie	3000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F53FCF8	28	2830	101	90°	Ø228 * H180	Saillie	4000K	44	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515E85D5B	Driver LC 1x30-E-DALI 350/500/700mA	Graduable DALI Durée de vie 50.000 heures	5	Helvar
	ACC5DCD360B04A6C	Kit de suspension Reflex	Longueur : 1500 mm 5 x 0.75 mm Compatible downlight Reflex SL uniquement	2	PIXEL Lighting

Schéma technique

