

FICHE TECHNIQUE

Downlight Reflex SL

Modèle DRS5DA505F539145

Downlight Reflex SL 28W 2780Lm Ø228*H180mm Saillie IP44 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481511135





Fabriqué en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	DRS5DA505F539145
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Reflex SL
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Reflex
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Etablissement de santé
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc, Gris, Noir
Dimensions	Ø228 * H180 mm
Dimensions d'installation	Ø228*H180mm
Poids	2100g


Données techniques

Puissance	28 W
Flux lumineux	2780 LM
Rendement	99 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Verre Trempé
Type de driver	ELT
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C


Normes

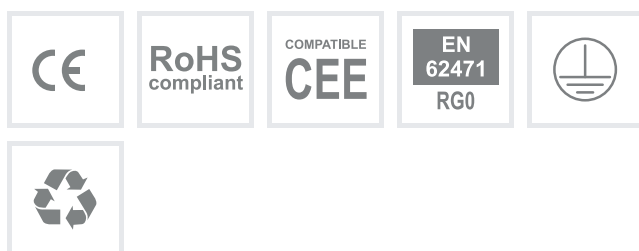

Performances luminaire

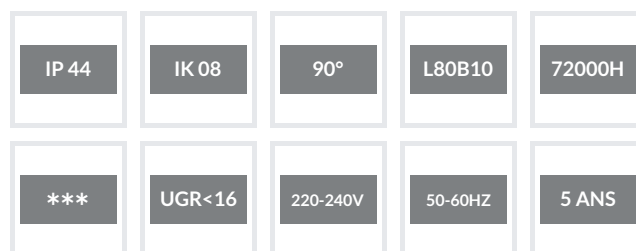

Caractéristiques

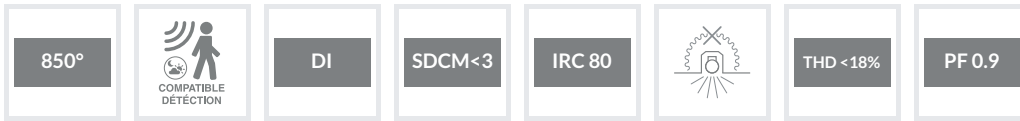

En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DRS5DA505F4BBFBD	10	1140	114	90°	Ø228 * H180	Saillie	3000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F51909D	10	1160	116	90°	Ø228 * H180	Saillie	4000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F51E2BB	15	1620	108	90°	Ø228 * H180	Saillie	3000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F52532F	15	1660	110	90°	Ø228 * H180	Saillie	4000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F52BEA6	19	2060	108	90°	Ø228 * H180	Saillie	3000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F5327EE	19	2090	110	90°	Ø228 * H180	Saillie	4000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F539145	28	2780	99	90°	Ø228 * H180	Saillie	3000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F53FCF8	28	2830	101	90°	Ø228 * H180	Saillie	4000K	44	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515E85D5B	Driver LC 1x30-E-DALI 350/500/700mA	Graduable DALI Durée de vie 50.000 heures	5	Helvar
	ACC5DCD360B04A6C	Kit de suspension Reflex	Longueur : 1500 mm 5 x 0.75 mm Compatible downlight Reflex SL uniquement	2	PIXEL Lighting

Schéma technique

