

FICHE TECHNIQUE

Downlight Shop

Modèle DS5DA50600E016C

Downlight Shop 15W 1500Lm Ø145*H102mm Encastré IP20 IK06 36° 3000K

Code GTIN : 3701481510633



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	DS5DA50600E016C
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Shop
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Shop
Application(s)	Magasin de détail
Variante(s)	32 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	Ø145 * H102 mm
Dimensions d'installation	Ø120*H102mm
Poids	650g


Données techniques

Puissance	15 W
Flux lumineux	1500 LM
Rendement	100 LM/W
Angle de diffusion	36°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	COB Citizen
Type de diffuseur / réflecteur	Martelé
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C

Normes



Performances luminaire

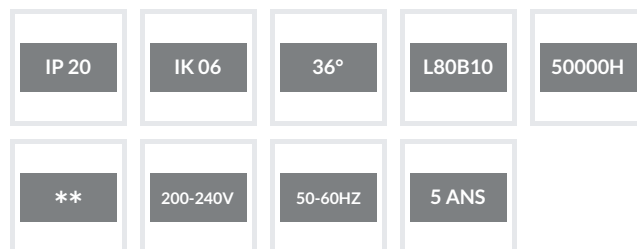

Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <18%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DS5DA5060091F3F	15	1500	100	36°	Ø145 * H102	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50600E016C	15	1500	100	36°	Ø145 * H102	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA5060139014	15	1500	100	36°	Ø145 * H102	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA506017AAFF	15	1500	100	36°	Ø145 * H102	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA506009613C	15	1500	100	45°	Ø145 * H102	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50600E5BC9	15	1500	100	45°	Ø145 * H102	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA506013D112	15	1500	100	45°	Ø145 * H102	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA506017EEF2	15	1500	100	45°	Ø145 * H102	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50600B2A3D	20	2000	100	36°	Ø145 * H102	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA5060101B29	20	2000	100	36°	Ø145 * H102	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50601492D4	20	2000	100	36°	Ø145 * H102	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA506018BB75	20	2000	100	36°	Ø145 * H102	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50600B6B81	20	2000	100	45°	Ø145 * H102	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA5060105F81	20	2000	100	45°	Ø145 * H102	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA506014DDA9	20	2000	100	45°	Ø145 * H102	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA5060190675	20	2000	100	45°	Ø145 * H102	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50600C216A	35	3500	100	36°	Ø180 * H128	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50601152C5	35	3500	100	36°	Ø180 * H128	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA506015997E	35	3500	100	36°	Ø180 * H128	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA506019D52E	35	3500	100	36°	Ø180 * H128	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50600C5B15	35	3500	100	45°	Ø180 * H128	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA5060119683	35	3500	100	45°	Ø180 * H128	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA506015D1FC	35	3500	100	45°	Ø180 * H128	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50601A1FDB	35	3500	100	45°	Ø180 * H128	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50600D05D7	45	4500	100	36°	Ø180 * H128	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50601274EF	45	4500	100	36°	Ø180 * H128	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA506016972F	45	4500	100	36°	Ø180 * H128	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50601AEB21	45	4500	100	36°	Ø180 * H128	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50600D4034	45	4500	100	45°	Ø180 * H128	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA506012BFA7	45	4500	100	45°	Ø180 * H128	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA506016DBF0	45	4500	100	45°	Ø180 * H128	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DS5DA50601B2A32	45	4500	100	45°	Ø180 * H128	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914D523FBFA	Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g	5	Greenled PRO

Autres coloris disponibles

