

FICHE TECHNIQUE

Triproof Safe

Modèle TS5DA506C6CEC1E

Triproof Safe 60W 7200Lm H63*L1335*I115mm Suspension/Saillie/Murale
IP65 IK10 160° 4000K


Code GTIN : 3760276637597



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	TS5DA506C6CEC1E
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Triproof Safe
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Atex
Sous-catégorie	Safe
Application(s)	Industrie lourde, Industrie chimique, Industrie agro-alimentaire
Variante(s)	10 variantes
Coloris	Jaune
Dimensions	H63 * L1335 * I115 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	5000g


Données techniques

Puissance	60 W
Flux lumineux	7200 LM
Rendement	120 LM/W
Angle de diffusion	160°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension, Saillie, Murale
Type de LED	Bridgelux
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-25° à +60° C
Classe ATEX	II 2G Ex e mb IIC T6 Gc / II 2D Ex tb III C T (95°) Db

Normes



Performances luminaire

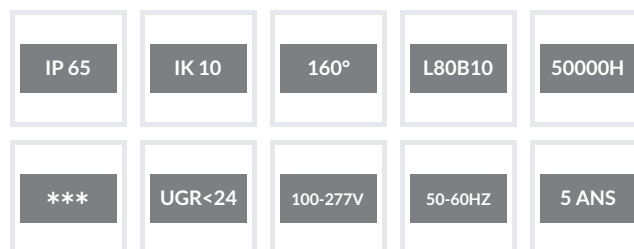

Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

Ex
ATEX

COMPATIBLE
DéTECTION

DI

2KV

SDCM<3

IRC 80



THD <15%

PF 0.9


Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
TS5DA506C70D308	20	2400	120	160°	H63 * L735 * I115	Suspension, Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I
TS62AB1CF9B1FCD	20	2400	120	160°	H63 * L735 * I115	Suspension, Saillie, Murale	5000K	65	10	50000	L80B10	I
TS5DA506C6E6FDB	40	4800	120	160°	H63 * L735 * I115	Suspension, Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I
TS5DF783FA04136	40	4800	120	160°	H63 * L1335 * I115	Suspension, Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I
TS62AB1C69BDC37	40	4800	120	160°	H63 * L735 * I115	Suspension, Saillie, Murale	5000K	65	10	50000	L80B10	I
TS62AB1D944D97A	40	4800	120	160°	H63 * L1335 * I115	Suspension, Saillie, Murale	5000K	65	10	50000	L80B10	I
TS5DA506C6CEC1E	60	7200	120	160°	H63 * L1335 * I115	Suspension, Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I
TS62AB1B5F6FF29	60	7200	120	160°	H63 * L1335 * I115	Suspension, Saillie, Murale	5000K	65	10	50000	L80B10	I
TS5DA506C3DB5EE	80	9600	120	160°	H63 * L1335 * I115	Suspension, Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I
TS62AB1AA5D49E4	80	9600	120	160°	H63 * L1335 * I115	Suspension, Saillie, Murale	5000K	65	10	50000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F9BF7A92F8A8	Presse-étoupe simple	Pour modèle traversant (nécessite 2 presse-étoupe) ou non traversant	5	Greenled PRO
	ACC5F9BF81A358B9	Presse-étoupe double	Pour modèle traversant - Montage en série possible	5	Greenled PRO
	ACC5F9BF90CE7E03	Câblage traversant 1335 mm	3 x 2.5 mm2	2	Greenled PRO
	ACC5F9BF96312B44	Câblage traversant 735 mm	3 x 2.5 mm2	2	Greenled PRO

Schéma technique

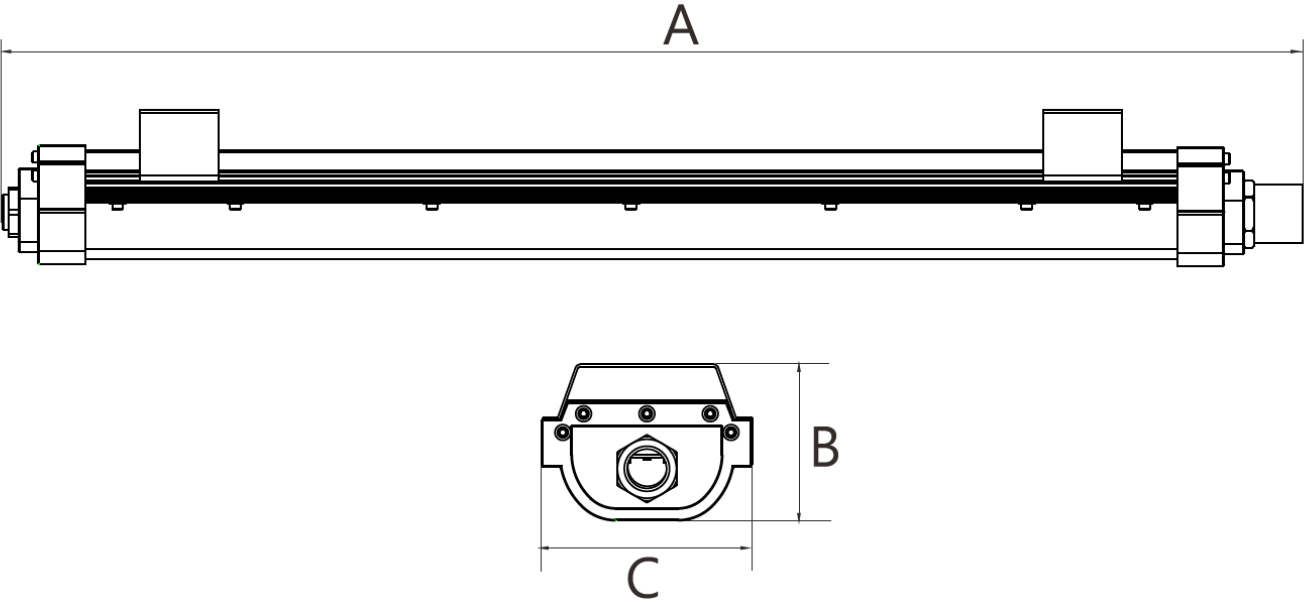

Photos supplémentaires 3D et détails luminaire

