

# FICHE TECHNIQUE

## Applique Wall Pack Orientable

Modèle AWP5DA506CC65FE9

Applique Wall Pack Orientable 70W 8610Lm H118\*L285\*I265mm  
Saillie/Murale IP65 IK10 120° 4000K

Code GTIN : 3760276638112



Sur commande



Sur-mesure possible



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

Réf.	AWP5DA506CC65FE9
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Applique Wall Pack Orientable
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Applique Façade
Sous-catégorie	Wall Pack
Application(s)	Extérieur, Bâtiment architectural
Variante(s)	10 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	H118 * L285 * I265 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	4360g


### Données techniques

Puissance	70 W
Flux lumineux	8610 LM
Rendement	123 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie, Murale
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Transparent
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-25° à +60° C



### Normes



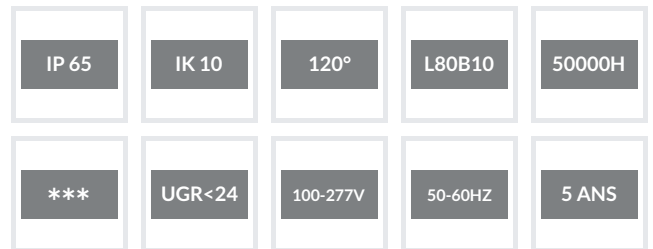

### Performances lumineaire



## Caractéristiques

LM 79	LM 80	TM 21	650°	 COMPATIBLE DÉTECTION	DI	10KV	SDCM<4	IRC 80	
THD <18%	PF 0.9								



## En option

 1-10V	 DALI
---	--


## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
AWP5DA506CA6F61A	30	3000	100	120°	H108 * L207 * I200	Saillie, Murale	3000K	65	10	50000	L80B10	I
AWP5DA506CBB11A2	30	3150	105	120°	H108 * L207 * I200	Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I
AWP5DA506CBE7300	50	5000	100	120°	H108 * L207 * I200	Saillie, Murale	3000K	65	10	50000	L80B10	I
AWP5DA506CC0C7D4	50	5250	105	120°	H108 * L207 * I200	Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I
AWP5DA506CC4DB91	70	8400	120	120°	H118 * L285 * I265	Saillie, Murale	3000K	65	10	50000	L80B10	I
AWP5DA506CC65FE9	70	8610	123	120°	H118 * L285 * I265	Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I
AWP5DA506CC9A95C	80	9600	120	120°	H118 * L285 * I265	Saillie, Murale	3000K	65	10	50000	L80B10	I
AWP5DA506CCB17A4	80	9840	123	120°	H118 * L285 * I265	Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I
AWP5DA506CCE246F	100	12000	120	120°	H118 * L285 * I265	Saillie, Murale	3000K	65	10	50000	L80B10	I
AWP5DA506CD10E15	100	12300	123	120°	H118 * L285 * I265	Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I


## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E3A6DF381BF3	Capteur de luminosité ON/OFF interne	Déclenchement du luminaire : 10-16 Lux - Extinction : 65 Lux - Compatible gamme Wall Pack - Shoe Box - Force	2	Greenled PRO
	ACC5E3A6E5188D1E	Capteur de luminosité ON/OFF externe orientable	Déclenchement du luminaire : 10-16 Lux - Extinction : 65 Lux - Compatible gamme Wall Pack - Shoe Box	2	Greenled PRO


## Schéma technique et photométrie

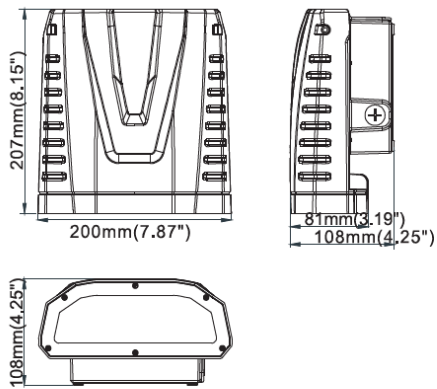

30W/50W

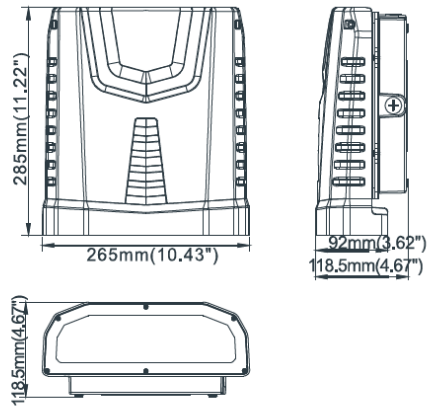


70W/80W/100W

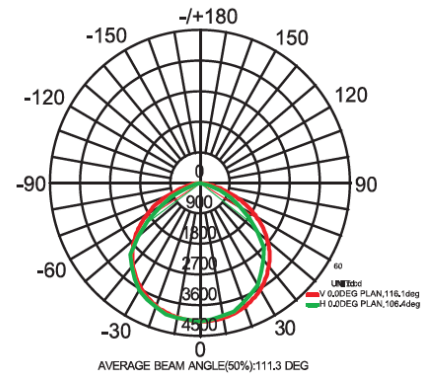

120°

## Schéma de montage

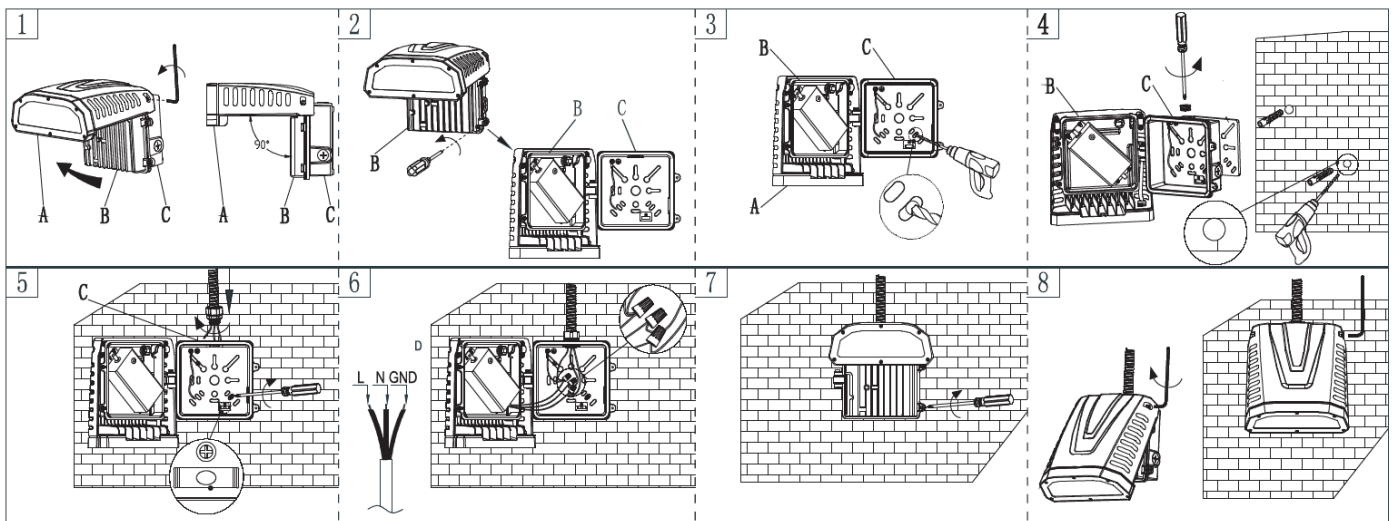

## Photos d'installations

---

