

## FICHE TECHNIQUE

## Encastré Start-IN Trimless

Modèle ESIT5DB6BD639A7A8

Encastré Start-IN Trimless 13W 1300Lm H76\*L545\*I57mm Encastré IP20 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481508852

Fabriqué en  
Europe

Sur commande





Sur-mesure  
possible

Nouveauté

## Informations principales

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                      | ESIT5DB6BD639A7A8                     |
| Marque                    | PIXEL Lighting                        |
| Nom produit               | Encastré Start-IN Trimless            |
| Type                      | Éclairage intérieur                   |
| Catégorie                 | Encastré Intérieur                    |
| Sous-catégorie            | Start IN                              |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire, Magasin de détail |
| Variante(s)               | 8 variantes                           |
| Coloris                   | Gris                                  |
| Dimensions                | H76 * L545 * I57 mm                   |
| Dimensions d'installation | H76*L545*I57mm                        |
| Poids                     | 1600g                                 |

## Normes

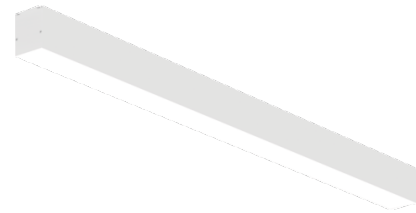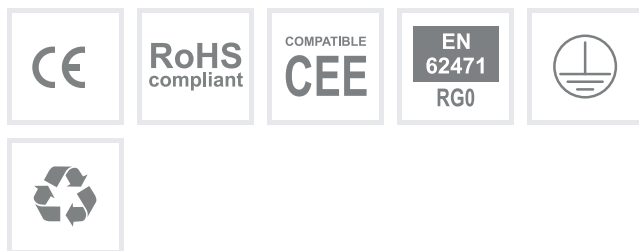

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Données techniques

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance                      | 13 W        |
| Flux lumineux                  | 1300 LM     |
| Rendement                      | 100 LM/W    |
| Angle de diffusion             | 120°        |
| Température de couleur         | 4000K       |
| Type de montage                | Encastré    |
| Type de LED                    | SMD5630     |
| Type de diffuseur / réflecteur | Opale       |
| Type de driver                 | Osram       |
| Usage intensif                 | Oui         |
| Température fonctionnement     | 0° à +40° C |

## Performances luminaire

|       |        |        |           |        |
|-------|--------|--------|-----------|--------|
| IP 20 | IK 08  | 120°   | L80B10    | 72000H |
| ***   | UGR<19 | 50-60V | 220-240HZ | 5 ANS  |

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE  
DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <18%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.              | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm  | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| ESIT5DB6BC3386199 | 13             | 1280                | 98                | 120°       | H76 * L545 * I57  | Encastré        | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ESIT5DB6BD639A7A8 | 13             | 1300                | 100               | 120°       | H76 * L545 * I57  | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ESIT5DB6BE217981C | 25             | 2660                | 106               | 120°       | H76 * L1085 * I57 | Encastré        | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ESIT5DB6BE822FBC0 | 25             | 2710                | 108               | 120°       | H76 * L1085 * I57 | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ESIT5DB6BE95BA008 | 36             | 4040                | 112               | 120°       | H76 * L1625 * I57 | Encastré        | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ESIT5DB6C0CE9A641 | 36             | 4120                | 114               | 120°       | H78 * L1625 * I57 | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ESIT5DB6C15E5C2EE | 48             | 5380                | 112               | 120°       | H76 * L2170 * I57 | Encastré        | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ESIT5DB6C1EE49A62 | 48             | 5500                | 114               | 120°       | H76 * L2170 * I57 | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |

Accessoires


| Aperçu                                                                              | Réf.             | Nom                                          | Description                                                   | Garantie (an) | Marque         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|  | ACC5DCD4D98F29B9 | Jonction linéaire Trimless                   | Compatible gamme Start-IN Trimless                            | 1             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5E57F5E354378 | Driver DALI LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE | Inclus I-SELECT 2 PLUG 350mA - Durée de vie 100.000 heures    | 5             | Tridonic       |
|  | ACC5E5FDB8845662 | Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE | Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures | 5             | Tridonic       |
|  | ACC5F4E5577C2942 | Câblage traversant 5 fils - 545 mm           | Compatible gamme Start                                        | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E563C52140 | Câblage traversant 5 fils - 1085 mm          | Compatible gamme Start : linéaires et modules en L            | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E573536F4A | Câblage traversant 5 fils - 1625 mm          | Compatible gamme Start                                        | 5             | PIXEL Lighting |

| Aperçu                                                                            | Réf.             | Nom                                  | Description                                 | Garantie (an) | Marque         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|
|  | ACC5F4E58DF43905 | Câblage traversant 5 fils - 2170 mm  | Compatible gamme Start                      | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC63EF29F250AB5 | Embout d'extrémité Start-IN Trimless | Compatible gamme Encastré Start-IN Trimless | 2             | PIXEL LIGHTING |












## Schéma technique



## Schéma de montage

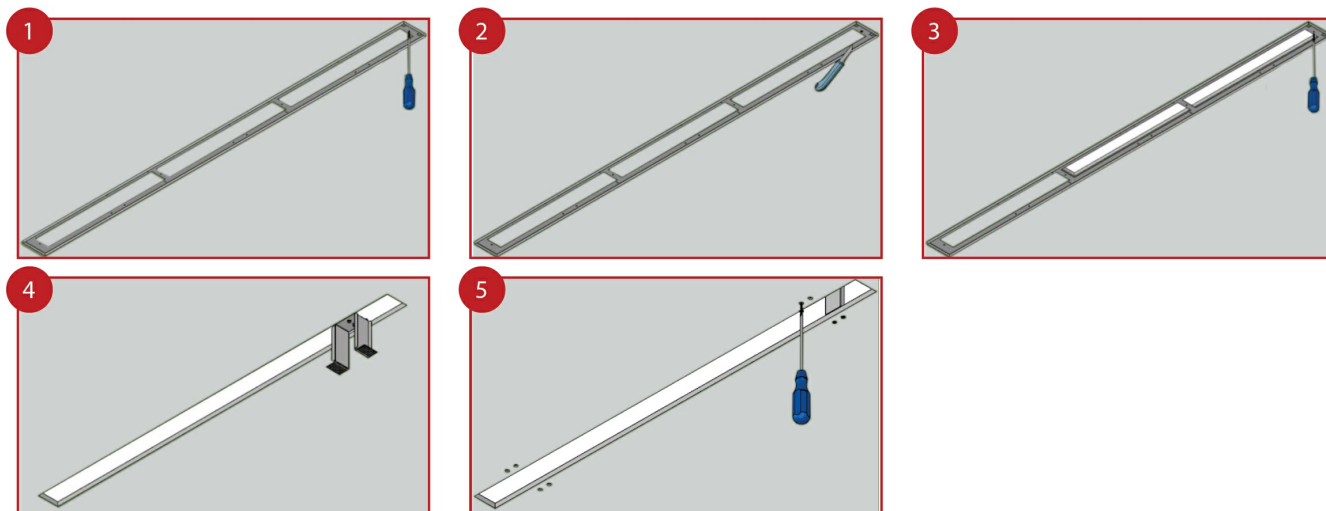

## Schéma de montage

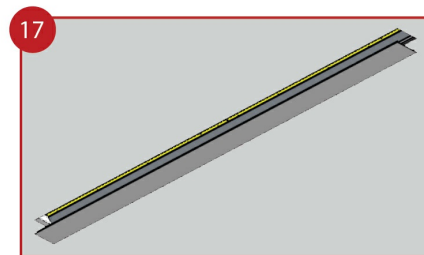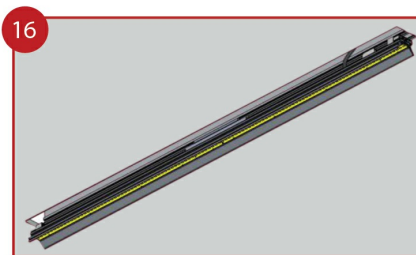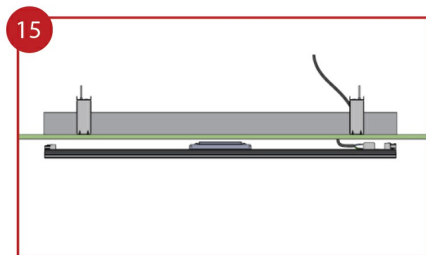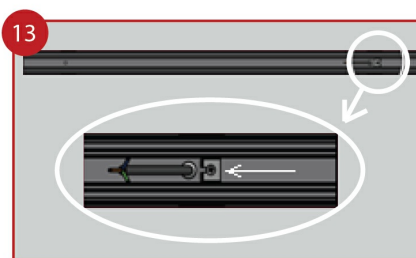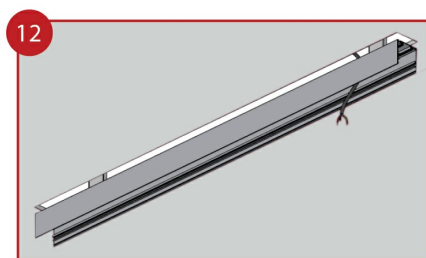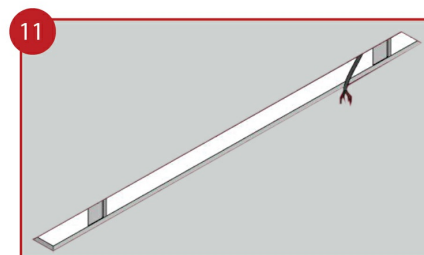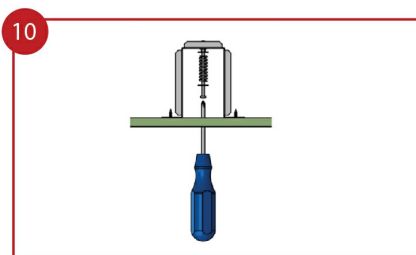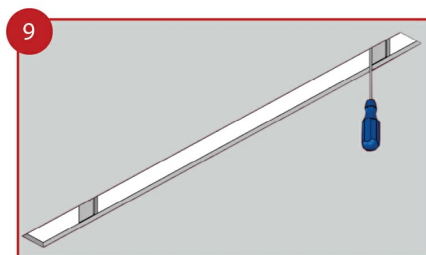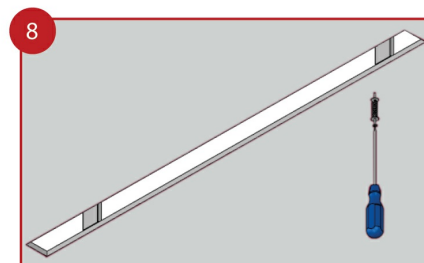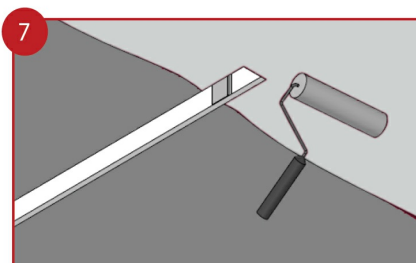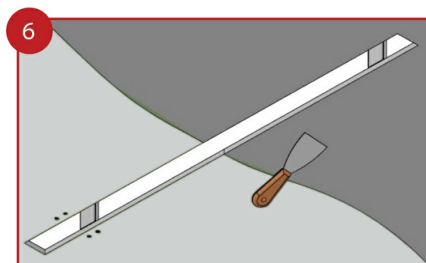

**Photo de mise en situation**

---

