

FICHE TECHNIQUE

Plafonnier Style

Modèle PS5DB6CA50EAD9E

Plafonnier Style 23W 2760Lm H407*L407*165mm Saillie/Suspension IP20 IK08 120° 3000K

Code GTIN : 3701481504724





Fabriqu  en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible

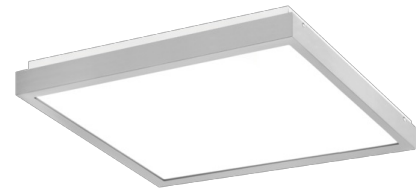

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut  tre amen e    tre modifi e.


Informations principales

R�f.	PS5DB6CA50EAD9E
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Plafonnier Style
Type	�clairage int�rieur
Cat�gorie	Plafonnier
Sous-cat�gorie	Style
Application(s)	Logement, Etablissement scolaire, B�timent tertiaire
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H407 * L407 * 165 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2000g

Donn es techniques

Puissance	23 W
Flux lumineux	2760 LM
Rendement	120 LM/W
Angle de diffusion	120�
Temp�rature de couleur	3000K
Type de montage	Saillie, Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / r�flecteur	Opale
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Temp�rature fonctionnement	0� � +40� C

Normes

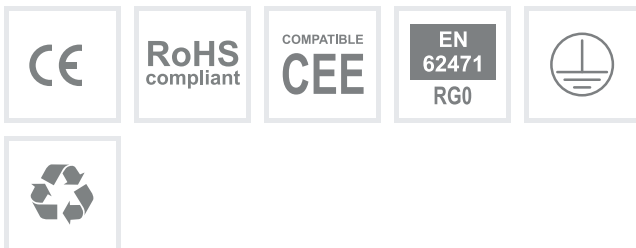

Performances luminaire

IP 20	IK 08	120�	L90B10	56000H
***	UGR <20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PS5DB6CA50EAD9E	23	2760	120	120°	H407 * L407 * l65	Saillie, Suspension	3000K	20	08	56000	L90B10	I
PS5DB6CAD654B42	23	2850	124	120°	H407 * L407 * l65	Saillie, Suspension	4000K	20	08	56000	L90B10	I

Accessoires


Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E57F5672B4C0	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE2	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic

Schéma technique

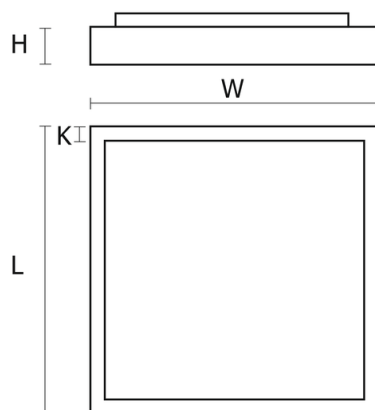


Photo de mise en situation

