

# FICHE TECHNIQUE

## Applique Wall Pack XL

Modèle AWPX5DB6F9E600FCD

Applique Wall Pack XL 100W 12000Lm H285\*L265\*1118mm Saillie/Murale  
IP65 IK10 120° 4000K

Code GTIN : 3760276637993



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

Réf.	AWPX5DB6F9E600FCD
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Applique Wall Pack XL
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Applique Façade
Sous-catégorie	Wall Pack
Application(s)	Extérieur, Industrie lourde, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	H285 * L265 * I118 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	4670g

### Données techniques

Puissance	100 W
Flux lumineux	12000 LM
Rendement	120 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie, Murale
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Transparent
Type de driver	Sosen
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +50° C

### Normes



### Performances luminaire



## Caractéristiques

LM 79	LM 80	TM 21	650°	COMPATIBLE DÉTECTION	DI	10KV	SDCM<4	IRC 80	
THD <16%	PF 0.9								

## En option

1-10V	DALI
-------	------


## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
AWPX5DB6E8F29F0AE	30	3500	116	120°	H207 * L200 * l108	Saillie, Murale	3000K	65	10	50000	L80B10	I
AWPX5DB6F00328939	30	3600	120	120°	H207 * L200 * l108	Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I
AWPX5DB6F1F6C78BB	50	5900	118	120°	H207 * L200 * l108	Saillie, Murale	3000K	65	10	50000	L80B10	I
AWPX5DB6F5A168DEE	50	6000	120	120°	H207 * L200 * l108	Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I
AWPX5DB6F7320E3BE	80	9500	118	120°	H285 * L265 * l118	Saillie, Murale	3000K	65	10	50000	L80B10	I
AWPX5DB6F7DFF0063	80	9600	120	120°	H285 * L265 * l118	Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I
AWPX5DB6F97FDC607	100	11950	119	120°	H285 * L265 * l118	Saillie, Murale	3000K	65	10	50000	L80B10	I
AWPX5DB6F9E600FCD	100	12000	120	120°	H285 * L265 * l118	Saillie, Murale	4000K	65	10	50000	L80B10	I

## Accessoires


Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E3A6DF381BF3	Capteur de luminosité ON/OFF interne	Déclenchement du luminaire : 10-16 Lux - Extinction : 65 Lux - Compatible gamme Wall Pack - Shoe Box - Force	2	Greenled PRO
	ACC5E3A6E5188D1E	Capteur de luminosité ON/OFF externe orientable	Déclenchement du luminaire : 10-16 Lux - Extinction : 65 Lux - Compatible gamme Wall Pack - Shoe Box	2	Greenled PRO

## Schéma technique et photométrie

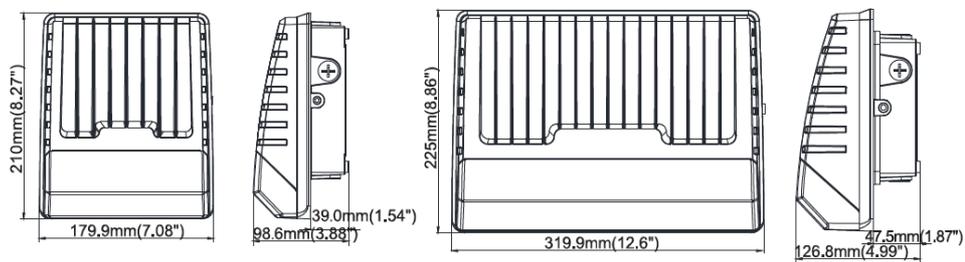


30W/50W

70W/80W/100W

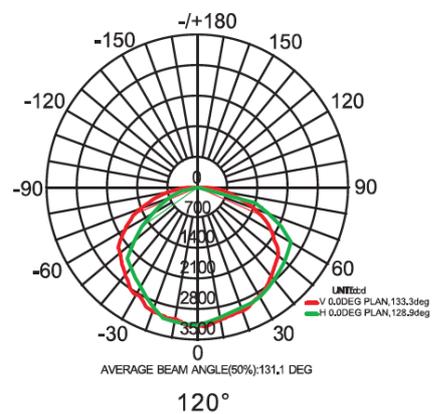

## Schéma de montage

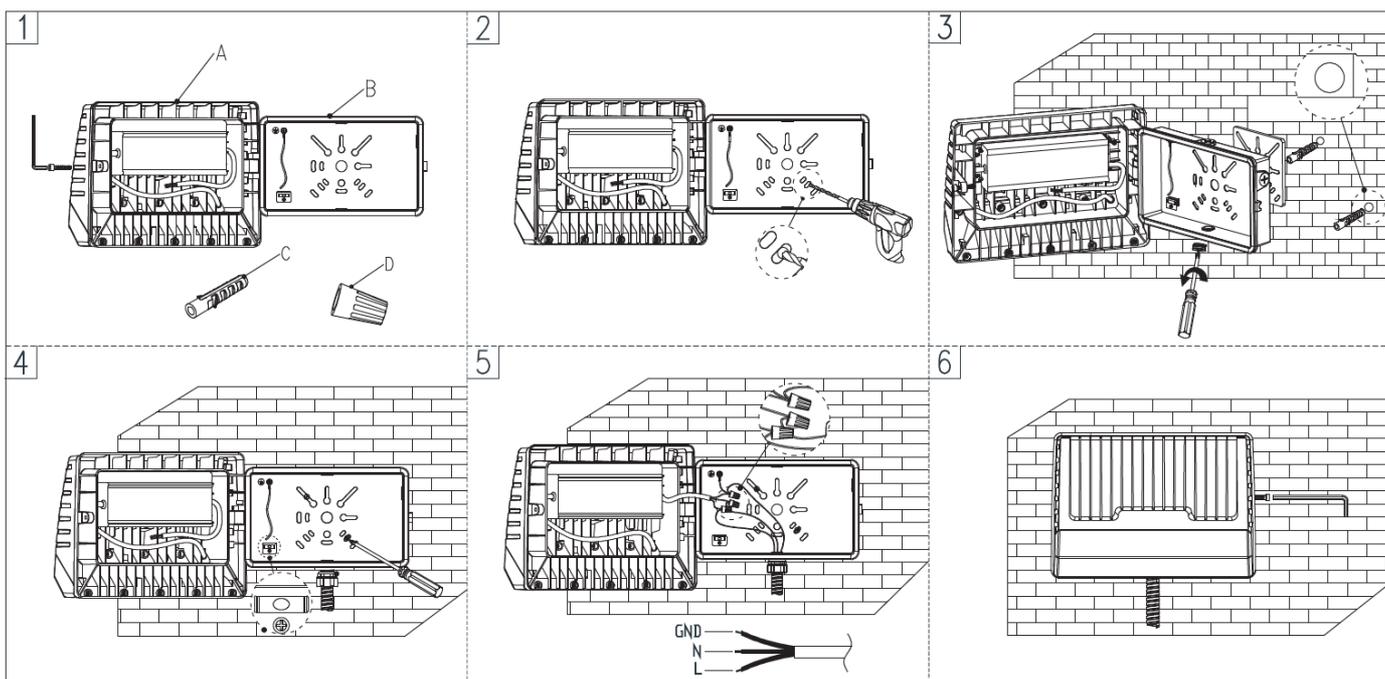

## Photos d'installations

---

