

FICHE TECHNIQUE

Suspension Start-S Trimless Opale

Modèle SSSTO5DB95B85C2E82

Suspension Start-S Trimless Opale 36W 4040Lm H1625*L57*I76mm
Suspension IP20 IK06 120° 3000K



Code GTIN : 3701481500344

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possible

Nouveauté

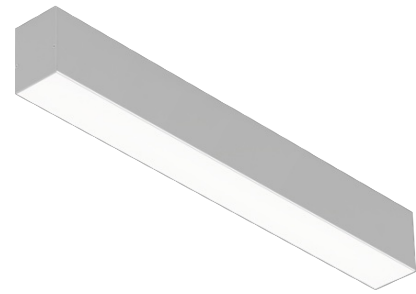Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	SSSTO5DB95B85C2E82
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Start-S Trimless Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Start-S
Application(s)	Bâtiment tertiaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris, Noir, Blanc
Dimensions	H1625 * L57 * I76 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	3700g


Données techniques

Puissance	36 W
Flux lumineux	4040 LM
Rendement	112 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Vossloh
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C

Normes

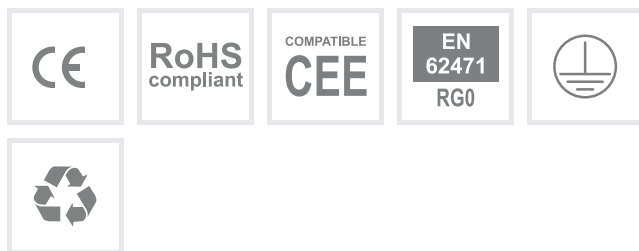

Performances luminaire

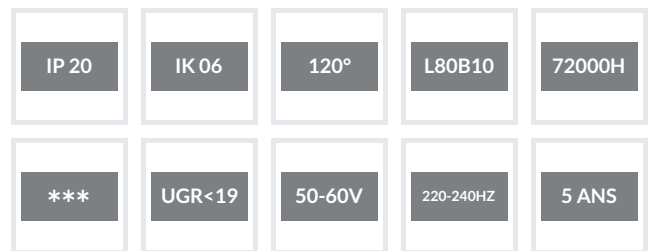

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <14%

PF 0.96

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SSSTO5DB958439706F	13	1280	98	120°	H545 * L57 * I76	Suspension	3000K	20	06	72000	L80B10	I
SSSTO5DB959355B3C5	13	1300	100	120°	H545 * L57 * I76	Suspension	4000K	20	06	72000	L80B10	I
SSSTO5DB95A004F729	25	2660	106	120°	H1085 * L57 * I76	Suspension	3000K	20	06	72000	L80B10	I
SSSTO5DB95A90384EC	25	2710	108	120°	H1085 * L57 * I76	Suspension	4000K	20	06	72000	L80B10	I
SSSTO5DB95B85C2E82	36	4040	112	120°	H1625 * L57 * I76	Suspension	3000K	20	06	72000	L80B10	I
SSSTO5DB95C09ADBDD	36	4120	114	120°	H1625 * L57 * I76	Suspension	4000K	20	06	72000	L80B10	I
SSSTO5DB95CDF33777	48	5380	112	120°	H2170 * L57 * I76	Suspension	3000K	20	06	72000	L80B10	I
SSSTO5DB95D55DB5D4	48	5500	114	120°	H2170 * L57 * I76	Suspension	4000K	20	06	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517A34841	Embout d'extrémité Gris Clair (unité)	Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD4824EF921	Cache supérieur 1085 mm	Compatible gamme Start Fermeture offrant une étanchéité IP40	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DCD48AA36982	Cache supérieur 1625 mm	Compatible gamme Start Fermeture offrant une étanchéité IP40	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD4920495A8	Cache supérieur 2170 mm	Compatible gamme Start Fermeture offrant une étanchéité IP40	2	PIXEL Lighting
	ACC5E57F5672B4C0	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE2	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5E5FDB8845662	Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic
	ACC5F4E5577C2942	Câblage traversant 5 fils - 545 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E563C52140	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Start : linéaires et modules en L	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E573536F4A	Câblage traversant 5 fils - 1625 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E58DF43905	Câblage traversant 5 fils - 2170 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting

Schéma technique






Schéma de montage

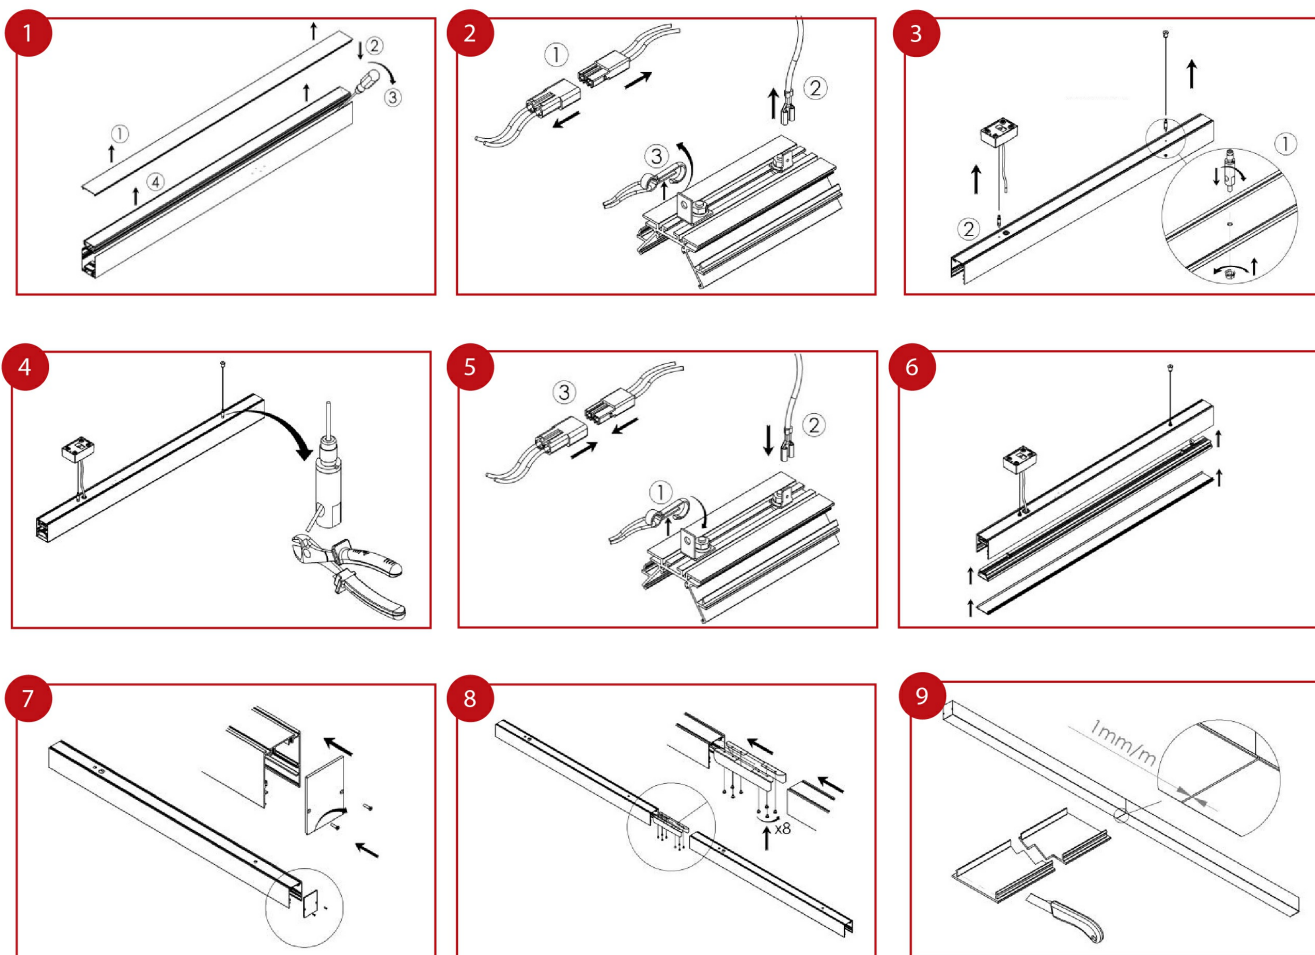

Système de suspension rapide

1

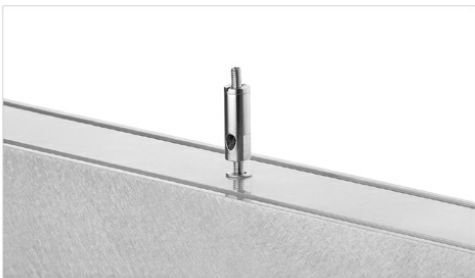

2



3



4



5

