

## FICHE TECHNIQUE

## Borne Delta

Modèle BD5DC1652EC4F36

Borne Delta 25W 2250Lm Ø168\*H1000mm Sol IP65 IK10 Symétrique 3000K

Code GTIN : 3760276637382



Sur commande

Sur-mesure  
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Réf.                      | BD5DC1652EC4F36     |
| Marque                    | PIXEL Lighting      |
| Nom produit               | Borne Delta         |
| Type                      | Éclairage extérieur |
| Catégorie                 | Borne Lumineuse     |
| Sous-catégorie            | Delta               |
| Application(s)            | Urbain, Extérieur   |
| Variante(s)               | 4 variantes         |
| Coloris                   | Noir                |
| Dimensions                | Ø168 * H1000 mm     |
| Dimensions d'installation | -                   |
| Poids                     | 6500g               |

## Données techniques

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance                      | 25 W          |
| Flux lumineux                  | 2250 LM       |
| Rendement                      | 90 LM/W       |
| Angle de diffusion             | Symétrique    |
| Température de couleur         | 3000K         |
| Type de montage                | Sol           |
| Type de LED                    | SMD3030       |
| Type de diffuseur / réflecteur | Lentille      |
| Type de driver                 | Eagle EBP     |
| Usage intensif                 | Non           |
| Température fonctionnement     | -25° à +50° C |

## Normes

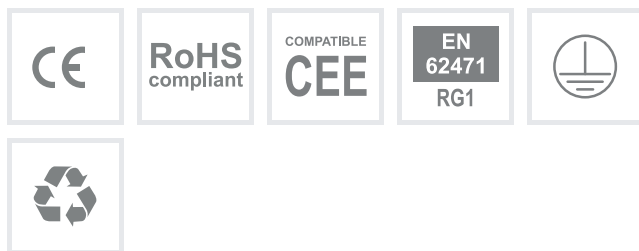

## Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE  
DÉTECTION

DI

SDCM<5

IRC 70

THD <16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| BD5DC16370F32CB | 25             | 2250                | 90                | Symétrique | Ø168 * H800      | Sol             | 3000K                    | 65 | 10 | 60000             | L80B20 | I      |
| BD5DC1652EC4F36 | 25             | 2250                | 90                | Symétrique | Ø168 * H1000     | Sol             | 3000K                    | 65 | 10 | 60000             | L80B20 | I      |
| BD5DC1640760162 | 25             | 2300                | 92                | Symétrique | Ø168 * H800      | Sol             | 4000K                    | 65 | 10 | 60000             | L80B20 | I      |
| BD5DC1664280A84 | 25             | 2300                | 92                | Symétrique | Ø168 * H1000     | Sol             | 4000K                    | 65 | 10 | 60000             | L80B20 | I      |

Photométrie


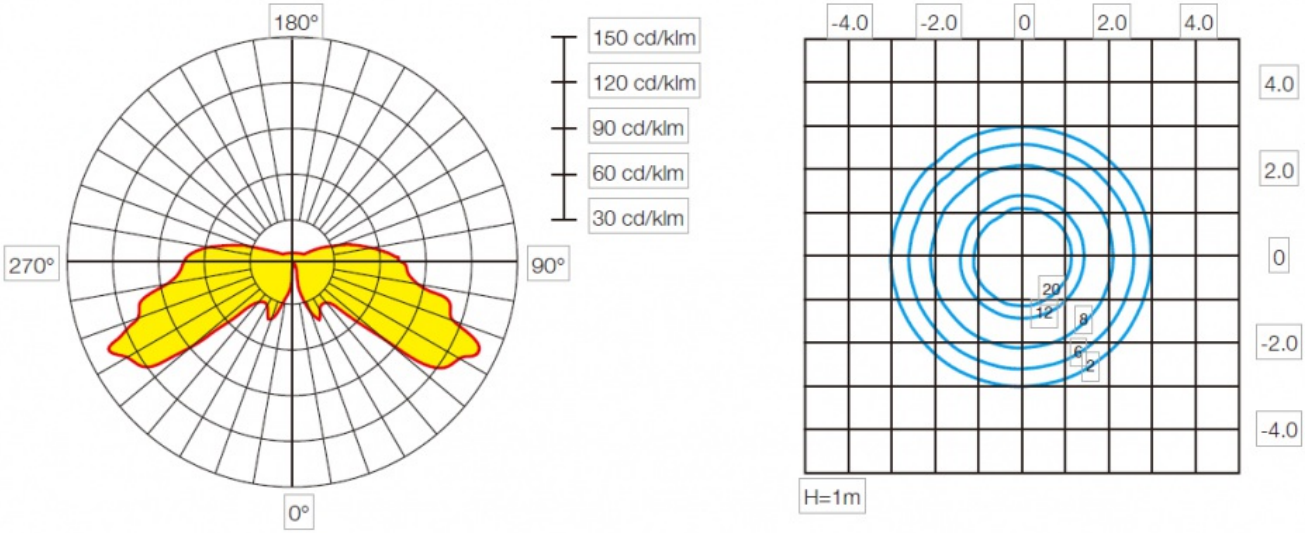


Schéma technique



**Photo de mise en situation**

---

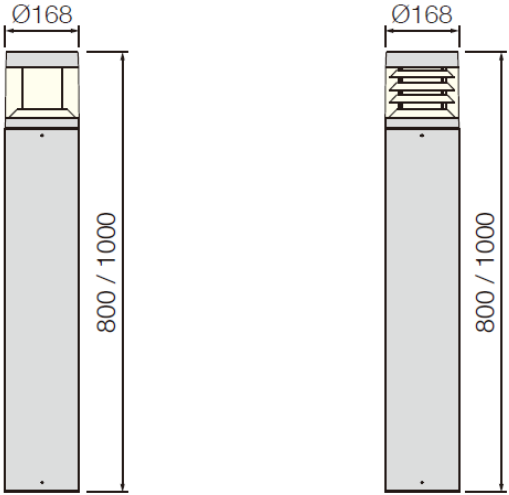