

FICHE TECHNIQUE

Borne Delta

Modèle BD5DC1664280A84

Borne Delta 25W 2300Lm Ø168*H1000mm Sol IP65 IK10 Symétrique 4000K

Code GTIN : 3760276637368



Sur commande

Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	BD5DC1664280A84
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Borne Delta
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Borne Lumineuse
Sous-catégorie	Delta
Application(s)	Urbain, Extérieur
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	Ø168 * H1000 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	6500g

Données techniques

Puissance	25 W
Flux lumineux	2300 LM
Rendement	92 LM/W
Angle de diffusion	Symétrique
Température de couleur	4000K
Type de montage	Sol
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Eagle EBP
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-25° à +50° C

Normes

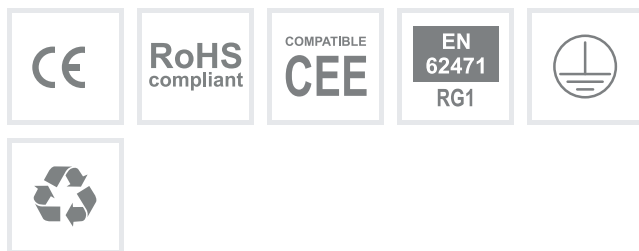

Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DI

SDCM<5

IRC 70

THD <16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
BD5DC16370F32CB	25	2250	90	Symétrique	Ø168 * H800	Sol	3000K	65	10	60000	L80B20	I
BD5DC1652EC4F36	25	2250	90	Symétrique	Ø168 * H1000	Sol	3000K	65	10	60000	L80B20	I
BD5DC1640760162	25	2300	92	Symétrique	Ø168 * H800	Sol	4000K	65	10	60000	L80B20	I
BD5DC1664280A84	25	2300	92	Symétrique	Ø168 * H1000	Sol	4000K	65	10	60000	L80B20	I

Photométrie

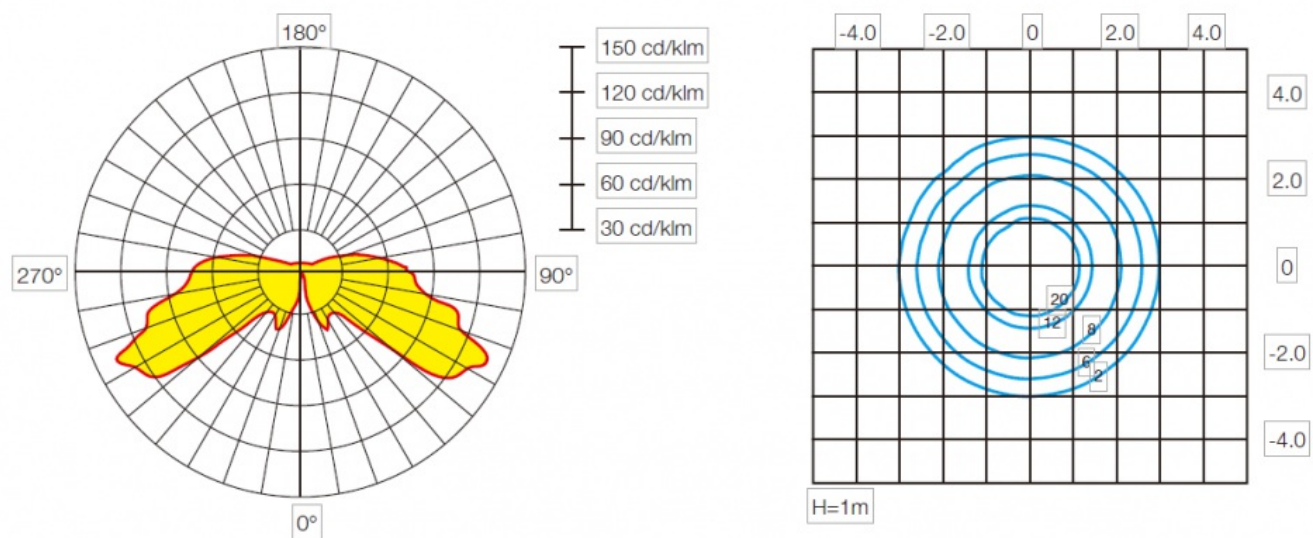


Schéma technique

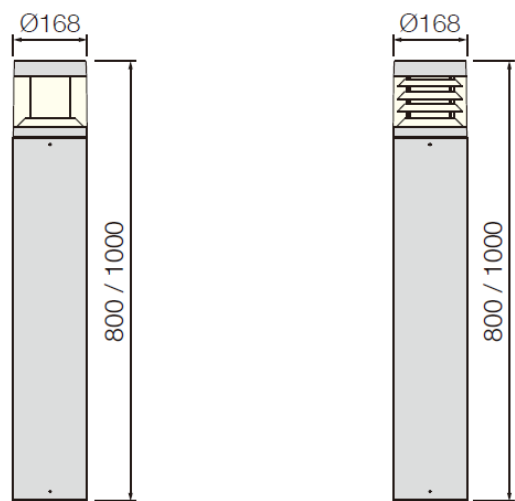


Photo de mise en situation

