

## FICHE TECHNIQUE

## Lampadaire Supra


Modèle LS5DD2B64294649

Lampadaire Supra 40W 4000Lm Ø593\*H523mm Sur Mât IP66 IK08 80°150 4000K

Code GTIN : 3760276631182



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Réf.                      | LS5DD2B64294649     |
| Marque                    | PIXEL Lighting      |
| Nom produit               | Lampadaire Supra    |
| Type                      | Éclairage extérieur |
| Catégorie                 | Streetlight         |
| Sous-catégorie            | Supra               |
| Application(s)            | Urbain, Extérieur   |
| Variante(s)               | 6 variantes         |
| Coloris                   | Anthracite          |
| Dimensions                | Ø593 * H523 mm      |
| Dimensions d'installation | Ø76*Hmm             |
| Poids                     | 8000g               |

## Données techniques

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Puissance                      | 40 W                 |
| Flux lumineux                  | 4000 LM              |
| Rendement                      | 100 LM/W             |
| Angle de diffusion             | 80°150               |
| Température de couleur         | 4000K                |
| Type de montage                | Sur Mât              |
| Type de LED                    | CREE-XTE             |
| Type de diffuseur / réflecteur | Lentille asymétrique |
| Type de driver                 | Inventronics         |
| Usage intensif                 | Oui                  |
| Température fonctionnement     | -40° à +55° C        |

## Normes



## Performances luminaire



Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

650°

COMPATIBLE  
DÉTECTION

DI

6KV

SDCM<6

IRC 70



THD <16%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes



| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| LS5DD2B71D28DDD | 40             | 3800                | 95                | 120*120    | Ø593 * H523      | Sur Mât         | 3000K                    | 66 | 08 | 65000             | L80B10 | I      |
| LS5DD2B2E56796A | 40             | 3800                | 95                | 50*150     | Ø593 * H523      | Sur Mât         | 3000K                    | 66 | 08 | 65000             | L80B10 | I      |
| LS5DD2B5BF1E15F | 40             | 3800                | 95                | 80*150     | Ø593 * H523      | Sur Mât         | 3000K                    | 66 | 08 | 65000             | L80B10 | I      |
| LS5DD2B77D23CC1 | 40             | 4000                | 100               | 120*120    | Ø593 * H523      | Sur Mât         | 4000K                    | 66 | 08 | 65000             | L80B10 | I      |
| LS5DD2B4E7425D3 | 40             | 4000                | 100               | 50*150     | Ø593 * H523      | Sur Mât         | 4000K                    | 66 | 08 | 65000             | L80B10 | I      |
| LS5DD2B64294649 | 40             | 4000                | 100               | 80*150     | Ø593 * H523      | Sur Mât         | 4000K                    | 66 | 08 | 65000             | L80B10 | I      |

Accessoires



| Aperçu                                                                              | Réf.             | Nom                           | Description                                                                                           | Garantie (an) | Marque         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|  | ACC5E7DD611DA37E | Driver DALI Meanwell ELG-75-C | Smart Fonction prédéfinie : usage résidentiel - Puissance réglable : 50%, 70% ou 100% selon programme | 7             | PIXEL Lighting |

## Photométrie



**Angle : 50°\*150°**

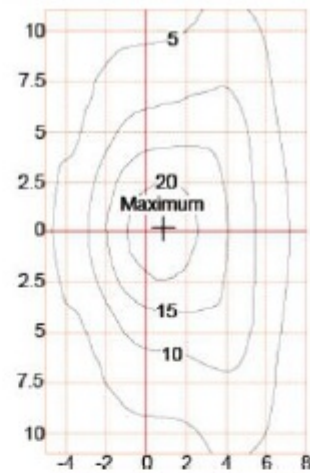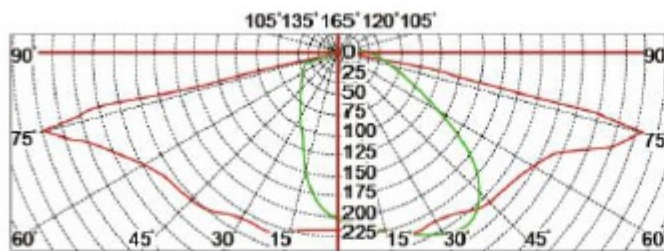

**Angle : 80°\*150°**

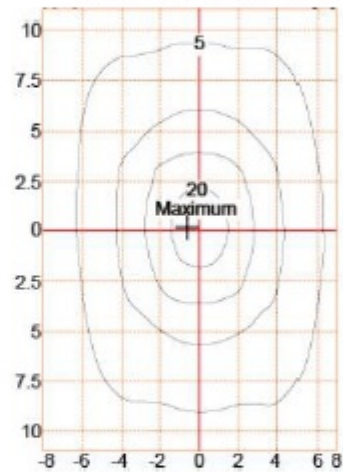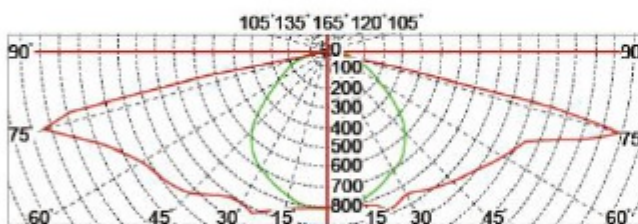

**Angle : 120°\*120°**

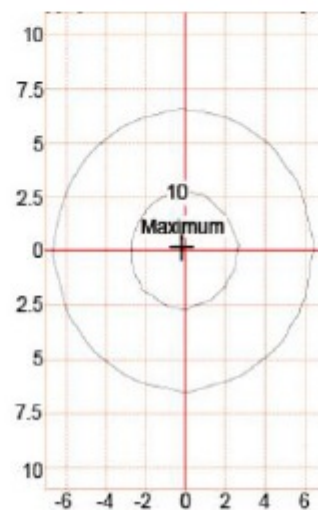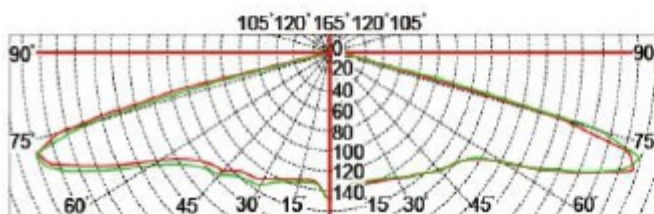

## Détails produit

---



**Photo de mise en situation**

---

