

FICHE TECHNIQUE

Plafonnier Pista


Modèle PP5DD6419A83114

Plafonnier Pista 38W 4430Lm H52*L1435*I125mm Plafonnier/Suspension
IP20 IK08 110° 3000K

Code GTIN : 3701481505264


Fabriqué en
Europe


Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	PP5DD6419A83114
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Plafonnier Pista
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Plafonnier
Sous-catégorie	Pista
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H52 * L1435 * I125 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2500g


Données techniques

Puissance	38 W
Flux lumineux	4430 LM
Rendement	116 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafonnier, Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C

Normes

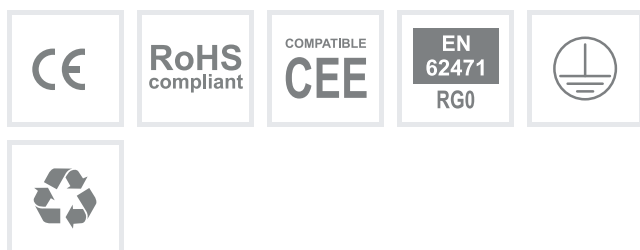

Performances lumineuse

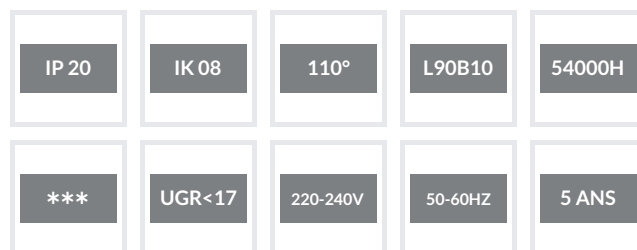

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD < 12%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PP5DD63F97D25F4	31	3550	114	110°	H52 * L1145 * I125	Plafonnier, Suspension	3000K	20	08	54000	L90B10	I
PP5DD640884722E	31	3660	118	110°	H42 * L1145 * I125	Plafonnier, Suspension	4000K	20	08	54000	L90B10	I
PP5DD6419A83114	38	4430	116	110°	H52 * L1435 * I125	Plafonnier, Suspension	3000K	20	08	54000	L90B10	I
PP5DD642139E82F	38	4570	120	110°	H52 * L1435 * I125	Plafonnier, Suspension	4000K	20	08	54000	L90B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DD63D0C00C12	Jonction linéaire invisible	Compatible gamme Pista Permet la mise en ligne des luminaires	2	Greenled PRO
	ACC5DD63DEFB83CF	Embout d'extrémité Blanc (unité)	Compatible gamme Pista	2	Greenled PRO
	ACC5DD643269F693	Driver LCA 50 W 100–400 mA one4all Ip PRE	Série Premium non TBS Graduable DALI-DALI2 - SwitchDIM - Corridor Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5DD6533165510	Driver LCA 75 W 100–400 mA one4all Ip PRE	Série Premium non TBS - Graduable DALI-DALI2 - SwitchDIM - Corridor - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC619FA8541382B	Suspension en 'Y' électrique - Blanc 1500 mm	Compatible gamme Line - Pista-S - Câble d'alimentation inclus	2	PIXEL Lighting
	ACC619FA96C22981	Suspension en 'Y' électrique - Gris 1500 mm	Compatible gamme Line - Pista-S - Câble d'alimentation inclus	2	PIXEL Lighting
	ACC619FA9DECB422	Suspension en 'Y' électrique - Noir 1500 mm	Compatible gamme Line - Pista-S - Câble d'alimentation inclus	2	PIXEL Lighting

Schéma technique

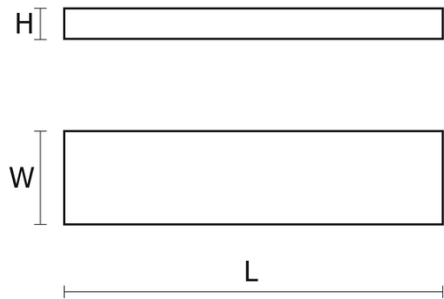


Schéma de montage

