FICHE TECHNIQUE

Suspension Pista-S DI/IN

Modèle PPSDI5DD651F602E73

Suspension Pista-S DI/IN 60W 7540Lm H58*L1435*l125mm Suspension IP20 IK10 110° 4000K

Code GTIN : 3701481501037



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Fabriqué en Europe

Sur commande

Informations principales

Réf.	PPSDI5DD651F602E73
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Suspension Pista-S DI/IN
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Pista-S
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H58 * L1435 * l125 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	3000g

Données techniques

Puissance	60 W
Flux lumineux	7540 LM
Rendement	125 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C

Normes

CE

RoHS compliant

COMPATIBLE CEE

EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 20	IK 10	110°	L90B10	54000H
***	UGR<17	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850° | COMPATIBLE DÉTECTION | DI/IN | SDCM<3 | IRC 80 | THD <12% | PF 0.95

En option

1-10V | DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PPSDI5DD64A862E63B	46	5840	127	110°	H58 * L1145 * l125	Suspension	3000K	20	10	54000	L90B10	I
PPSDI5DD64AE803066	46	6020	130	110°	H58 * L1145 * l125	Suspension	4000K	20	10	54000	L90B10	I
PPSDI5DD64D8A9ED00	60	7310	121	110°	H58 * L1435 * l125	Suspension	3000K	20	10	54000	L90B10	I
PPSDI5DD651F602E73	60	7540	125	110°	H58 * L1435 * l125	Suspension	4000K	20	10	54000	L90B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	**ACC5DD63D0C00C12**	Jonction linéaire invisible	Compatible gamme Pista Permet la mise en ligne des luminaires	2	Greenled PRO
	**ACC5DD63DEFB83CF**	Embout d'extrémité Blanc (unité)	Compatible gamme Pista	2	Greenled PRO
	ACC5DD643269F693	Driver LCA 50 W 100–400 mA one4all lp PRE	Série Premium non TBS Graduable DALI-DALI2 - SwitchDIM - Corridor Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5DD6533165510	Driver LCA 75 W 100–400 mA one4all lp PRE	Série Premium non TBS - Graduable DALI-DALI2 - SwitchDIM - Corridor - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC619E594FA597A	Kit de Suspension 'Y' simple (1 pièce)	Compatible gamme Line - Pista-S - Nécessite l'ajout d'un kit incluant un câble d'alimentation	2	PIXEL Lighting
	ACC619FA8541382B	Suspension en 'Y' électrique - Blanc 1500 mm	Compatible gamme Line - Pista-S - Câble d'alimentation inclus	2	PIXEL Lighting
	ACC619FA96C22981	Suspension en 'Y' électrique - Gris 1500 mm	Compatible gamme Line - Pista-S - Câble d'alimentation inclus	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC619FA9DECB422	Suspension en 'Y' électrique - Noir 1500 mm	Compatible gamme Line - Pista-S - Câble d'alimentation inclus	2	PIXEL Lighting

Schéma technique

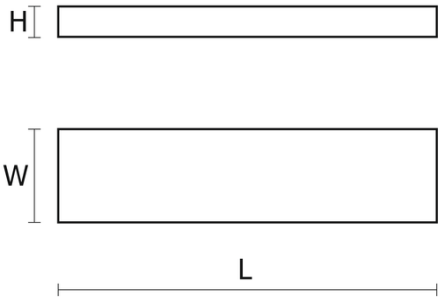
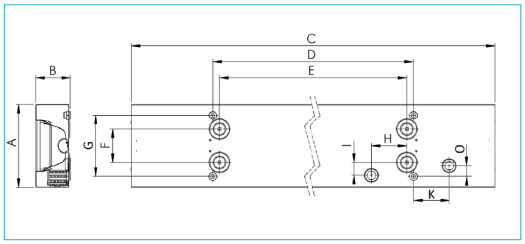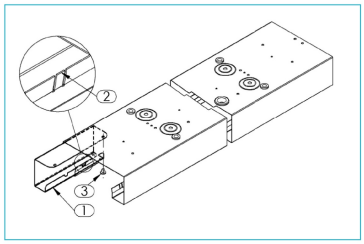
Schéma de montage