

## FICHE TECHNIQUE

## Encastré Mural Indy



Modèle EMI5DD78F893289C

Encastré Mural Indy 3W 350Lm H80\*L180\*I180mm Murale IP65 IK10  
Asymétrique 4000K

Code GTIN : 3760276636439

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

Réf.	EMI5DD78F893289C
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Encastré Mural Indy
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Encastré Extérieur
Sous-catégorie	Indy
Application(s)	Extérieur, Logement, Architectural
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H80 * L180 * I180 mm
Dimensions d'installation	H83*L160*I160mm
Poids	1400g

## Normes



## Données techniques

Puissance	3 W
Flux lumineux	350 LM
Rendement	116 LM/W
Angle de diffusion	Asymétrique
Température de couleur	4000K
Type de montage	Murale
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Transparent
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-25° à +50° C

## Performances luminaire



## Caractéristiques






## En option



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
EMI5DD78C296AE20	3	340	113	Asymétrique	H80 * L180 * I180	Murale	3000K	65	10	72000	L80B10	I
EMI5DD78F893289C	3	350	116	Asymétrique	H80 * L180 * I180	Murale	4000K	65	10	72000	L80B10	I
EMI62610592B2CE5	5	680	136	Asymétrique	H80 * L280 * I120	Murale	3000K	65	10	72000	L80B10	I
EMI6261062E38964	5	700	140	Asymétrique	H80 * L280 * I120	Murale	4000K	65	10	72000	L80B10	I
EMI626106DFC118D	10	1360	136	Asymétrique	H80 * L480 * I120	Murale	3000K	65	10	72000	L80B10	I
EMI62610772DE63C	10	1400	140	Asymétrique	H80 * L480 * I120	Murale	4000K	65	10	72000	L80B10	I

## Schéma technique

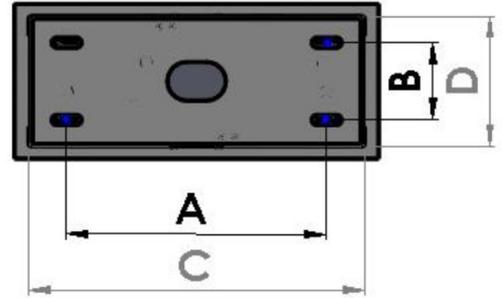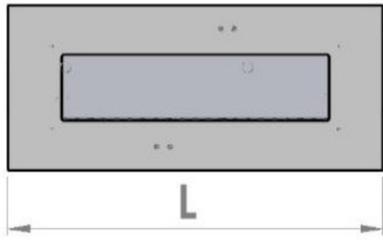

## Schéma de montage

