

FICHE TECHNIQUE

Panel Clean 44 MPRM

Modèle PC4M5DDAA822D5CF5

Panel Clean 44 MPRM 26W 3000Lm H12*L600*I600mm Plafond suspendu/Suspension/Encastré IP44 IK08 110° 4000K

Code GTIN : 3701481507145





Sur commande

Informations principales

Réf.	PC4M5DDAA822D5CF5
Marque	Greenled
Nom produit	Panel Clean 44 MPRM
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Clean
Application(s)	Etablissement scolaire, Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé
Variante(s)	5 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H12 * L600 * I600 mm
Dimensions d'installation	H12*L595*I595mm
Poids	3500g

Normes

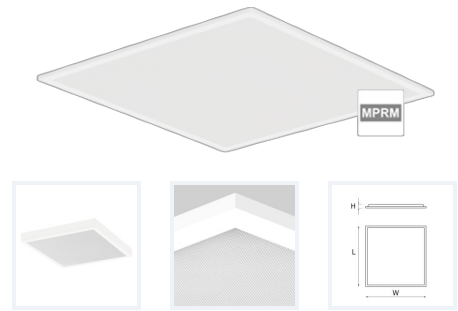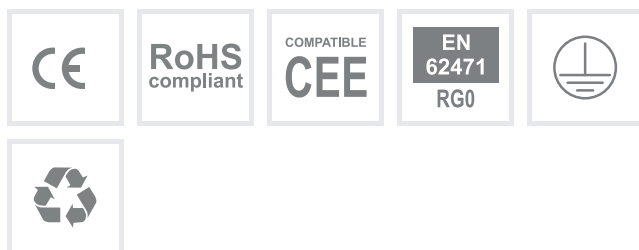


Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Données techniques

Puissance	26 W
Flux lumineux	3000 LM
Rendement	115 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Plafond suspendu, Suspension, Encastré
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	610° à +40° C

Performances luminaire

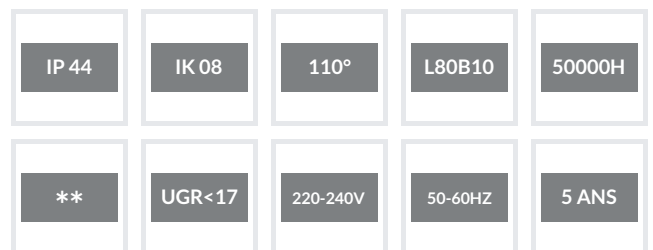

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <15%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PC4M5DDAA822D5CF5	26	3000	115	110°	H12 * L600 * l600	Plafond suspendu, Suspension, Encastré	4000K	44	08	50000	L80B10	I
PC4M5DDAA7203EA4C	36	4010	111	110°	H12 * L600 * l600	Plafond suspendu, Suspension, Encastré	3000K	44	08	50000	L80B10	I
PC4M5DDAA8B93733F	36	4300	119	110°	H12 * L1200 * l300	Plafond suspendu, Suspension, Encastré	3000K	44	08	50000	L80B10	I
PC4M5DDAA7A9F1818	36	4320	120	110°	H12 * L600 * l600	Plafond suspendu, Suspension, Encastré	4000K	44	08	50000	L80B10	I
PC4M5DDAA93DC29B4	36	4320	120	110°	H12 * L1200 * l300	Plafond suspendu, Suspension, Encastré	4000K	44	08	50000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DDAA54C35A1A	Kit de suspension en Y 600*600 mm	Compatible panel Clean 44	1	Greenled
	ACC5DDAA6343AC8E	Kit de suspension en Y 1200*300 mm	Compatible panel Clean 44	1	Greenled
	ACC5DDAA9E670FD3	Kit ressort pour encastrément 600*600 mm	Compatible gamme Clean 44	1	Greenled
	ACC5DDAAA4DE603A	Kit ressort pour encastrément 1200*300 mm	Compatible gamme Clean 44	1	Greenled

Schéma technique

