

FICHE TECHNIQUE

Panel Swan 44


Modèle PS5DDF7D2D02590

Panel Swan 44 30W 3610Lm H47*L596*I596mm Plafond suspendu IP44 IK08 110° 3000K

Code GTIN : 3701481505721

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	PS5DDF7D2D02590
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Swan 44
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Swan
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H47 * L596 * I596 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	4300g

Données techniques

Puissance	30 W
Flux lumineux	3610 LM
Rendement	120 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	Vossloh
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C


Normes

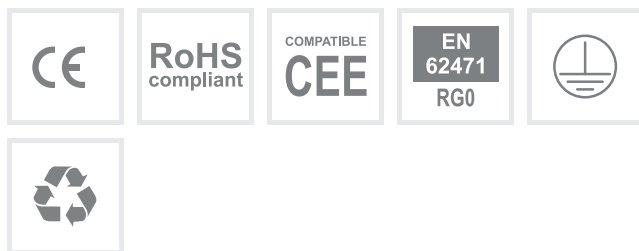

Performances luminaire

IP 44	IK 08	110°	L80B10	72000H
***	UGR < 17	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

650°	COMPATIBLE DÉTECTION	DI	SDCM < 3	IRC 80		THD < 12%	PF 0.97
------	----------------------	----	----------	--------	---	-----------	---------

En option

 1-10V	 DALI
--	---

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PS5DDF7D2D02590	30	3610	120	110°	H47 * L596 * I596	Plafond suspendu	3000K	44	08	72000	L80B10	I
PS5DDF7E506C20D	30	3670	122	110°	H47 * L1196 * I296	Plafond suspendu	3000K	44	08	72000	L80B10	I
PS5DDF7DD402CF9	30	3680	122	110°	H47 * L596 * I596	Plafond suspendu	4000K	44	08	72000	L80B10	I
PS5DDF7EC5DB315	30	3760	125	110°	H47 * L1196 * I296	Plafond suspendu	4000K	44	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516A97DF0	Driver DALI LL 1X10-42-E-DA 120-350mA	Graduable DALI, 0-10V Durée de vie : 60.000 heures	7	Helvar
	ACC619E489707A97	Cadre pour montage au plafond placo-plâtre 600*600	Encastrement 610*610 mm - Recouvrement 622*622 mm - Kit 4 fixations ressorts inclus	2	PIXEL Lighting

Schéma technique

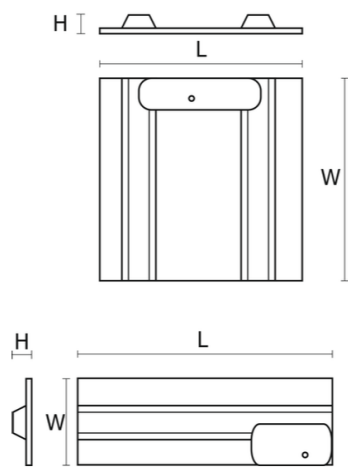


Schéma de montage

