

## FICHE TECHNIQUE

## Panel Swan-S

Modèle PSS5DDFA4FBBA52E

Panel Swan-S 30W 3670Lm H47\*L1196\*I296mm Suspension IP40 IK08 110° 3000K

Code GTIN : 3701481500290

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Sur-mesure  
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Réf.                      | PSS5DDFA4FBBA52E                           |
| Marque                    | PIXEL Lighting                             |
| Nom produit               | Panel Swan-S                               |
| Type                      | Éclairage intérieur                        |
| Catégorie                 | Suspension                                 |
| Sous-catégorie            | Swan-S                                     |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire |
| Variante(s)               | 4 variantes                                |
| Coloris                   | Blanc                                      |
| Dimensions                | H47 * L1196 * I296 mm                      |
| Dimensions d'installation | -                                          |
| Poids                     | 4400g                                      |


## Données techniques

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Puissance                      | 30 W              |
| Flux lumineux                  | 3670 LM           |
| Rendement                      | 122 LM/W          |
| Angle de diffusion             | 110°              |
| Température de couleur         | 3000K             |
| Type de montage                | Suspension        |
| Type de LED                    | SMD5630           |
| Type de diffuseur / réflecteur | Micro-prismatique |
| Type de driver                 | Vossloh           |
| Usage intensif                 | Oui               |
| Température fonctionnement     | -15° à +40° C     |

## Normes

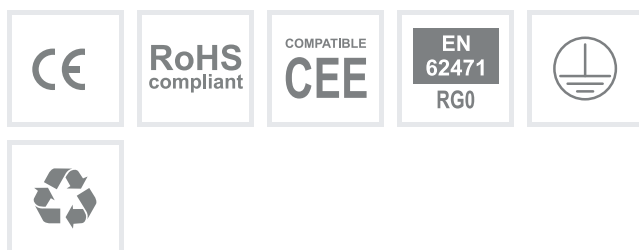

## Performances luminaire

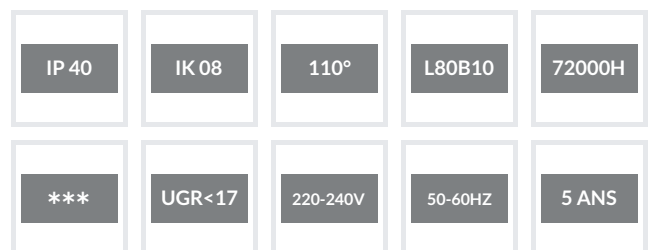

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD < 12%

PF 0.97

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm   | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PSS5DDFA1BA1C68A | 30             | 3610                | 120               | 110°       | H47 * L596 * I596  | Suspension      | 3000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PSS5DDFA4FBBA52E | 30             | 3670                | 122               | 110°       | H47 * L1196 * I296 | Suspension      | 3000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PSS5DDFA4639303A | 30             | 3680                | 122               | 110°       | H47 * L596 * I596  | Suspension      | 4000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PSS5DDFA566C844B | 30             | 3760                | 125               | 110°       | H47 * L1196 * I196 | Suspension      | 4000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                   | Description                                        | Garantie (an) | Marque |
|--------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------|
|        | ACC5DC3516A97DF0 | Driver DALI LL 1X10-42-E-DA 120-350mA | Graduable DALI, 0-10V Durée de vie : 60.000 heures | 7             | Helvar |

Schéma technique

