

FICHE TECHNIQUE

Panel Swan SL

Modèle PSS5DDFAEC63D01C

Panel Swan SL 30W 3610Lm H60*L623*I623mm Saillie IP40 IK08 110° 3000K

Code GTIN : 3701481505608

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	PSS5DDFAEC63D01C
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Swan SL
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Swan
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H60 * L623 * I623 mm
Dimensions d'installation	H60*L623*I623mm
Poids	7400g


Données techniques

Puissance	30 W
Flux lumineux	3610 LM
Rendement	120 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	Vossloh
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C

Normes

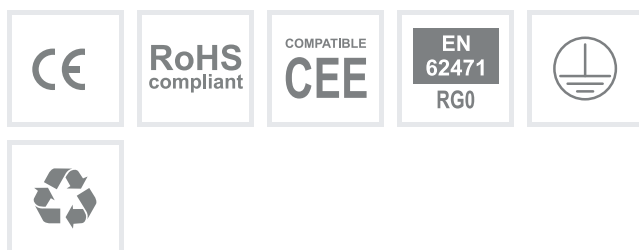

Performances luminaire

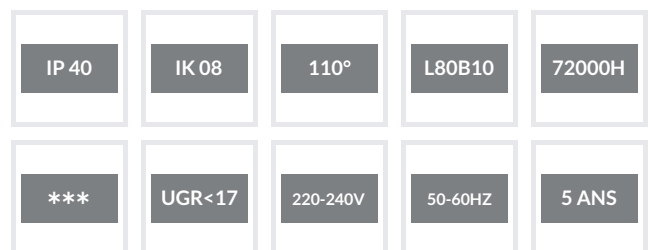

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD < 12%

PF 0.97

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PSS5DDFAEC63D01C	30	3610	120	110°	H60 * L623 * l623	Saillie	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PSS5DDFAFFB56D8E	30	3670	122	110°	H60 * L1225 * l300	Saillie	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PSS5DDFAF8584F15	30	3680	122	110°	H60 * L623 * l623	Saillie	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PSS5DDFB0704F702	30	3760	125	110°	H60 * L1225 * l300	Saillie	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516A97DF0	Driver DALI LL 1X10-42-E-DA 120-350mA	Graduable DALI, 0-10V Durée de vie : 60.000 heures	7	Helvar

Schéma technique

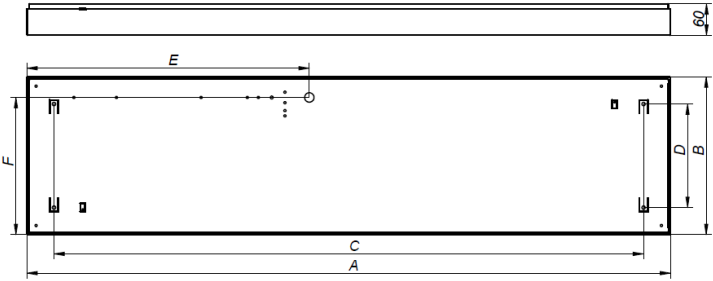


Schéma de montage

