

## FICHE TECHNIQUE

## Lampadaire Ovo-H

Modèle LOH5DE931B88F707

Lampadaire Ovo-H 40W 4225Lm Ø666\*H505\*L761\*I260mm Sur Mât IP65 IK08 50°150 4000K

Code GTIN : 3760276631458



Sur commande

Sur-mesure  
possible

Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Réf.                      | LOH5DE931B88F707             |
| Marque                    | PIXEL Lighting               |
| Nom produit               | Lampadaire Ovo-H             |
| Type                      | Éclairage extérieur          |
| Catégorie                 | Streetlight                  |
| Sous-catégorie            | Ovo                          |
| Application(s)            | Urbain, Logement, Extérieur  |
| Variante(s)               | 6 variantes                  |
| Coloris                   | Gris RAL7015, Noir RAL9005   |
| Dimensions                | Ø666 * H505 * L761 * I260 mm |
| Dimensions d'installation | Ø76*H*L*Imm                  |
| Poids                     | 14500g                       |

## Données techniques

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Puissance                      | 40 W                 |
| Flux lumineux                  | 4225 LM              |
| Rendement                      | 105 LM/W             |
| Angle de diffusion             | 50°150               |
| Température de couleur         | 4000K                |
| Type de montage                | Sur Mât              |
| Type de LED                    | CREE-XTE             |
| Type de diffuseur / réflecteur | Lentille asymétrique |
| Type de driver                 | Inventronics         |
| Usage intensif                 | Oui                  |
| Température fonctionnement     | -40° à +50° C        |

## Normes



## Performances luminaire



Caractéristiques



1-10V



DALI

650°



COMPATIBLE  
DéTECTION

DI

10KV

SDCM<6

IRC 70



THD <20%

PF 0.9

Variantes

| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm          | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| LOH5DE7C5ABC5453 | 30             | 3025                | 100               | 50°150     | Ø666 * H505 * L761 * I260 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 65000             | L80B10 | I      |
| LOH5DE91D39987FD | 30             | 3135                | 104               | 50°150     | Ø666 * H505 * L761 * I260 | Sur Mât         | 4000K                    | 65 | 08 | 65000             | L80B10 | I      |
| LOH5DE93135AFD0E | 40             | 4110                | 102               | 50°150     | Ø666 * H505 * L761 * I260 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 65000             | L80B10 | I      |
| LOH5DE931B88F707 | 40             | 4225                | 105               | 50°150     | Ø666 * H505 * L761 * I260 | Sur Mât         | 4000K                    | 65 | 08 | 65000             | L80B10 | I      |
| LOH5DE93242C41AE | 50             | 4950                | 99                | 50°150     | Ø666 * H505 * L761 * I260 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 65000             | L80B10 | I      |
| LOH5DE932AC3095B | 50             | 5150                | 103               | 50°150     | Ø666 * H505 * L761 * I260 | Sur Mât         | 4000K                    | 65 | 08 | 65000             | L80B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu                                                                              | Réf.             | Nom                           | Description                                                                                           | Garantie (an) | Marque         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|  | ACC5E7DD611DA37E | Driver DALI Meanwell ELG-75-C | Smart Fonction prédéfinie : usage résidentiel - Puissance réglable : 50%, 70% ou 100% selon programme | 7             | PIXEL Lighting |

## Photométrie

Angle :  $50^\circ \times 150^\circ$


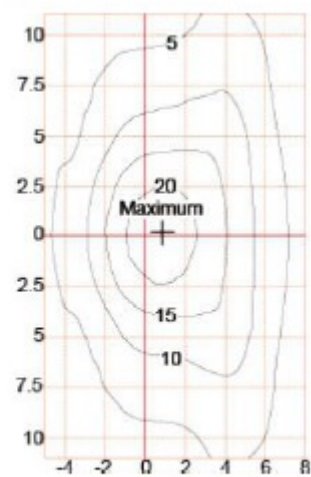


Photo de mise en situation

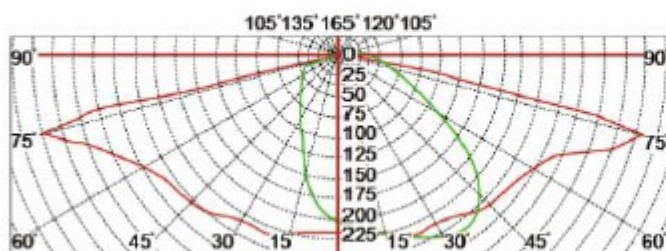