

FICHE TECHNIQUE

Lampadaire Ovo-H

Modèle LOH5DE932AC3095B

Lampadaire Ovo-H 50W 5150Lm Ø666*H505*L761*I260mm Sur Mât IP65 IK08 50° 150 4000K

Code GTIN : 3760276631434

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Sur commande

Sur-mesure
possible

Nouveauté

Informations principales

Réf.	LOH5DE932AC3095B
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Lampadaire Ovo-H
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Streetlight
Sous-catégorie	Ovo
Application(s)	Urbain, Logement, Extérieur
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Gris RAL7015, Noir RAL9005
Dimensions	Ø666 * H505 * L761 * I260 mm
Dimensions d'installation	Ø76 * H * L * Imm
Poids	14500g

Données techniques

Puissance	50 W
Flux lumineux	5150 LM
Rendement	103 LM/W
Angle de diffusion	50° 150
Température de couleur	4000K
Type de montage	Sur Mât
Type de LED	CREE-XTE
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille asymétrique
Type de driver	Inventronics
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +50° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques



1-10V



DALI

650°



COMPATIBLE
DÉTECTION

DI

10KV

SDCM<6

IRC 70



THD <20%

PF 0.9

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
LOH5DE7C5ABC5453	30	3025	100	50°150	Ø666 * H505 * L761 * I260	Sur Mât	3000K	65	08	65000	L80B10	I
LOH5DE91D39987FD	30	3135	104	50°150	Ø666 * H505 * L761 * I260	Sur Mât	4000K	65	08	65000	L80B10	I
LOH5DE93135AFD0E	40	4110	102	50°150	Ø666 * H505 * L761 * I260	Sur Mât	3000K	65	08	65000	L80B10	I
LOH5DE931B88F707	40	4225	105	50°150	Ø666 * H505 * L761 * I260	Sur Mât	4000K	65	08	65000	L80B10	I
LOH5DE93242C41AE	50	4950	99	50°150	Ø666 * H505 * L761 * I260	Sur Mât	3000K	65	08	65000	L80B10	I
LOH5DE932AC3095B	50	5150	103	50°150	Ø666 * H505 * L761 * I260	Sur Mât	4000K	65	08	65000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E7DD611DA37E	Driver DALI Meanwell ELG-75-C	Smart Fonction prédéfinie : usage résidentiel - Puissance réglable : 50%, 70% ou 100% selon programme	7	PIXEL Lighting

Photométrie

Angle : 50°150°


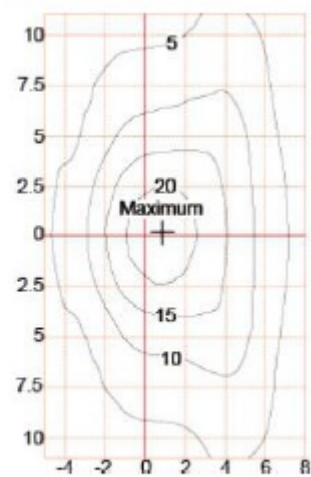


Photo de mise en situation

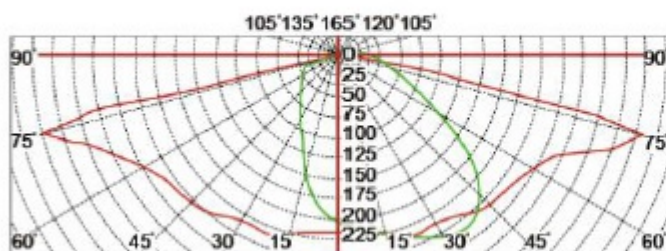