

# FICHE TECHNIQUE

## Downlight Moda 3SQ

Modèle DM35DA5060A5754D

Downlight Moda 3SQ 90W 8800Lm H100\*L475\*1175mm Encastré IP20 IK06 60° 5000K

Code GTIN : 3701481511555



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

Réf.	DM35DA5060A5754D
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Moda 3SQ
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Moda
Application(s)	Magasin de détail, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	12 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H100 * L475 * l175 mm
Dimensions d'installation	H*L455*1160mm
Poids	3483g


### Données techniques

Puissance	90 W
Flux lumineux	8800 LM
Rendement	97 LM/W
Angle de diffusion	60°
Température de couleur	5000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	COB Citizen
Type de diffuseur / réflecteur	Martelé
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C


### Normes



### Performances luminaire

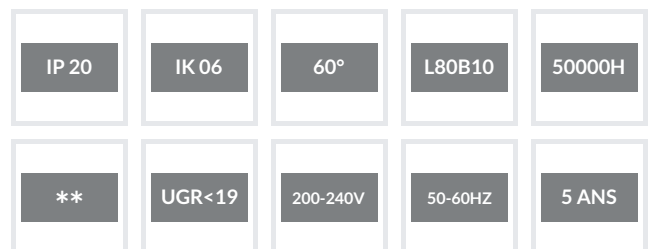

## Caractéristiques

850°	DI	SDCM<4	IRC 80		THD <14%	PF 0.9
------	----	--------	--------	---	----------	--------


## En option

 1-10V	 DALI
---	--

## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DM35DA50607927B4	90	7800	86	14°	H100 * L475 * I175	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DM35DA5060A21925	90	7800	86	24°	H100 * L475 * I175	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DM35DA5060A26A02	90	7800	86	36°	H100 * L475 * I175	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DM35DA5060A2C471	90	7800	86	60°	H100 * L475 * I175	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DM35DA5060A31AF7	90	8400	93	14°	H100 * L475 * I175	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DM35DA5060A37339	90	8400	93	24°	H100 * L475 * I175	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DM35DA5060A3C917	90	8400	93	36°	H100 * L475 * I175	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DM35DA5060A417F3	90	8400	93	60°	H100 * L475 * I175	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DM35DA5060A468C6	90	8800	97	14°	H100 * L475 * I175	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DM35DA5060A4BF35	90	8800	97	24°	H100 * L475 * I175	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DM35DA5060A515CE	90	8800	97	36°	H100 * L475 * I175	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DM35DA5060A5754D	90	8800	97	60°	H100 * L475 * I175	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO

**Autres coloris disponibles**

---

