

FICHE TECHNIQUE

Highbay Linéaire Master 65

Modèle HLM65DEB61E5A97FD

Highbay Linéaire Master 65 53W 6420Lm H93*L1490*I62mm
Saillie/Suspension IP65 IK10 40° 4000K


Code GTIN : 3701481507879



Fabriqué en
Europe



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	HLM65DEB61E5A97FD
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Highbay Linéaire Master 65
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Highbay
Sous-catégorie	Master
Application(s)	Industrie lourde, Logistique, Industrie agro-alimentaire, Laboratoire
Variante(s)	12 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H93 * L1490 * I62 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	3800g


Données techniques

Puissance	53 W
Flux lumineux	6420 LM
Rendement	121 LM/W
Angle de diffusion	40°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie, Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille symétrique + Diffuseur PC
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

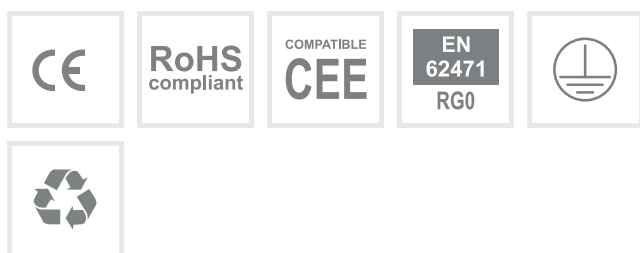

Performances luminaire

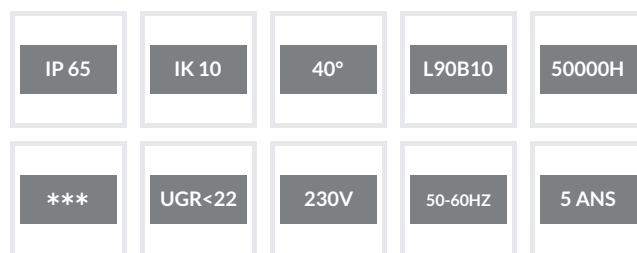

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <18%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
HLM65DEB58E746FD3	23	2890	125	110°	H93 * L900 * l62	Saillie, Suspension	3000K	65	10	50000	L90B10	I
HLM65DEB596100A0F	23	2950	128	110°	H93 * L900 * l62	Saillie, Suspension	4000K	65	10	50000	L90B10	I
HLM65DEB59DF9D05F	30	3860	129	110°	H93 * L1200 * l62	Saillie, Suspension	3000K	65	10	50000	L90B10	I
HLM65DEB5A8871107	30	3930	131	110°	H93 * L1200 * l62	Saillie, Suspension	4000K	65	10	50000	L90B10	I
HLM65DEB5C7BA0C06	34	3740	110	40°	H93 * L900 * l62	Saillie, Suspension	3000K	65	10	50000	L90B10	I
HLM65DEB5D5F49145	34	3850	113	40°	H93 * L900 * l62	Saillie, Suspension	4000K	65	10	50000	L90B10	I
HLM65DEB5B1B9ADA1	37	4820	130	110°	H93 * L1490 * l62	Saillie, Suspension	3000K	65	10	50000	L90B10	I
HLM65DEB5BAF62CBA	37	4920	133	110°	H93 * L1490 * l62	Saillie, Suspension	4000K	65	10	50000	L90B10	I
HLM65DEB6086560D4	44	4980	113	40°	H93 * L1200 * l63	Saillie, Suspension	3000K	65	10	50000	L90B10	I
HLM65DEB61104B899	44	5140	117	40°	H93 * L1200 * l62	Saillie, Suspension	4000K	65	10	50000	L90B10	I
HLM65DEB61827395C	53	6230	118	40°	H93 * L1490 * l62	Saillie, Suspension	3000K	65	10	50000	L90B10	I
HLM65DEB61E5A97FD	53	6420	121	40°	H93 * L1490 * l62	Saillie, Suspension	4000K	65	10	50000	L90B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516A97DF0	Driver DALI LL 1X10-42-E-DA 120-350mA	Graduable DALI, 0-10V Durée de vie : 60.000 heures	7	Helvar
	ACC5DEAC5A87ED81	Accessoire de montage mural (par 2)	Compatible gamme Master	2	Greenled PRO
	ACC5DEAC65742BEA	Kit de suspension orientable sur 145°	Compatible gamme Master	2	Greenled PRO

Schéma technique

