

FICHE TECHNIQUE

Streetlight Moon

Modèle SM5DF0CAD5C1E32

Streetlight Moon 200W 28000Lm H141*L778*I328mm Sur Mât IP66 IK08
T2M (147*72°) 4000K

Code GTIN : 3760276631533



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	SM5DF0CAD5C1E32
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Streetlight Moon
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Streetlight
Sous-catégorie	Moon
Application(s)	Extérieur, Urbain, Parking
Variante(s)	30 variantes
Coloris	Noir RAL9005
Dimensions	H141 * L778 * I328 mm
Dimensions d'installation	H*L*I mm
Poids	9220g


Données techniques

Puissance	200 W
Flux lumineux	28000 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	T2M (147*72°)
Température de couleur	4000K
Type de montage	Sur Mât
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille asymétrique
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +50° C

Normes

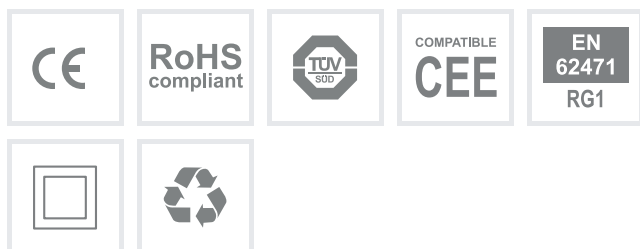

Performances luminaire

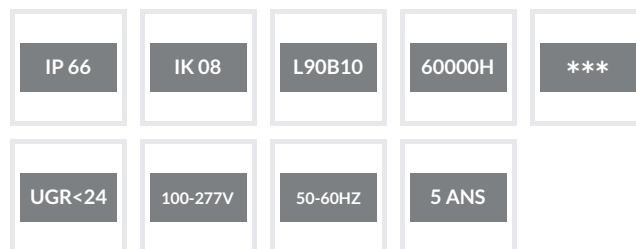

Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

 DÉTECTION HF

 DÉTECTION IR

DI

10KV

SDCM<5

IRC 80



THD <20%

PF 0.9

En option

 1-10V

 DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SM5DF0B52604BDE	30	4200	140	T2M (147°72°)	H133 * L592 * I255	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0B5F6BC957	30	4200	140	T2M (147°72°)	H133 * L592 * I255	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0B6784E624	30	4200	140	T3M (156°71°)	H133 * L592 * I255	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0B72391645	30	4200	140	T3M (156°71°)	H133 * L592 * I255	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0B95E282E6	30	4200	140	T5 (150°)	H133 * L592 * I255	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0B9DB9617D	30	4200	140	T5 (150°)	H133 * L592 * I255	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0BA81BB3C9	60	8400	140	T2M (147°72°)	H133 * L592 * I255	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0BAE53DCC8	60	8400	140	T2M (147°72°)	H133 * L592 * I255	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0BE7376809	60	8400	140	T3M (156°71°)	H133 * L592 * I255	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0BF0623595	60	8400	140	T3M (156°71°)	H133 * L592 * I255	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0BF862FD4E	60	8400	140	T5 (150°)	H133 * L592 * I255	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0C054D0918	60	8400	140	T5 (150°)	H133 * L592 * I255	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0C24F1FCCD	100	14000	140	T2M (147°72°)	H141 * L698 * I328	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0C498BE1E7	100	14000	140	T2M (147°72°)	H141 * L698 * I328	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0C50587B5F	100	14000	140	T3M (156°71°)	H141 * L698 * I328	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0C55C64454	100	14000	140	T3M (156°71°)	H141 * L698 * I328	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0C5DDE73AB	100	14000	140	T5 (150°)	H141 * L698 * I328	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0C6489FE42	100	14000	140	T5 (150°)	H141 * L698 * I328	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0C749E702F	150	21000	140	T2M (147°72°)	H141 * L698 * I328	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0C7B43B518	150	21000	140	T2M (147°72°)	H141 * L698 * I328	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0C85F9A7C2	150	21000	140	T3M (156°71°)	H141 * L698 * I328	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0C8C0A2D94	150	21000	140	T3M (156°71°)	H141 * L698 * I328	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SM5DF0C9124F95A	150	21000	140	T5 (150°)	H141 * L698 * I327	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0C97BDB0B9	150	21000	140	T5 (150°)	H141 * L698 * I328	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0CA572F258	200	28000	140	T2M (147°72°)	H141 * L778 * I328	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0CAD5C1E32	200	28000	140	T2M (147°72°)	H141 * L778 * I328	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0CB6637948	200	28000	140	T3M (156°71°)	H141 * L778 * I328	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0CBE735703	200	28000	140	T3M (156°71°)	H141 * L778 * I328	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0CC4DC9591	200	28000	140	T5 (150°)	H141 * L778 * I328	Sur Mât	3000K	66	08	60000	L90B10	II
SM5DF0CCB49E8D2	200	28000	140	T5 (150°)	H141 * L778 * I328	Sur Mât	4000K	66	08	60000	L90B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DF0CFB6B3DC4	Cellule de détection de présence Hyperfréquence	Compatible gamme Moon : modèles 100 à 200W	2	Greenled PRO
	ACC5DF0D03D4B599	Cellule de détection de présence Infrarouge	Compatible gamme Moon : de 100 à 200W	2	Greenled PRO
	ACC5DF0D10EF1AD9	Protection surtension 20KV	Compatible gamme Moon	2	Greenled PRO
	ACC5DF0D182AACF4	Capteur de luminosité ON/OFF	Déclenche Allumage / Extinction du luminaire sans gradation (ON : 6 Lux / OFF : 50 Lux) - Allumage sous 3 à 20 sec. - Compatible Gamme Moon	2	Greenled PRO
	ACC5E466209AA4E7	Connecteur standardisé ZHAGA	Compatible gamme Moon	2	Greenled PRO

Gamme Moon : 3 formats



30W/60W/80W




100W/120W/150W




180W/200W/240W


Photométrie



Type II-M




Type III-M




Type V


Schémas techniques

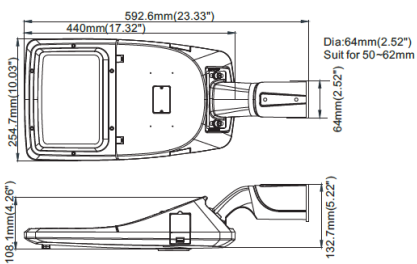

30W/60W/80W

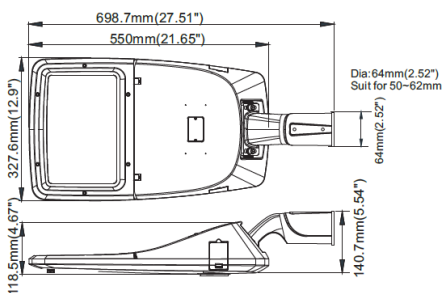

100W/120W/150W

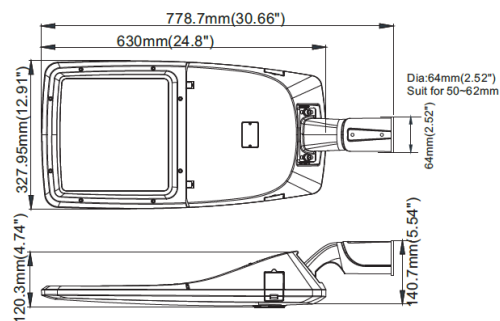

180W/200W/240W

Instructions de montage

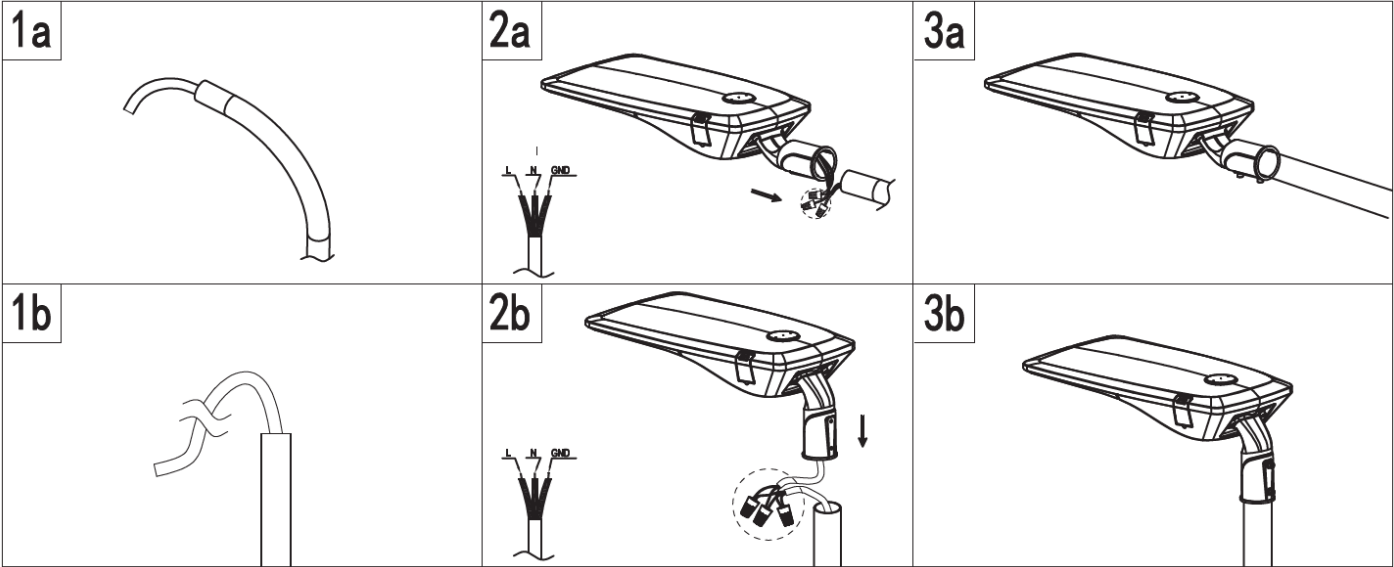


Photo de mise en situation

