

FICHE TECHNIQUE

Triproof Swing 69K



Modèle TS65DF0F14DE45FC

Triproof Swing 69K 40W 5200Lm Ø75*L1223mm Suspension/Saillie IP69 IK10 120° 4000K

Code GTIN : 3760276635449



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	TS65DF0F14DE45FC
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Triproof Swing 69K
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Étanche
Sous-catégorie	Swing
Application(s)	Industrie agro-alimentaire, Industrie chimique, Etablissement de santé, Laboratoire
Variante(s)	9 variantes
Coloris	Opale
Dimensions	Ø75 * L1223 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2220g


Données techniques

Puissance	40 W
Flux lumineux	5200 LM
Rendement	130 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension, Saillie
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Boke
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +45° C

Normes

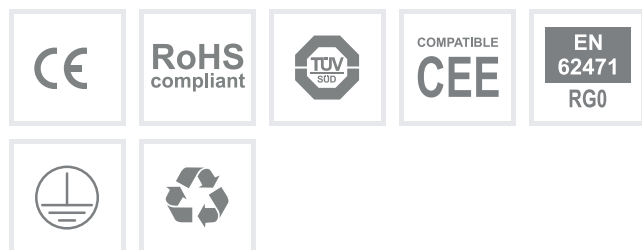

Performances luminaire

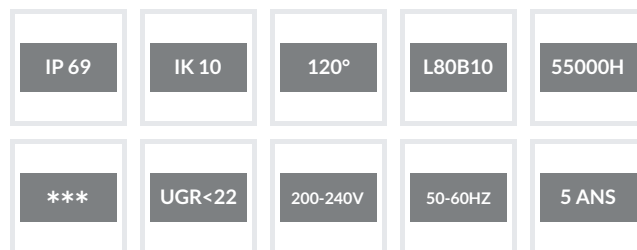

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI


Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
TS66038D429C309A	20	2600	130	120°	Ø75 * L623	Suspension, Saillie	3000K	69	10	55000	L80B10	I
TS66038D481D5B2D	20	2600	131	120°	Ø75 * L623	Suspension, Saillie	4000K	69	10	55000	L80B10	I
TS65DF0EFFBE05DE	20	2600	130	120°	Ø75 * L623	Suspension, Saillie	5000K	69	10	55000	L80B10	I
TS65DF0F0BBE5D6A	40	5200	130	120°	Ø75 * L1223	Suspension, Saillie	3000K	69	10	55000	L80B10	I
TS65DF0F14DE45FC	40	5200	130	120°	Ø75 * L1223	Suspension, Saillie	4000K	69	10	55000	L80B10	I
TS65DF0F1A123D3A	40	5200	130	120°	Ø75 * L1223	Suspension, Saillie	5000K	69	10	55000	L80B10	I
TS65DF0F1D4D4349	60	7800	130	120°	Ø75 * L1523	Suspension, Saillie	3000K	69	10	55000	L80B10	I
TS65DF0F289EA72C	60	7800	130	120°	Ø75 * L1523	Suspension, Saillie	4000K	69	10	55000	L80B10	I
TS65DF0F2D13385E	60	7800	130	120°	Ø75 * L1523	Suspension, Saillie	5000K	69	10	55000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DF0F39E6406E	Kit de suspension (2 pièces)	Compatible gamme Swing	2	Greenled PRO
	ACC5DF0F410222C8	Kit de mise en saillie (2 pièces)	Compatible gamme Swing	2	Greenled PRO
	ACC5F8FD8D5DCD3C	Driver DALI Boko BHL Serie 50W max	Type DALI et 1-10V - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC	5	Greenled PRO
	ACC5F8FD9237642E	Driver DALI Boko BHL Serie 60W max	Type DALI et 1-10V - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC	5	Greenled PRO

Schéma technique

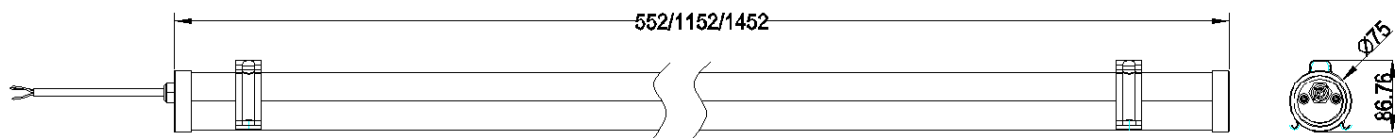

Visuel 3D et détails luminaire

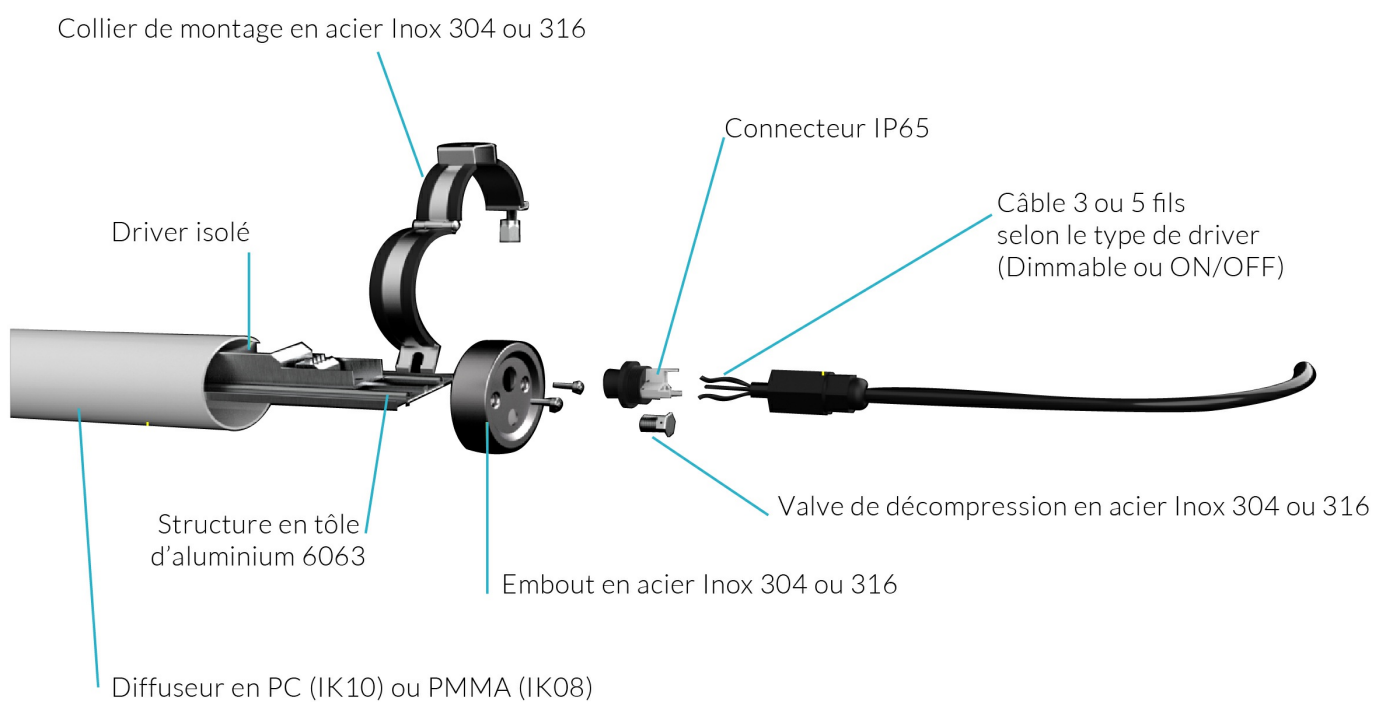


Schéma de montage

