

FICHE TECHNIQUE

Highbay Food G2

Modèle HF5E34426C8B280

Highbay Food G2 150W 21000Lm Ø460*H177mm Suspension IP69 IK10 110° 4000K



Code GTIN : 3701481508357



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	HF5E34426C8B280
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Highbay Food G2
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Highbay
Sous-catégorie	Food
Application(s)	Industrie agro-alimentaire, Industrie chimique, Laboratoire
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	Ø460 * H177 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	6700g


Données techniques

Puissance	150 W
Flux lumineux	21000 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	EMC3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Tomcarline
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +50° C

Normes

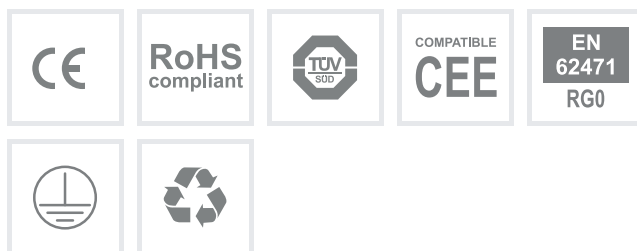

Performances luminaire

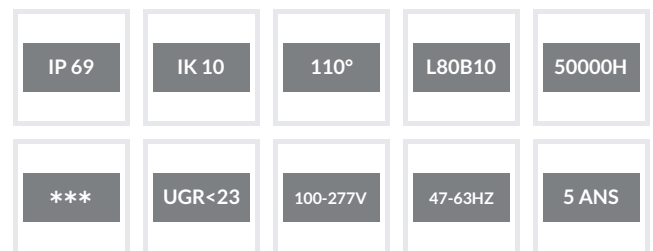

Caractéristiques



1-10V

LM 79

LM 80

650°



COMPATIBLE
Détection

DI

2KV

SDCM<5

IRC 80



THD <18%

PF 0.9

Variantes



Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
HF5E3440F9E2980	100	14000	140	110°	Ø460 * H177	Suspension	4000K	69	10	50000	L80B10	I
HF5E344186CA924	100	14000	140	110°	Ø460 * H177	Suspension	5000K	69	10	50000	L80B10	I
HF5E34426C8B280	150	21000	140	110°	Ø460 * H177	Suspension	4000K	69	10	50000	L80B10	I
HF5E3442C8DF013	150	21000	140	110°	Ø460 * H177	Suspension	5000K	69	10	50000	L80B10	I
HF5E34434565CB7	200	28000	140	110°	Ø460 * H177	Suspension	4000K	69	10	50000	L80B10	I
HF5E344398BA007	200	28000	140	110°	Ø460 * H177	Suspension	5000K	69	10	50000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC8605F62167	Driver Tomcarline 1-10V	Graduable : 1-10V - Durée de vie : 60.000 heures - Compatible Gamme Food - Olympe - Winner - Hero - Park	5	Tomcarline
	ACC5DEF9BE85FB16	Driver Tomcarline haute tension 277 - 480V	Pour alimentation direct en 277V à 480V - Compatible Gamme Power - Olympe - Food - Honor	5	Tomcarline
	ACC5E203AFCB2345	Module détection de présence HF	Système hyperfréquence - Réglage par télécommande - Installation plug-in	2	Greenled PRO
	ACC5E203B31B7A8F	Module détection de présence PIR	Système Infrarouge (champ de détection réduit) - Réglage par télécommande - Installation plug-in	2	Greenled PRO
	ACC5E203C5895112	Télécommande de pilotage	Pour paramétrage des détecteurs et capteur de luminosité HF et PIR - Livrée avec housse cuir - Compatible Gamme Power et Food	2	Greenled PRO
	ACC5E343AAF2C7A5	Lentille diffusante 60°	Compatible Gamme Food - Montage par vis inox	2	Greenled PRO

Photométrie

150W/110°



200W/110°







Schéma technique

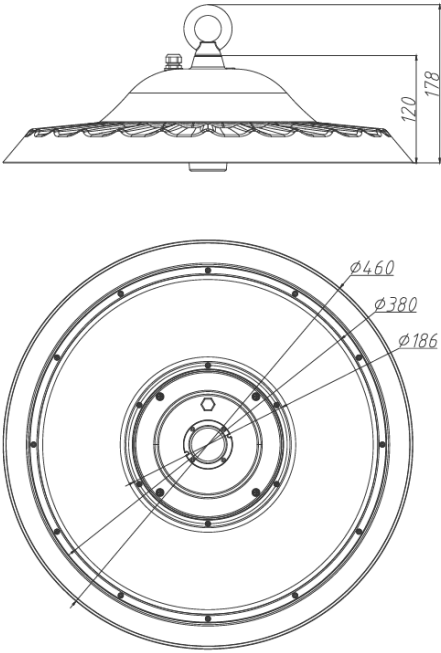

Visuel 3D et détails luminaire

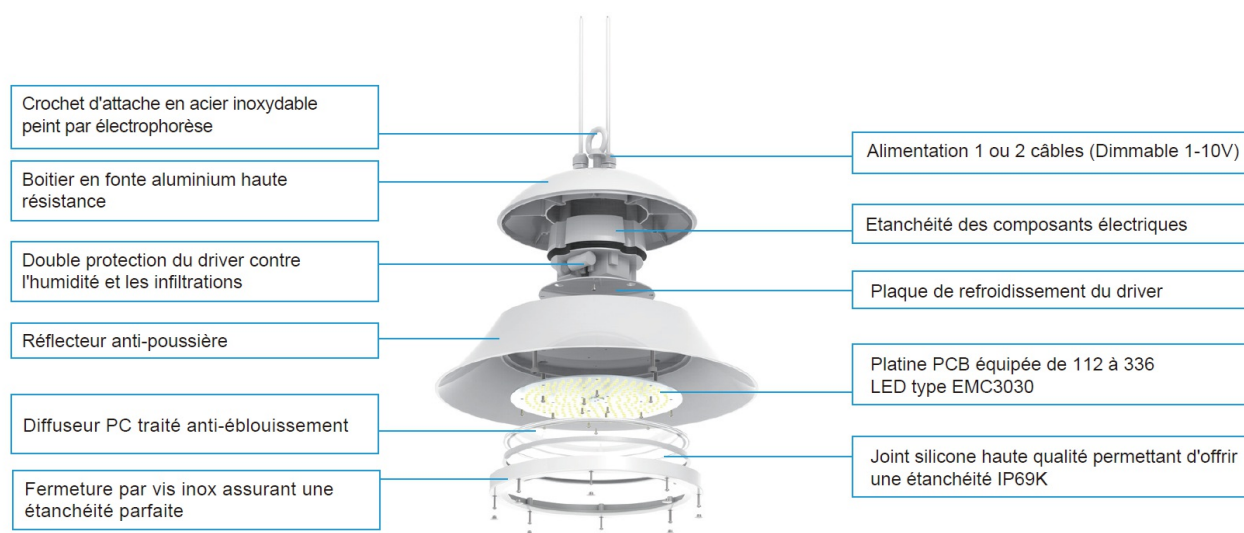

Applications



Fabrication de lait en poudre



Triage de céréales



Brasserie



Embouteillage de vin



Biscuiterie Industrielle



Ligne de calibrage de fruits


Applications



Nettoyage de légumes



Embouteillage de soda

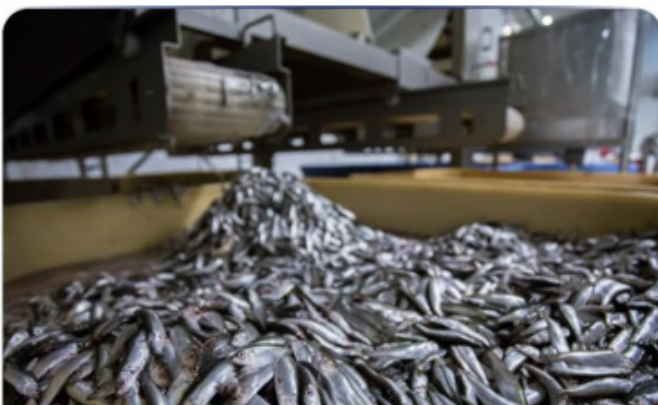

Mise en conserve de poisson



Boulangerie Industrielle



Mise en conserve



Filtrage d'eau minérale