

FICHE TECHNIQUE

Suspension Micro

Modèle SM5E5664F3DD3B7

Suspension Micro 22W 3290Lm H47*L1150*I58mm Suspension IP20 IK04
Asymétrique Extensif 4000K

Code GTIN : 3701481502072

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	SM5E5664F3DD3B7
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Micro
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Micro
Application(s)	Magasin de détail, Grande distribution, Logistique
Variante(s)	24 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H47 * L1150 * I58 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1800g

Données techniques

Puissance	22 W
Flux lumineux	3290 LM
Rendement	150 LM/W
Angle de diffusion	Asymétrique Extensif
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille asymétrique
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	0° à +40° C

Normes

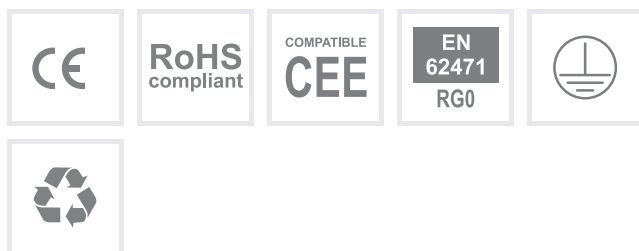

Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

2KV

SDCM<3

IRC 83

THD <15%

PF 0.92

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SM5E5665AA567D7	22	3090	140	Asymétrique Intensif	H47 * L1150 * I58	Suspension	3000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E5663BD34D1A	22	3120	142	90°	H47 * L1150 * I58	Suspension	3000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E5666F22E33	22	3180	145	Asymétrique Intensif	H47 * L1150 * I58	Suspension	4000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E566489C2623	22	3190	145	Asymétrique Extensif	H47 * L1150 * I58	Suspension	3000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E56624F3AADB	22	3200	145	60°	H47 * L1150 * I58	Suspension	3000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E566421343C3	22	3210	146	90°	H47 * L1150 * I58	Suspension	4000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E5664F3DD3B7	22	3290	150	Asymétrique Extensif	H47 * L1150 * I58	Suspension	4000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E566335F02CF	22	3300	150	60°	H47 * L1150 * I58	Suspension	4000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E566B3F3A9D5	32	4630	145	Asymétrique Intensif	H47 * L1722 * I58	Suspension	3000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E56680FB21FB	32	4680	146	90°	H47 * L1722 * I58	Suspension	3000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E566BAA98C31	32	4770	149	Asymétrique Intensif	H47 * L1722 * I58	Suspension	4000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E5668D80453E	32	4780	149	Asymétrique Extensif	H47 * L1722 * I58	Suspension	3000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E566730F2A69	32	4800	150	60°	H47 * L1722 * I58	Suspension	3000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E56686D586C9	32	4810	150	90°	H47 * L1722 * I58	Suspension	4000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E56695452FDC	32	4930	154	Asymétrique Extensif	H47 * L1722 * I58	Suspension	4000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E5667A48DC7A	32	4950	155	60°	H47 * L1722 * I58	Suspension	4000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E577DBA8FBE0	51	7720	151	Asymétrique Intensif	H47 * L2870 * I57	Suspension	3000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E57727FE41F0	51	7790	153	90°	H47 * L2870 * I57	Suspension	3000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E577E2089CB0	51	7950	156	Asymétrique Intensif	H47 * L2870 * I57	Suspension	4000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E5772FA36DA4	51	7970	156	Asymétrique Extensif	H47 * L2870 * I57	Suspension	3000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E5771A9A468E	51	8000	157	60°	H47 * L2870 * I57	Suspension	3000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E57771670A78	51	8020	157	90°	H47 * L2870 * I57	Suspension	4000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E57737197133	51	8220	161	Asymétrique Extensif	H47 * L2870 * I57	Suspension	4000K	20	04	54000	L90B10	I
SM5E57765229FDC	51	8250	162	60°	H47 * L2870 * I57	Suspension	4000K	20	04	54000	L90B10	I

Accessoires





Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5E566DE335E20	Jonction linéaire invisible Aluminium	Compatible gamme Micro	2	PIXEL Lighting
	ACC5E5780A15A2F3	Embout d'extrémité Alu (unité)	Compatible gamme Micro	2	PIXEL Lighting
	ACC5E57D66CDBCAD	Cache supérieur IP40 - 1150 mm	Permet d'améliorer l'indice IP du luminaire de IP20 à IP40 - Couleur : blanc - Compatible gamme Micro	2	PIXEL Lighting
	ACC5E57D71274765	Cache supérieur IP40 - 1722 mm	Permet d'améliorer l'indice IP du luminaire de IP20 à IP40 - Couleur : blanc - Compatible gamme Micro	2	PIXEL Lighting
	ACC5E57D75A8AA8A	Cache supérieur IP40 - 2870 mm	Permet d'améliorer l'indice IP du luminaire de IP20 à IP40 - Couleur : blanc - Compatible gamme Micro	2	PIXEL Lighting
	ACC5E57F5672B4C0	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE2	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5E57F5E354378	Driver DALI LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5F0ED5BB820B7	Câblage traversant 1150 mm	Compatible gamme Micro - Pour installation en ligne	5	PIXEL Lighting
	ACC5F0ED5F2172A3	Câblage traversant 1722 mm	Compatible gamme Micro - Pour installation en ligne	5	PIXEL Lighting
	ACC5F0EDCCE387CC	Câblage traversant 2870 mm	Compatible gamme Micro - Pour installation en ligne	5	PIXEL Lighting

Schéma technique et de montage



Système de suspension rapide

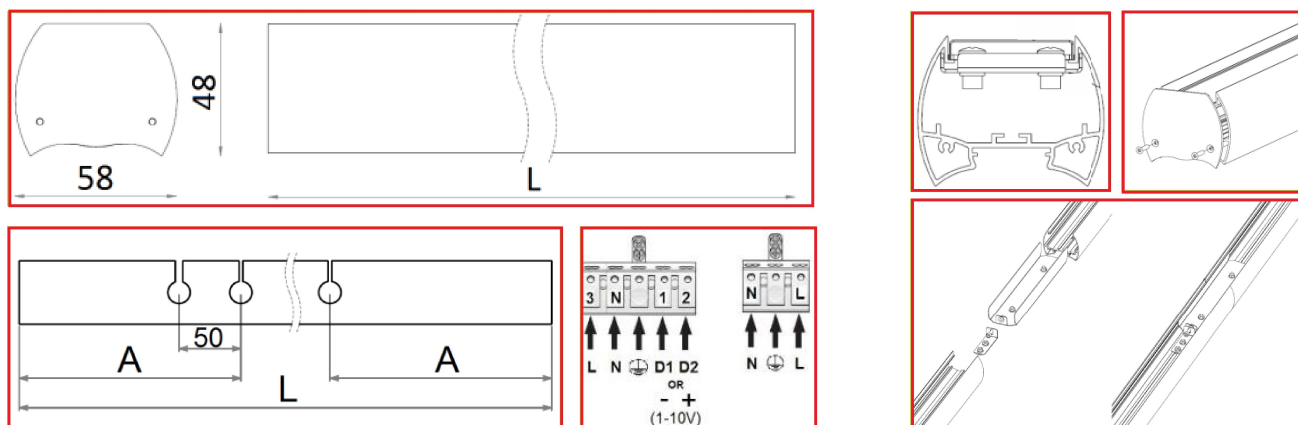