



# FICHE TECHNIQUE

## Projecteur Forester Slim

Modèle PFS5E66031C42D7C

Projecteur Forester Slim 100W 15000Lm H63\*L397\*I298mm Saillie IP65 IK08 120° 5000K

Code GTIN : 3760276634688



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Réf.                      | PFS5E66031C42D7C               |
| Marque                    | Greenled PRO                   |
| Nom produit               | Projecteur Forester Slim       |
| Type                      | Éclairage extérieur            |
| Catégorie                 | Projecteur                     |
| Sous-catégorie            | Forester                       |
| Application(s)            | Extérieur, Logistique, Parking |
| Variante(s)               | 6 variantes                    |
| Coloris                   | Noir                           |
| Dimensions                | H63 * L397 * I298 mm           |
| Dimensions d'installation | -                              |
| Poids                     | 5200g                          |


### Données techniques

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance                      | 100 W         |
| Flux lumineux                  | 15000 LM      |
| Rendement                      | 150 LM/W      |
| Angle de diffusion             | 120°          |
| Température de couleur         | 5000K         |
| Type de montage                | Saillie       |
| Type de LED                    | CREE          |
| Type de diffuseur / réflecteur | Verre Trempé  |
| Type de driver                 | Osram         |
| Usage intensif                 | Oui           |
| Température fonctionnement     | -20° à +45° C |

### Normes



### Performances luminaire

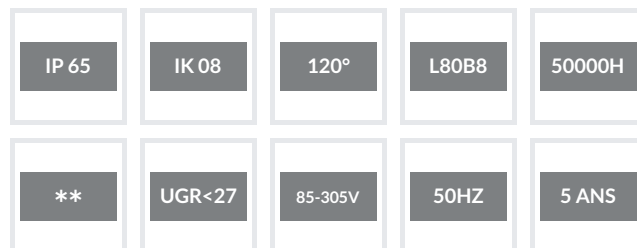

Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

650°

COMPATIBLE  
DÉTECTION

DI

6KV

SDCM<4

IRC 70



THD <20%

PF 0.9

Variantes

| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm  | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|-------|--------|
| PFS5FA3B02F33783 | 100            | 13000               | 130               | 120°       | H63 * L397 * I298 | Saillie         | 4000K                    | 65 | 08 | 50000             | L80B8 | I      |
| PFS5E66031C42D7C | 100            | 15000               | 150               | 120°       | H63 * L397 * I298 | Saillie         | 5000K                    | 65 | 08 | 50000             | L80B8 | I      |
| PFS5FA3B09D5E7B7 | 150            | 19500               | 130               | 120°       | H62 * L440 * I337 | Saillie         | 4000K                    | 65 | 08 | 50000             | L80B8 | I      |
| PFS5E66048092D3F | 150            | 22500               | 150               | 120°       | H63 * L440 * I337 | Saillie         | 5000K                    | 65 | 08 | 50000             | L80B8 | I      |
| PFS5FA3B18472C34 | 200            | 26000               | 130               | 120°       | H62 * L500 * I375 | Saillie         | 4000K                    | 65 | 08 | 50000             | L80B8 | I      |
| PFS5E6604F84634F | 200            | 30000               | 150               | 120°       | H63 * L500 * I375 | Saillie         | 5000K                    | 65 | 08 | 50000             | L80B8 | I      |

## Schéma technique

