

FICHE TECHNIQUE

Panel Clean 54 MPRM SL


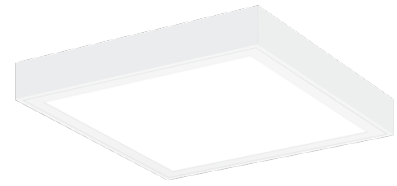
Modèle PC5MS5EC53E0732BBA

Panel Clean 54 MPRM SL 30W 4170Lm H65*L600*I600mm Plafonnier IP54 IK08 110° 3000K

Code GTIN : 3701481507053

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PC5MS5EC53E0732BBA
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Clean 54 MPRM SL
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Clean
Application(s)	Etablissement scolaire, Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H65 * L600 * I600 mm
Dimensions d'installation	H65*L595*I595mm
Poids	6500g

Données techniques

Puissance	30 W
Flux lumineux	4170 LM
Rendement	139 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafonnier
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +35° C

Normes



Performances luminaire

IP 54	IK 08	110°	L80B10	72000H
***	UGR<17	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 83

THD <12%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PC5MS5EC53AA21884C	21	2980	141	110°	H65 * L600 * l600	Plafonnier	3000K	54	08	72000	L80B10	I
PC5MS5EC53F5AD7CAA	21	3000	142	110°	H65 * L1200 * l300	Plafonnier	3000K	54	08	72000	L80B10	I
PC5MS5EC53C9994D02	21	3070	146	110°	H65 * L600 * l600	Plafonnier	4000K	54	08	72000	L80B10	I
PC5MS5EC53FF408FCA	21	3100	147	110°	H65 * L1200 * l300	Plafonnier	4000K	54	08	72000	L80B10	I
PC5MS5EC53E0732BBA	30	4170	139	110°	H65 * L600 * l600	Plafonnier	3000K	54	08	72000	L80B10	I
PC5MS5EC540812C736	30	4200	140	110°	H65 * L1200 * l300	Plafonnier	3000K	54	08	72000	L80B10	I
PC5MS5EC53EA695A5D	30	4300	143	110°	H65 * L600 * l600	Plafonnier	4000K	54	08	72000	L80B10	I
PC5MS5EC541452885A	30	4340	144	110°	H65 * L1200 * l300	Plafonnier	4000K	54	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC35166CE2A7	Driver OTI DALI 60/220-240/550mA LT2	OPTOTRONIC Intelligent Graduable DALI - Touch DIM - DALI Sensor Durée de vie 100.000 heures	5	Osram

Schéma technique et instructions de montage

