

# FICHE TECHNIQUE

## Panel Clean 54 Opale

Modèle PC5O5EC8C1F041D08

Panel Clean 54 Opale 43W 4520Lm H80\*L1200\*I300mm Plafond suspendu  
IP54 IK08 110° 4000K

Code GTIN : 3701481506988





Fabriqué en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

Réf.	PC5O5EC8C1F041D08
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Clean 54 Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Clean
Application(s)	Etablissement scolaire, Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H80 * L1200 * I300 mm
Dimensions d'installation	H80*L1195*I295mm
Poids	5600g

### Données techniques

Puissance	43 W
Flux lumineux	4520 LM
Rendement	105 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +35° C


### Normes



### Performances luminaire

IP 54	IK 08	110°	L80B10	72000H
***	UGR < 19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

## Caractéristiques

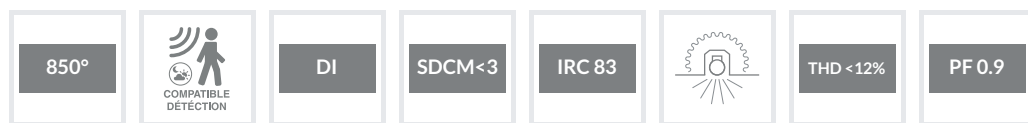

## En option



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PC5O5EC8C057092E7	38	4120	108	110°	H80 * L600 * I600	Plafond suspendu	3000K	54	08	72000	L80B10	I
PC5O5EC8C0BB59C4B	38	4250	111	110°	H80 * L600 * I600	Plafond suspendu	4000K	54	08	72000	L80B10	I
PC5O5EC8C1562572A	43	4380	101	110°	H80 * L1200 * I300	Plafond suspendu	3000K	54	08	72000	L80B10	I
PC5O5EC8C1F041D08	43	4520	105	110°	H80 * L1200 * I300	Plafond suspendu	4000K	54	08	72000	L80B10	I

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E57F5672B4C0	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE2	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic

## Schéma technique et de montage

