

FICHE TECHNIQUE

Plafonnier Ring



Modèle PR5EF340B1ACA77

Plafonnier Ring 16W 1700Lm Ø320*H69mm
Plafonnier/Saillie/Suspension/Encastré IP20 IK06 110° 3000K

Code GTIN : 3701481505165

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	PR5EF340B1ACA77
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Plafonnier Ring
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Plafonnier
Sous-catégorie	Ring
Application(s)	Logement, Etablissement scolaire, Bâtiment tertiaire, Magasin de détail
Variante(s)	12 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	Ø320 * H69 mm
Dimensions d'installation	Ø365*H67mm
Poids	1900g

Données techniques

Puissance	16 W
Flux lumineux	1700 LM
Rendement	106 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafonnier, Saillie, Suspension, Encastré
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +45° C

Normes

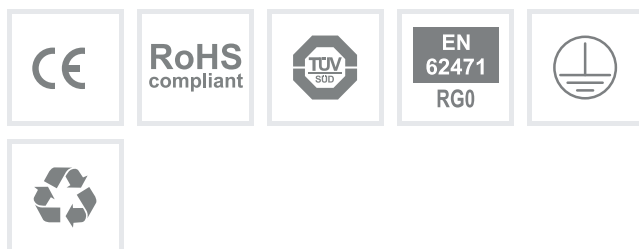

Performances luminaire

IP 20	IK 06	110°	L80B10	54000H
***	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 84

THD <12%

PF 0.94

En option



Variantes


Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PR5EF340B1ACA77	16	1700	106	110°	Ø320 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension, Encastré	3000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF3436CB8F5D	16	1750	109	110°	Ø320 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension, Encastré	4000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF344152C932	37	3760	101	110°	Ø440 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension, Encastré	3000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF3449B48E52	37	3870	105	110°	Ø440 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension, Encastré	4000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF345A583CB7	37	4030	109	110°	Ø520 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension, Encastré	3000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF34651195FE	37	4150	112	110°	Ø520 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension, Encastré	4000K	20	06	54000	L80B10	I
PR649E813AC4C3B	37	4400	118	110°	Ø630 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension	3000K	20	06	54000	L80B10	I
PR649E81AF4F257	37	4530	122	110°	Ø630 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension	4000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF34ADA0A6D9	57	6180	108	110°	Ø800 * H110	Plafonnier, Suspension	3000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF34B50E3EB5	57	6370	112	110°	Ø800 * H110	Plafonnier, Suspension	4000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF34C39ACDC4	100	11880	119	110°	Ø1065 * H110	Plafonnier, Suspension	3000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF34EA532068	100	12250	123	110°	Ø1065 * H110	Plafonnier, Suspension	4000K	20	06	54000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E57F5672B4C0	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE2	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5EF3412E21F4A	Kit de suspension 3 points	Compatible gamme Ring (modèles 320, 440 et 520 mm) - Couleur grise	2	PIXEL Lighting
	ACC5EF3471384C79	Kit d'encastrement modèle 320 mm	Compatible gamme Ring - Dimensions : 365*67mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5EF3474E2BBB8	Kit d'encastrement modèle 440 mm	Compatible gamme Ring - Dimensions : 485*67mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5EF347A14C0BE	Kit d'encastrement modèle 520 mm	Compatible gamme Ring - Dimensions : 565*67 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC649E881004CA0	Kit de suspension 4 points	Compatible gamme Ring (modèles 800 et 1065 mm) - Couleur grise	2	PIXEL Lighting

Détails et dimensions

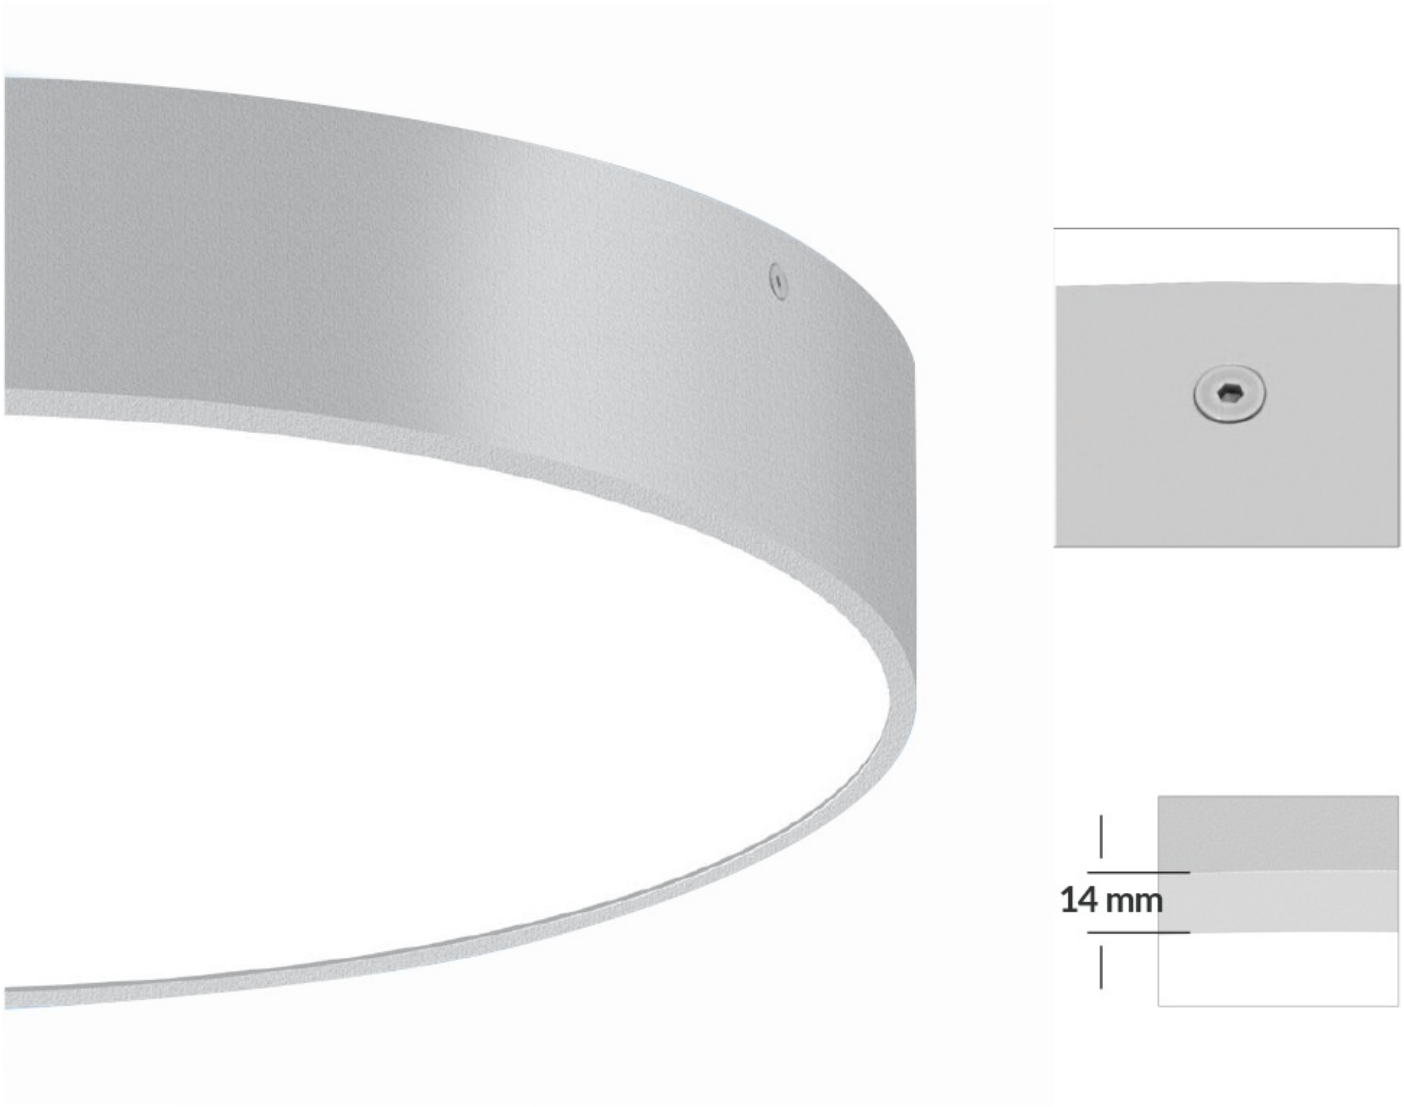

Ø 1065



Ø 800



Ø 520



Ø 440



Ø 320



Montage encastré



Photo de mise en situation



Photo de mise en situation



Schéma de montage

