

FICHE TECHNIQUE

Track Linear

Modèle TL5F05C0DDE31D3

Track Linear 20W 2240-3200Lm H11*L600*I60mm Rail Triphasé IP20 IK08 60° 3000K

Code GTIN : 3760276638624



Sur commande




Nouveauté

Informations principales

Réf.	TL5F05C0DDE31D3
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Track Linear
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Tracklight
Sous-catégorie	Track Linear
Application(s)	Magasin de détail, Grande distribution
Variante(s)	12 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H11 * L600 * I60 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	750g

Normes



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Données techniques

Puissance	20 W
Flux lumineux	2240-3200 LM
Rendement	160 LM/W
Angle de diffusion	60°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Rail Triphasé
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	CRS
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C

Performances luminaire

IP 20	IK 08	60°	L80B10	50000H
***	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

COMPATIBLE
DéTECTION

DI

3KV

SDCM<3

IRC 80




THD <10%

PF 0.94

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
TL5F05C9B62C61C	20	2240-3200	160	Double Asymétrique	H11 * L600 * l60	Rail Triphasé	3000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CA169AE4A	20	2240-3200	160	Double Asymétrique	H11 * L600 * l60	Rail Triphasé	4000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05C0DDE31D3	20	2240-3200	160	60°	H11 * L600 * l60	Rail Triphasé	3000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05C86579CF4	20	2240-3200	160	60°	H11 * L600 * l60	Rail Triphasé	4000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05C8CE97E87	20	2240-3200	160	90°	H11 * L600 * l60	Rail Triphasé	3000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05C940B92DF	20	2240-3200	160	90°	H11 * L600 * l60	Rail Triphasé	4000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CC7E3E518	50	5600-8000	160	Double Asymétrique	H11 * L1493 * l60	Rail Triphasé	3000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CCD92A237	50	5600-8000	160	Double Asymétrique	H11 * L1493 * l60	Rail Triphasé	4000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CAEC2A46C	50	5600-8000	160	60°	H11 * L1493 * l60	Rail Triphasé	3000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CB5A208EA	50	5600-8000	160	60°	H11 * L1493 * l60	Rail Triphasé	4000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CBC7B7212	50	5600-8000	160	90°	H11 * L1493 * l60	Rail Triphasé	3000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CC2860975	50	5600-8000	160	90°	H11 * L1493 * l60	Rail Triphasé	4000K	20	08	50000	L80B10	I

Compatibilité rails

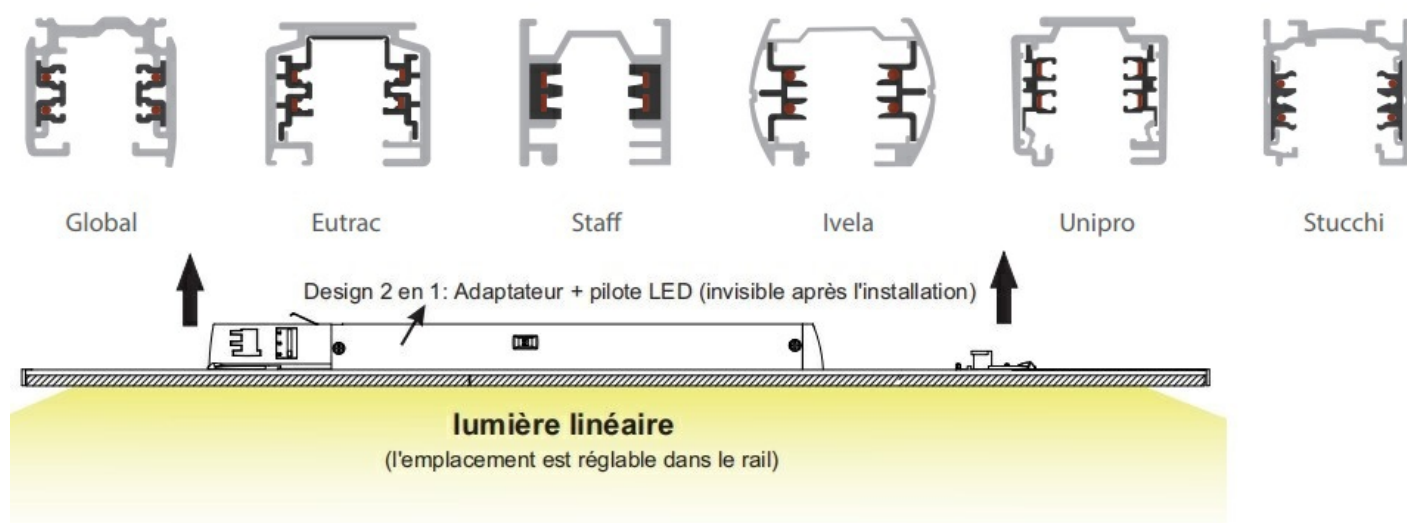

Exemple d'installation



Schéma de montage

