

## FICHE TECHNIQUE

## Applique Novo Opale DI



Modèle ANOD5F69FCC9C8B71

Applique Novo Opale DI 48W 5260Lm H100\*L2176\*I28mm Murale IP20  
IK08 120° 3000K

Code GTIN : 3701481512644

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

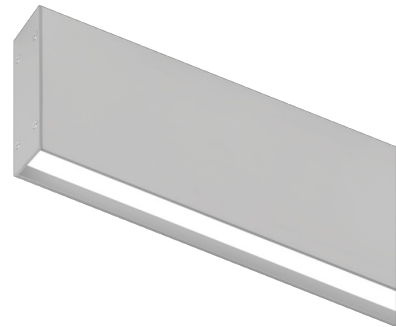Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Réf.                      | ANOD5F69FCC9C8B71      |
| Marque                    | PIXEL Lighting         |
| Nom produit               | Applique Novo Opale DI |
| Type                      | Éclairage intérieur    |
| Catégorie                 | Applique Murale        |
| Sous-catégorie            | Novo                   |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire     |
| Variante(s)               | 10 variantes           |
| Coloris                   | Gris, Blanc, Noir      |
| Dimensions                | H100 * L2176 * I28 mm  |
| Dimensions d'installation | H*L1995*I65mm          |
| Poids                     | 4000g                  |

## Données techniques

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance                      | 48 W          |
| Flux lumineux                  | 5260 LM       |
| Rendement                      | 110 LM/W      |
| Angle de diffusion             | 120°          |
| Température de couleur         | 3000K         |
| Type de montage                | Murale        |
| Type de LED                    | SMD2835       |
| Type de diffuseur / réflecteur | Opale         |
| Type de driver                 | Tridonic      |
| Usage intensif                 | Non           |
| Température fonctionnement     | -20° à +40° C |

## Normes

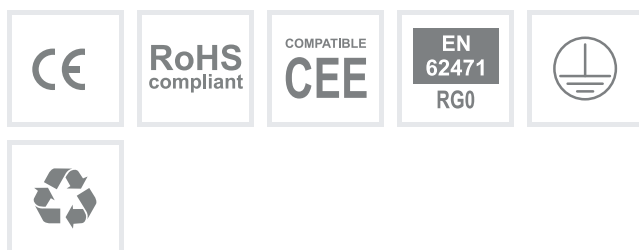

## Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<2

IRC 80

THD < 16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI


Variantes

| Réf.              | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm   | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| ANOD5F69EF0B554FE | 8              | 760                 | 95                | 120°       | H100 * L306 * I28  | Murale          | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ANOD5F69EF9C65CA7 | 8              | 780                 | 98                | 120°       | H100 * L306 * I28  | Murale          | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ANOD5F69F074C463C | 14             | 1320                | 94                | 120°       | H100 * L551 * I28  | Murale          | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ANOD5F69F4CBA0481 | 14             | 1340                | 96                | 120°       | H100 * L551 * I28  | Murale          | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ANOD5F69FA2816387 | 25             | 2630                | 105               | 120°       | H100 * L1091 * I28 | Murale          | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ANOD5F69FAF280F13 | 25             | 2690                | 108               | 120°       | H100 * L1091 * I28 | Murale          | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ANOD5F69FB971D9D4 | 37             | 3950                | 107               | 120°       | H100 * L1631 * I28 | Murale          | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ANOD5F69FC1A01D48 | 37             | 4030                | 109               | 120°       | H100 * L1631 * I28 | Murale          | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ANOD5F69FCC9C8B71 | 48             | 5260                | 110               | 120°       | H100 * L2176 * I28 | Murale          | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ANOD5F69FD5AA8085 | 48             | 5370                | 112               | 120°       | H100 * L2176 * I28 | Murale          | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                          | Description                                                                                             | Garantie (an) | Marque |
|--------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|        | ACC5DC3515FE48E7 | Driver DALI 10W-42 W 120-350 mA              | Graduable DALI et 0-10V Durée de vie 60.000 heures                                                      | 5             | Helvar |
|        | ACC5F69FE052D041 | Driver ATON 30/250-700 DALI BI 30W 250-700mA | Driver graduable Dali - Dali 2.0 - Push - Durée de vie : 60000 heures - Compatibles modèles : 8W et 14W | 5             | TCI    |


Schéma technique

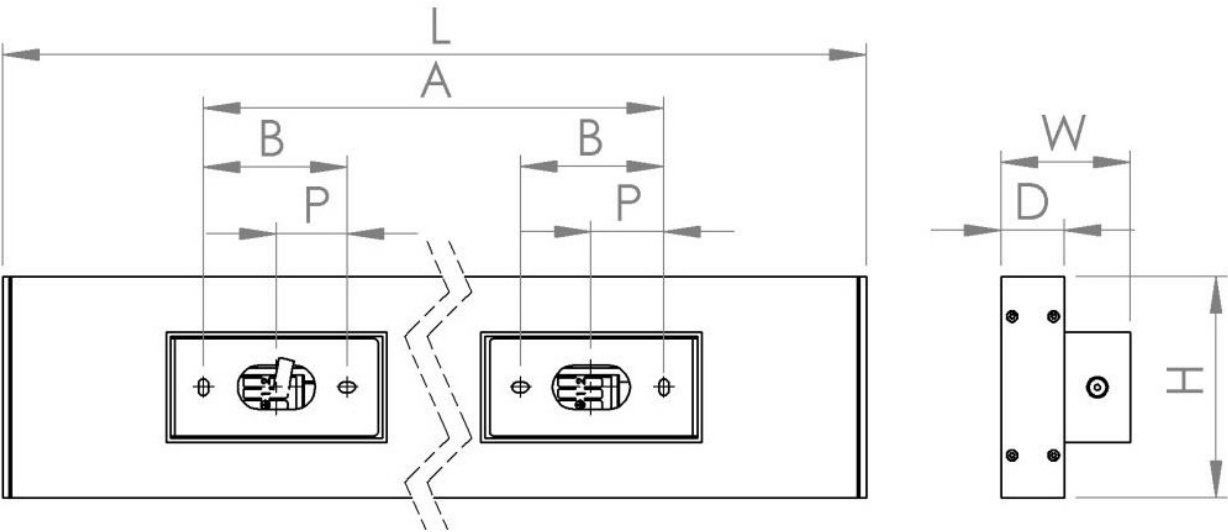

Dimensions

| Power [W] | L    | H   | W  | D    | A    | B  | P    | Poids [kg] |
|-----------|------|-----|----|------|------|----|------|------------|
| 8         | 306  | 100 | 56 | 28,5 | -    | 65 | 32,5 | 0,85       |
| 14        | 551  | 100 | 56 | 28,5 | 370  | 65 | 32,5 | 1,3        |
| 25        | 1091 | 100 | 56 | 28,5 | 910  | 65 | 32,5 | 2,1        |
| 37        | 1631 | 100 | 56 | 28,5 | 1450 | 65 | 32,5 | 2,9        |
| 48        | 2176 | 100 | 56 | 28,5 | 1995 | 65 | 32,5 | 4          |

## Schéma de montage

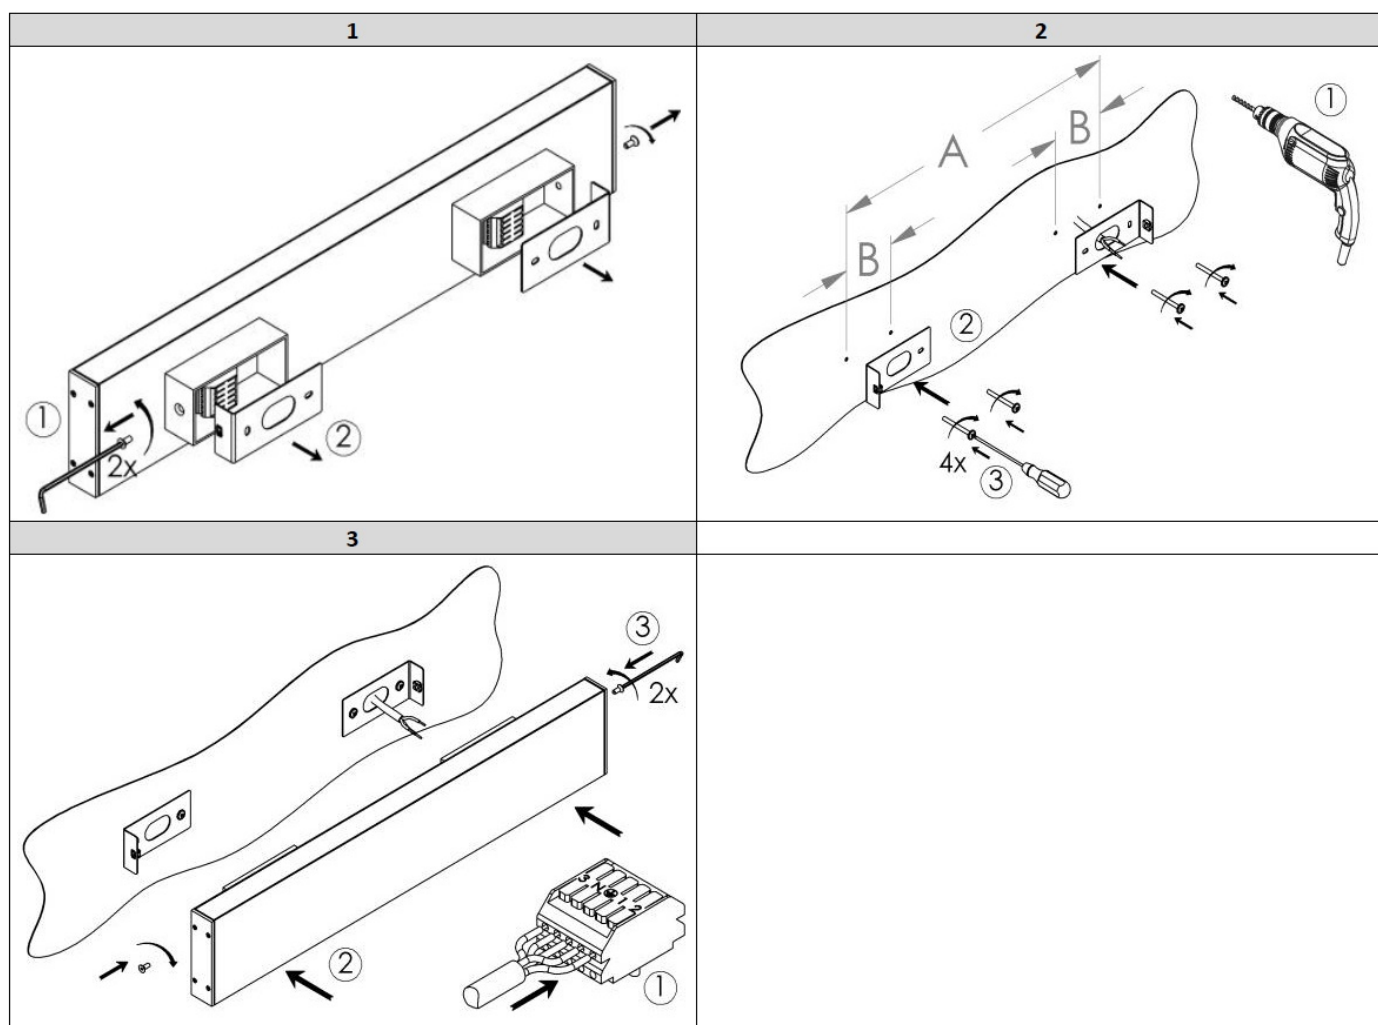

## Photo de mise en situation

