

FICHE TECHNIQUE

Suspension Geo Rond - DI/IN




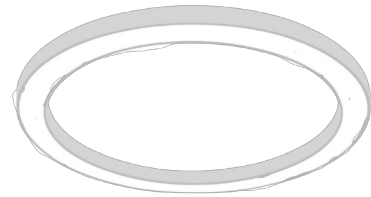
Modèle SGR5F918BAF4D0D8

Suspension Geo Rond - DI/IN 200W 19490Lm Ø1200*H108mm
Suspension/Plafonnier/Murale IP40 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481502201

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	SGR5F918BAF4D0D8
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Geo Rond - DI/IN
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Geo
Application(s)	Magasin de détail, Bâtiment tertiaire, Grande distribution
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	Ø1200 * H108 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	12600g

Données techniques

Puissance	200 W
Flux lumineux	19490 LM
Rendement	97 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension, Plafonnier, Murale
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-15° à +45° C

Normes



Performances luminaire

IP 40	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI/IN

SDCM<2

IRC 83

THD <16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SGR5F91886AE2AFA	124	12030	97	120°	Ø800 * H108	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR5F9189FEA9255	124	12400	100	120°	Ø800 * H108	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR5F918AF24688F	200	18920	95	120°	Ø1200 * H108	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR5F918BAF4D0D8	200	19490	97	120°	Ø1200 * H108	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGRDI60F92AB3430CE	267	25660	96	120°	Ø1600 * H108	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGRDI60F92B26162AB	267	26370	99	120°	Ø1600 * H108	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGRDI60F92B9C65672	334	31920	96	120°	Ø2000 * H108	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGRDI60F92C1738F82	334	32800	98	120°	Ø2000 * H108	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5F62099B6A0F8	Driver OTi DALI 75/220-240/750 D LT2 UF	Graduable DALI - NFC - Durée de vie 100.000 heures - Compatible toute gamme Geo Rond	5	OSRAM

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC619F7156E7B47	Driver OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Graduable DALI - NFC - Durée de vie 100.000 heures - Compatible toute gamme Geo Rond	5	Osram
	ACC619F71908BA44	Driver OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Graduable DALI - NFC - Durée de vie 100.000 heures - Compatible toute gamme Geo Rond	5	Osram
	ACC62B03023184F9	Kit de suspension 3 points	Compatible Geo Rond (800mm et 1200mm) et Triangle + Longueur : 1500mm, 3000mm, 5000mm et 7000mm - Coloris : gris, blanc ou noir	5	PIXEL Lighting