

## FICHE TECHNIQUE

## Streetlight Lunar

Modèle SL5FA3D3182D404

Streetlight Lunar 40W 5600Lm Ø516\*H122\*L742mm Sur Mât IP65 IK08  
Type III 3000K

Code GTIN : 3760276631915



Sur commande



Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Réf.                      | SL5FA3D3182D404       |
| Marque                    | PIXEL Lighting        |
| Nom produit               | Streetlight Lunar     |
| Type                      | Éclairage extérieur   |
| Catégorie                 | Streetlight           |
| Sous-catégorie            | Lunar                 |
| Application(s)            | Urbain, Extérieur     |
| Variante(s)               | 20 variantes          |
| Coloris                   | Anthracite            |
| Dimensions                | Ø516 * H122 * L742 mm |
| Dimensions d'installation | -                     |
| Poids                     | 7700g                 |


## Données techniques

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance                      | 40 W          |
| Flux lumineux                  | 5600 LM       |
| Rendement                      | 140 LM/W      |
| Angle de diffusion             | Type III      |
| Température de couleur         | 3000K         |
| Type de montage                | Sur Mât       |
| Type de LED                    | CREE JK5050   |
| Type de diffuseur / réflecteur | Verre trempé  |
| Type de driver                 | Sosen         |
| Usage intensif                 | Oui           |
| Température fonctionnement     | -40° à +50° C |

## Normes



## Performances luminaire

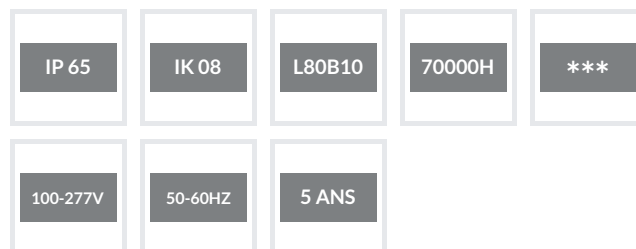

Caractéristiques



1-10V

LM 79

LM 80

TM 21

650°



COMPATIBLE  
DETECTION

DI

10KV

SDCM<6

IRC 70



THD <15%

PF 0.95

En option




DALI


Variantes

| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm   | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| SL5FA3D0150E405 | 30             | 4200                | 140               | Type II    | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D0A944076 | 30             | 4200                | 140               | Type III   | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 69999             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D131E1163 | 30             | 4200                | 140               | Type IV    | Ø513 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D19CA25AF | 30             | 4200                | 140               | Type V     | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3CAFD78AA5 | 30             | 4200                | 140               | 90°        | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D298769E8 | 40             | 5600                | 140               | Type II    | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D3182D404 | 40             | 5600                | 140               | Type III   | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D381B9C75 | 40             | 5600                | 140               | Type IV    | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D3E5964A6 | 40             | 5600                | 140               | Type V     | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D2263E746 | 40             | 5600                | 140               | 90°        | Ø516 * H122 * L741 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D58795FD5 | 60             | 7800                | 130               | Type II    | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D6436712B | 60             | 7800                | 130               | Type III   | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D6936C280 | 60             | 7800                | 130               | Type IV    | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D706B3C0B | 60             | 7800                | 130               | Type V     | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D4C539421 | 60             | 78000               | 130               | 90°        | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D8073CD93 | 90             | 11700               | 130               | Type II    | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D8652146F | 90             | 11700               | 130               | Type III   | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D8C2C3877 | 90             | 11700               | 130               | Type IV    | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D91ECB16E | 90             | 11700               | 130               | Type V     | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |
| SL5FA3D778459FD | 90             | 11700               | 130               | 90°        | Ø516 * H122 * L743 | Sur Mât         | 3000K                    | 65 | 08 | 70000             | L80B10 | I      |


Schéma technique

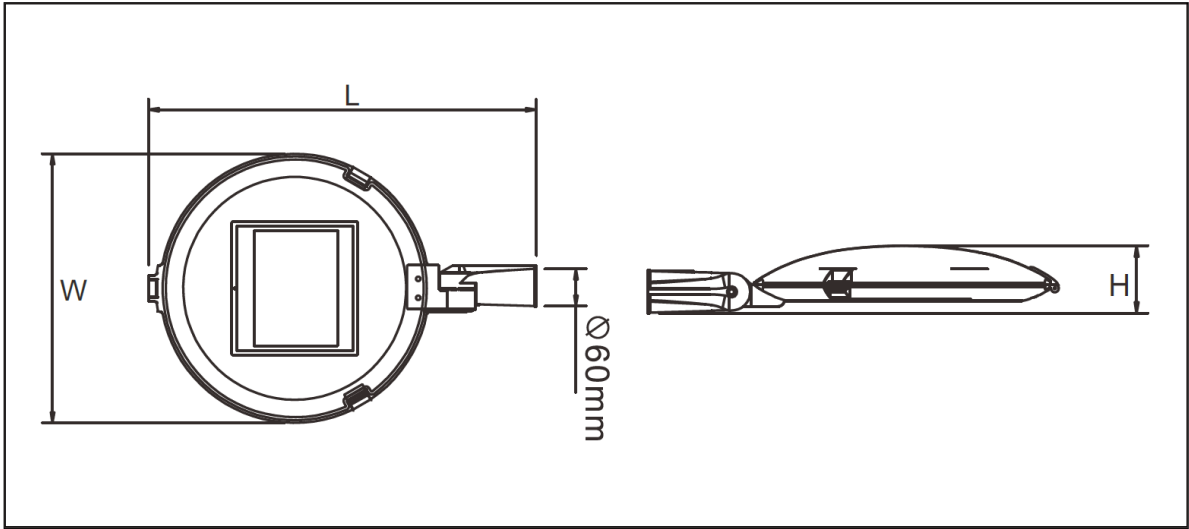


Angles de diffusion : 5 possibilités

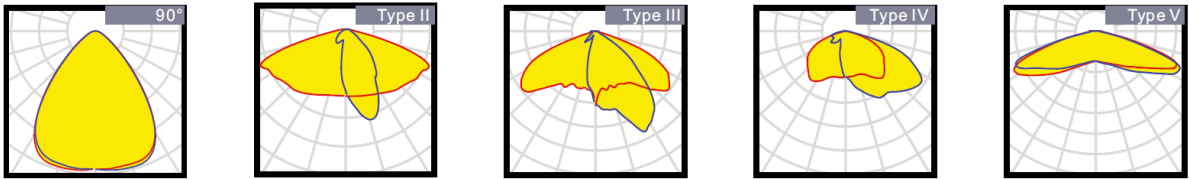

Usage routier : recommandations

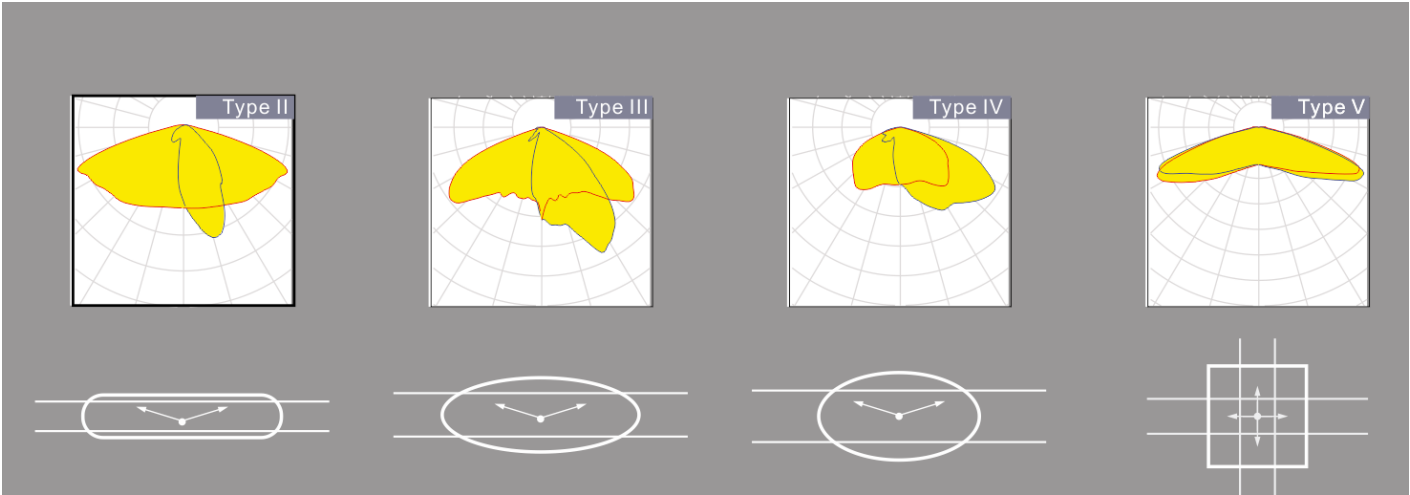

Cycle de programmation de l'horloge interne

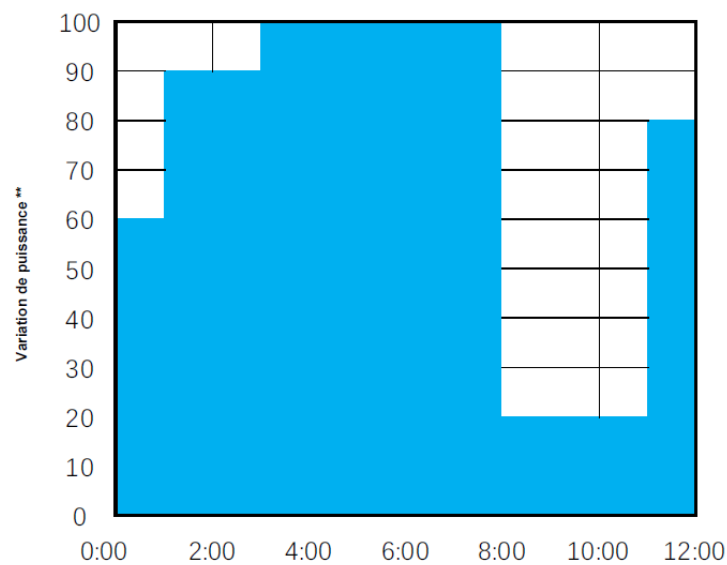


|             | T1   | T2   | T3   | T4    | T5  |
|-------------|------|------|------|-------|-----|
| Heure**     | 1:00 | 3:00 | 8:00 | 11:00 | --- |
| Puissance** | 60%  | 90%  | 100% | 20%   | 80% |

0:00 correspond à l'heure de début du cycle de 14 heure (mise en route de l'éclairage)  
Enclenchement en ON/OFF manuelle, par horloge ou à l'aide d'un capteur crépusculaire

Exemple de cycle pour un démarrage à 17:00 :

- De 17:00 à 18:00 : 60% de puissance
- De 18:00 à 20:00 : 90% de puissance
- De 20:00 à 23:00 : 100% de puissance
- De 23:00 à 4:00 : 20% de puissance
- De 4:00 à 7:00 : 80% de puissance

Photo en détails et mise en situation



Lentilles PMMA anti UV

Grand angle de diffusion

Protection anti surtension

Vitrage en verre trempé

