

FICHE TECHNIQUE

Suspension Geo Line

Modèle SGL5FAE99D01F77E

Suspension Geo Line 24W 2330Lm H62*L545*I100mm Suspension IP40
IK08 120° 3000K



Code GTIN : 3701481502355

Fabriqué en
Europe

Sur commande



Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	SGL5FAE99D01F77E
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Geo Line
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Geo
Application(s)	Magasin de détail, Bâtiment tertiaire, Grande distribution
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris clair
Dimensions	H62 * L545 * I100 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1900g

Données techniques

Puissance	24 W
Flux lumineux	2330 LM
Rendement	97 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-15° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 40	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

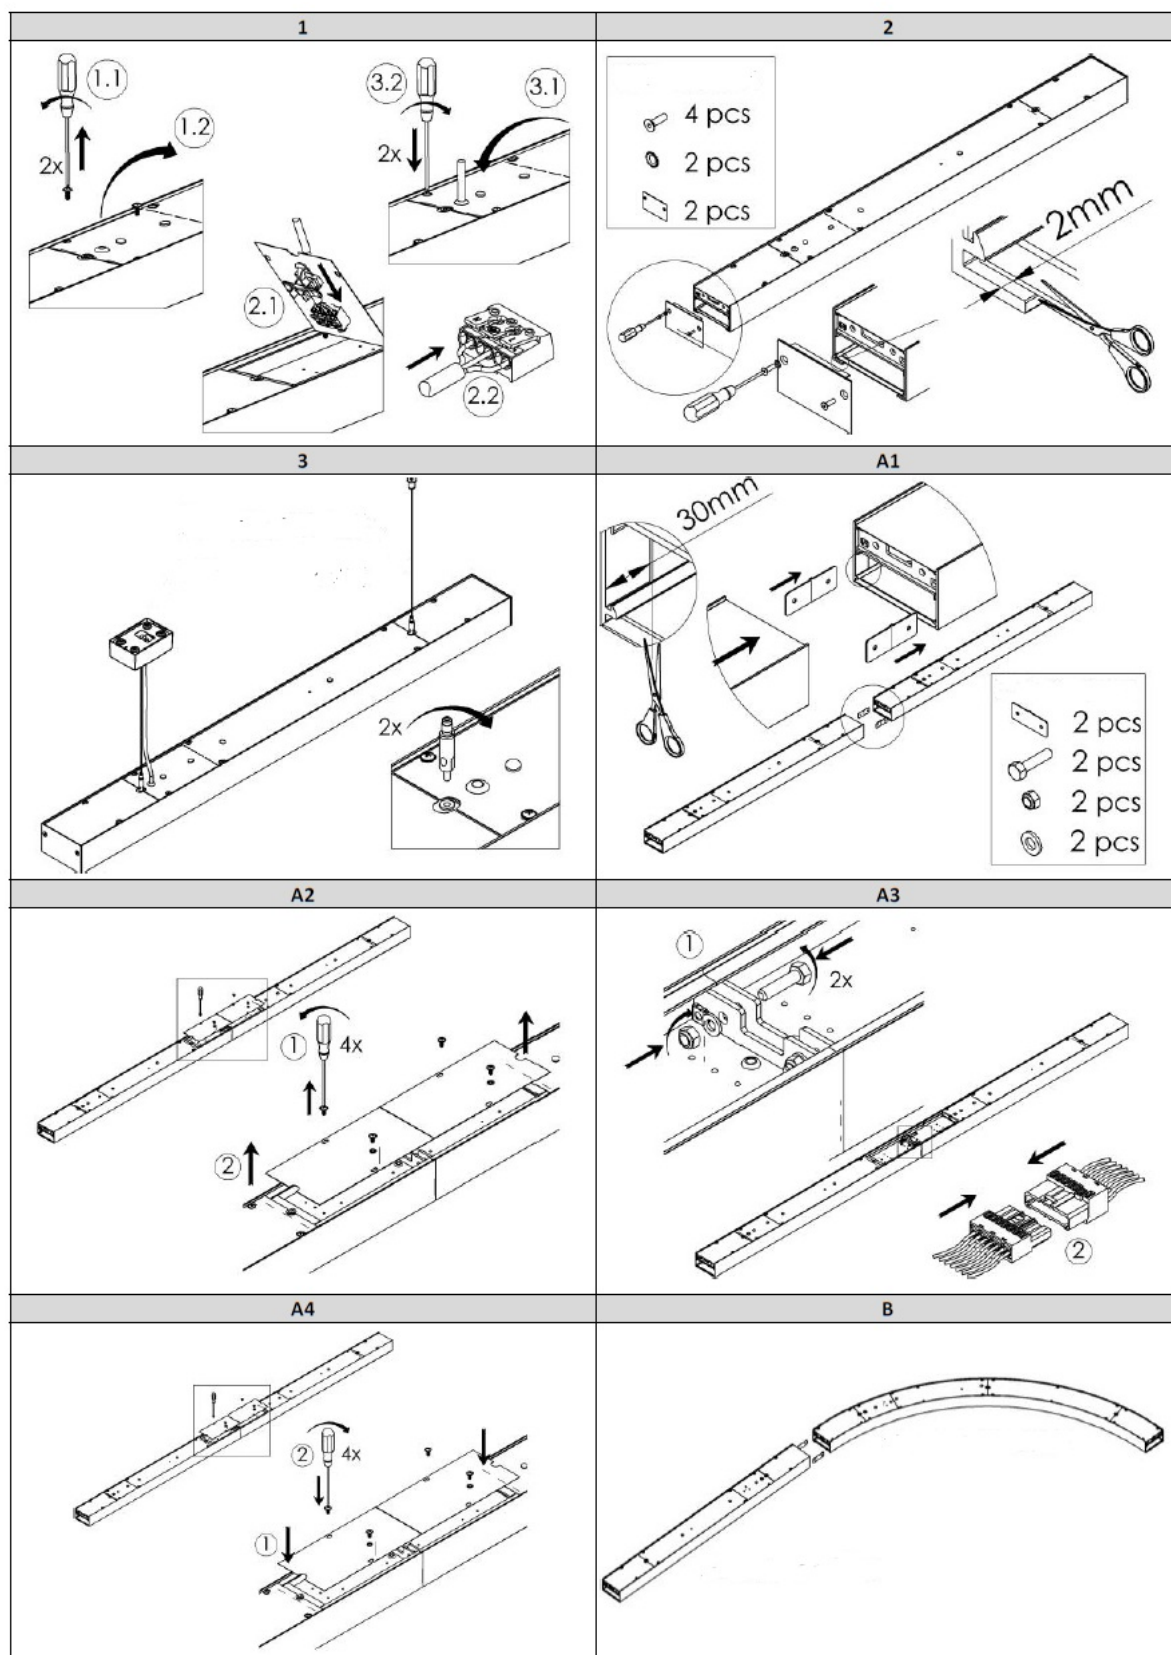
Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SGL5FAE99D01F77E	24	2330	97	120°	H62 * L545 * I100	Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGL5FAE9A493D809	24	2400	100	120°	H62 * L545 * I100	Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGL5FAE9AD9919CE	46	4660	101	120°	H62 * L1085 * I100	Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGL5FAE9B733F7B8	46	4800	104	120°	H62 * L1085 * I100	Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGL601D55DAF157C	68	6990	103	120°	H62 * L1625 * I100	Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGL601D57144B300	68	7200	106	120°	H62 * L1625 * I100	Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGL601D578CD4CF3	92	9320	101	120°	H62 * L2170 * I100	Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGL601D5844F2318	92	9600	104	120°	H62 * L2170 * I100	Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC601D47CFA93F0	Capot de fin de ligne (lot de 2 pièces)	Compatible gamme Geo - Modèles Arc et Line	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC601D48AA68978	Jonction Linéaire invisible	Compatible gamme Geo - Modèles Arc et Line	2	PIXEL Lighting

Schéma de montage



Shéma technique



Photo de mise en situation

