

FICHE TECHNIQUE

Suspension Trigos - S Opale

Modèle STSO601C0E64B552A

Suspension Trigos - S Opale 44W 5540Lm H64*L1745*I101mm Suspension
IP20 IK08 120° 3000K


Code GTIN : 3701481500108

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possible

Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	STSO601C0E64B552A
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Trigos - S Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Trigos-S
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris clair, Blanc, Noir
Dimensions	H64 * L1745 * I101 mm
Dimensions d'installation	H64*L1745*I101mm
Poids	4040g

Données techniques

Puissance	44 W
Flux lumineux	5540 LM
Rendement	126 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C


Normes

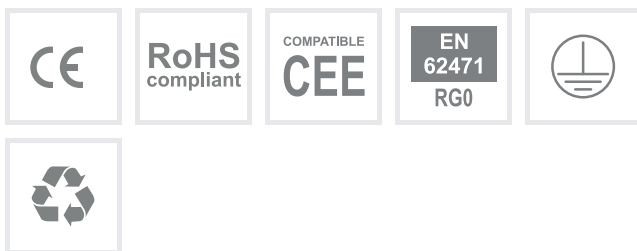

Performances luminaire

IP 20	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR <20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques



En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
TS601C024BA7966	24	2770	115	120°	H64 * L875 * I101	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
STSO601C09DFBEB7B	24	2830	118	120°	H64 * L875 * I101	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
STSO601C0B1007D5B	31	3690	119	120°	H64 * L1165 * I101	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
STSO601C0BB9C62B0	31	3770	122	120°	H64 * L1165 * I101	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
STSO601C0C78ECABC	38	4620	122	120°	H64 * L1455 * I101	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
STSO601C0DC881D7C	38	4710	124	120°	H64 * L1455 * I101	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
STSO601C0E64B552A	44	5540	126	120°	H64 * L1745 * I101	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
STSO601C0F79BDEB7	44	5650	128	120°	H64 * L1745 * I101	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigox Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting






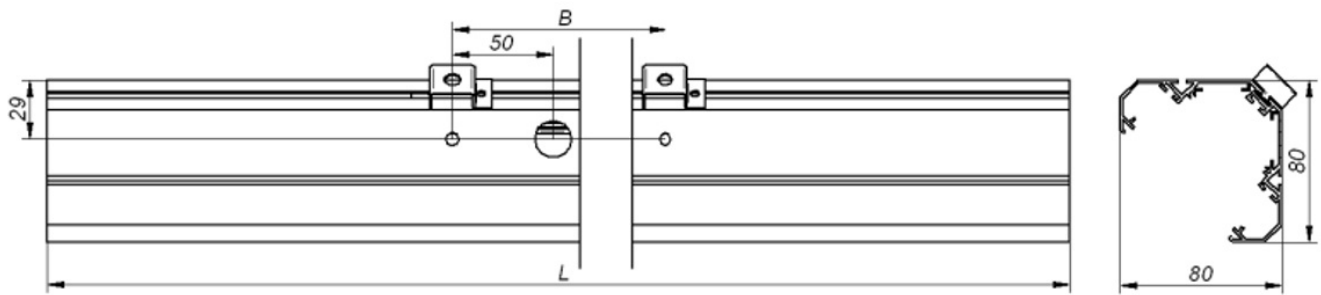

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC601D05B4A7202	Capot de fermeture Aluminium	Coloris Gris - Compatible gamme Trigos et Trigos-S	2	PIXEL Lighting
	ACC601D11D6CC9BC	Câblage traversant 5 fils - 875 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D121D81915	Câblage traversant 5 fils - 1165 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D127DC54E2	Câblage traversant 5 fils - 1455 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D12C82A33C	Câblage traversant 5 fils - 1745 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting


Schéma de montage




1




2




3

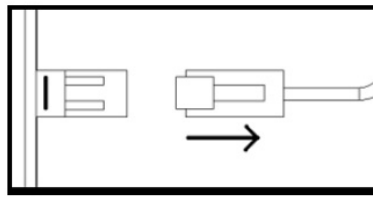


4



5



6



7




Photo de mise en situation

