

## FICHE TECHNIQUE

## Applique Trigos Opale

Modèle AMTO601D0224D414D

Applique Trigos Opale 24W 2830lm H64\*L875\*1101mm Murale/Saillie IP20 IK08 120° 4000K


Code GTIN : 3701481512354

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Sur-mesure  
possible

Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

Réf.	AMTO601D0224D414D
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Applique Trigos Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Applique Murale
Sous-catégorie	Trigos
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris clair, Blanc, Noir
Dimensions	H64 * L875 * l101 mm
Dimensions d'installation	H64*L875*1101mm
Poids	2030g

## Données techniques

Puissance	24 W
Flux lumineux	2830 LM
Rendement	118 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Murale, Saillie
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C


## Normes

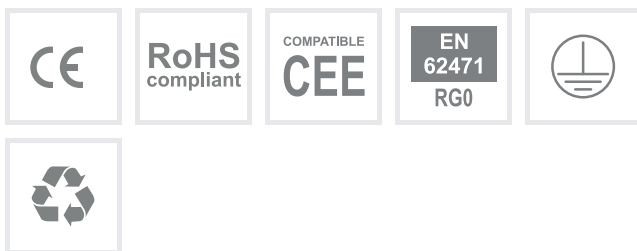

## Performances luminaire

IP 20	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR <20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

## Caractéristiques

850°	DI	SDCM<2	IRC 80		THD <16%	PF 0.95
------	----	--------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------	---------






## En option


 1-10V	 DALI
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

## Variantes


Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
AMTO601D014816C9F	24	2770	115	120°	H64 * L875 * I101	Murale, Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	I
AMTO601D0224D414D	24	2830	118	120°	H64 * L875 * I101	Murale, Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	I
AMTO601D03021C26A	31	3690	119	120°	H64 * L1165 * I101	Murale, Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ATO601D042F6AA73	31	3770	122	120°	H64 * L1165 * I101	Murale, Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ATO601D0503E2C08	38	4620	122	120°	H64 * L1455 * I101	Murale, Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ATO601D0601BF45F	38	4710	124	120°	H64 * L1455 * I101	Murale, Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ATO601D06FA1BA0F	44	5540	126	120°	H64 * L1745 * I101	Murale, Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ATO601D08FCD75A7	44	5640	128	120°	H64 * L1745 * I101	Murale, Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	I

## Accessoires


Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC601D05B4A7202	Capot de fermeture Aluminium	Coloris Gris - Compatible gamme Trigos et Trigos-S	2	PIXEL Lighting
	ACC601D11D6CC9BC	Câblage traversant 5 fils - 875 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D121D81915	Câblage traversant 5 fils - 1165 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D127DC54E2	Câblage traversant 5 fils - 1455 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D12C82A33C	Câblage traversant 5 fils - 1745 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC619E465978873	Driver DALI LCA 35W 150 - 700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic


## Schéma de montage

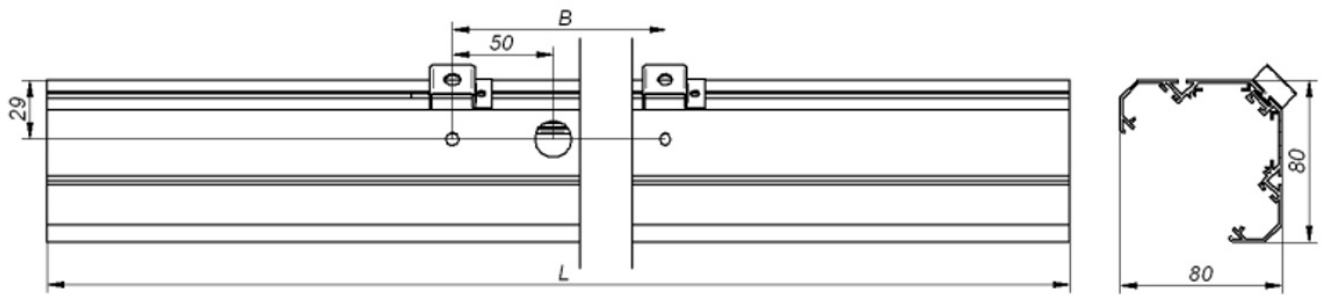


1




2




3

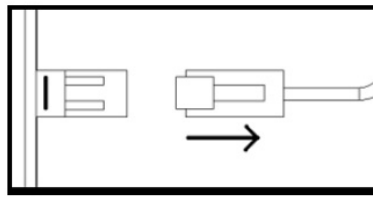

4



5



6



7

