

FICHE TECHNIQUE

Applique Trigos Opale

Modèle AMTO601D03021C26A

Applique Trigos Opale 31W 3690Lm H64*L1165*I101mm Murale/Saillie
IP20 IK08 120° 3000K


Code GTIN : 3701481512347

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possible

Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	AMTO601D03021C26A
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Applique Trigos Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Applique Murale
Sous-catégorie	Trigos
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris clair, Blanc, Noir
Dimensions	H64 * L1165 * I101 mm
Dimensions d'installation	H64*L1165*I101mm
Poids	2090g

Données techniques

Puissance	31 W
Flux lumineux	3690 LM
Rendement	119 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Murale, Saillie
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C


Normes

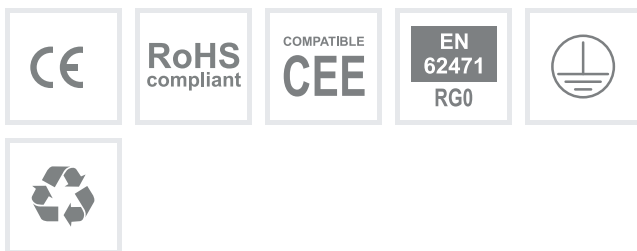

Performances lumineuse

IP 20	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR <20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°	DI	SDCM<2	IRC 80		THD <16%	PF 0.95
------	----	--------	--------	---	----------	---------






En option

 1-10V	 DALI
--	--

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
AMTO601D014816C9F	24	2770	115	120°	H64 * L875 * I101	Murale, Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	I
AMTO601D0224D414D	24	2830	118	120°	H64 * L875 * I101	Murale, Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	I
AMTO601D03021C26A	31	3690	119	120°	H64 * L1165 * I101	Murale, Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ATO601D042F6AA73	31	3770	122	120°	H64 * L1165 * I101	Murale, Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ATO601D0503E2C08	38	4620	122	120°	H64 * L1455 * I101	Murale, Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ATO601D0601BF45F	38	4710	124	120°	H64 * L1455 * I101	Murale, Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ATO601D06FA1BA0F	44	5540	126	120°	H64 * L1745 * I101	Murale, Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ATO601D08FCD75A7	44	5640	128	120°	H64 * L1745 * I101	Murale, Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC601D05B4A7202	Capot de fermeture Aluminium	Coloris Gris - Compatible gamme Trigos et Trigos-S	2	PIXEL Lighting
	ACC601D11D6CC9BC	Câblage traversant 5 fils - 875 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D121D81915	Câblage traversant 5 fils - 1165 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D127DC54E2	Câblage traversant 5 fils - 1455 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D12C82A33C	Câblage traversant 5 fils - 1745 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting


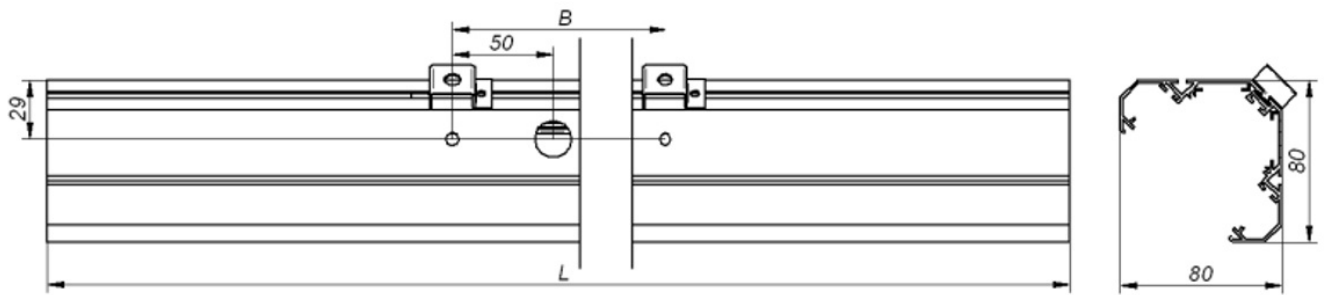

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC619E465978873	Driver DALI LCA 35W 150 - 700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic


Schéma de montage




1




2

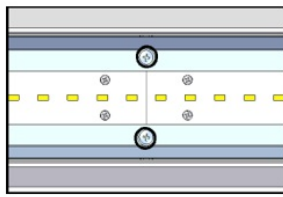


3

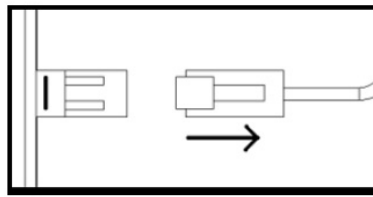


4



5



6



7

