

FICHE TECHNIQUE

Applique Trigos MPRM

Modèle ATM601D0BF619BE4

Applique Trigos MPRM 24W 2840Lm H64*L875*1101mm Murale/Saillie
IP20 IK08 120° 3000K


Code GTIN : 3701481512446

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possible

Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	ATM601D0BF619BE4
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Applique Trigos MPRM
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Applique Murale
Sous-catégorie	Trigos
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris clair, Blanc, Noir
Dimensions	H64 * L875 * l101 mm
Dimensions d'installation	H64*L875*1101mm
Poids	2030g

Données techniques

Puissance	24 W
Flux lumineux	2840 LM
Rendement	118 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Murale, Saillie
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	MPRM
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes



Performances lumineuse

IP 20	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR <20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques



En option



Variantes


Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ATM601D0BF619BE4	24	2840	118	120°	H64 * L875 * I101	Murale, Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ATM601D0C7FD5AC9	24	2900	121	120°	H64 * L875 * I101	Murale, Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ATM601D0D1527363	31	3780	122	120°	H64 * L1165 * I101	Murale, Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ATM601D0DEBD70FF	31	3860	125	120°	H64 * L1165 * I101	Murale, Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ATM601D0DEDB07300	38	4730	124	120°	H64 * L1455 * I101	Murale, Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ATM601D0F808A448	38	4830	127	120°	H64 * L1455 * I101	Murale, Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ATM601D102DAE5D1	44	5680	129	120°	H64 * L1745 * I101	Murale, Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ATM601D10CF9ACE0	44	5790	132	120°	H64 * L1745 * I101	Murale, Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires


Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting
	ACC601D05B4A7202	Capot de fermeture Aluminium	Coloris Gris - Compatible gamme Trigos et Trigos-S	2	PIXEL Lighting
	ACC601D11D6CC9BC	Câblage traversant 5 fils - 875 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D121D81915	Câblage traversant 5 fils - 1165 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D127DC54E2	Câblage traversant 5 fils - 1455 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC601D12C82A33C	Câblage traversant 5 fils - 1745 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC619E465978873	Driver DALI LCA 35W 150 - 700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic


Schéma de montage

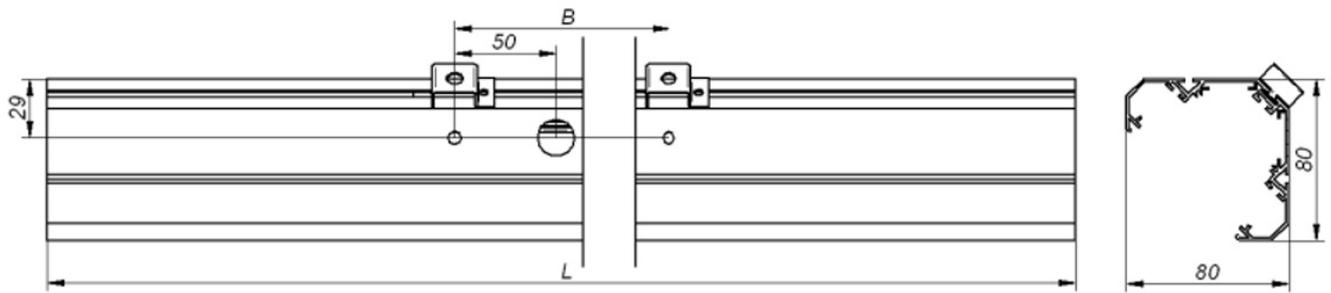


1




2




3

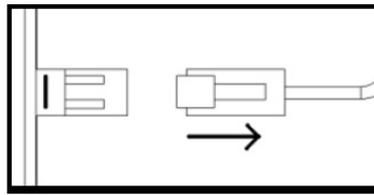


4



5



6



7

