

FICHE TECHNIQUE

Suspension Geo Arc

Modèle SGA601D4DAA7B8CA

Suspension Geo Arc 30W 2910Lm Ø2000*H62*I100mm Suspension/1/8-Cercle-45° IP40 IK08 120° 3000K




Code GTIN : 3701481502492

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possible

Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	SGA601D4DAA7B8CA
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Geo Arc
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Geo
Application(s)	Magasin de détail, Bâtiment tertiaire, Grande distribution
Variante(s)	10 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	Ø2000 * H62 * I100 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2200g

Données techniques

Puissance	30 W
Flux lumineux	2910 LM
Rendement	97 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Suspension, 1/8-Cercle-45°
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-15° à +45° C

Normes



Performances luminaire

IP 40	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<2

IRC 83

THD <16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes


Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SGA601D4DAA7B8CA	30	2910	97	120°	Ø2000 * H62 * I100	Suspension, 1/8- Cercle-45°	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGA601D4E589F507	30	2990	100	120°	Ø2000 * H62 * I100	Suspension, 1/8- Cercle-45°	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGA601D4BF2715D0	40	3940	99	120°	Ø2000 * H60 * I100	Suspension, 1/6- Cercle-60°	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGA601D4CBFCB6B2	40	4060	102	120°	Ø2000 * H62 * I100	Suspension, 1/6- Cercle-60°	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGA601D45F225546	45	4360	97	120°	Ø800 * H62 * I100	Suspension, 1/2- Cercle-180°	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGA601D472F1E8E4	45	4490	100	120°	Ø800 * H62 * I100	Suspension, 1/2- Cercle-180°	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGA601D4A9EC74C7	60	6020	100	120°	Ø2000 * H60 * I100	Suspension, 1/4- Cercle-90°	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGA601D4B3C59532	60	6200	103	120°	Ø2000 * H62 * I100	Suspension, 1/4- Cercle-90°	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGA601D48D03C828	70	7060	101	120°	Ø1200 * H62 * I100	Suspension, 1/2- Cercle-180°	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGA601D49D4177E9	70	7270	104	120°	Ø1200 * H62 * I100	Suspension, 1/2- Cercle-180°	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC601D47CFA93F0	Capot de fin de ligne (lot de 2 pièces)	Compatible gamme Geo - Modèles Arc et Line	2	PIXEL Lighting
	ACC601D48AA68978	Jonction Linéaire invisible	Compatible gamme Geo - Modèles Arc et Line	2	PIXEL Lighting
	ACC601D4F21142EC	Driver DALI OTI DALI 75/220-240/500 D NFC	Graduable DALI - NFC - Durée de vie 100.000 heures - Compatible toute gamme Geo Line et Arc	5	OSRAM
	ACC601D508E65275	Driver DALI OTI DALI 35/220-240/400 D NFC	Graduable DALI - NFC - Durée de vie 100.000 heures - Compatible toute gamme Geo Line et Arc	5	OSRAM

Schéma de montage

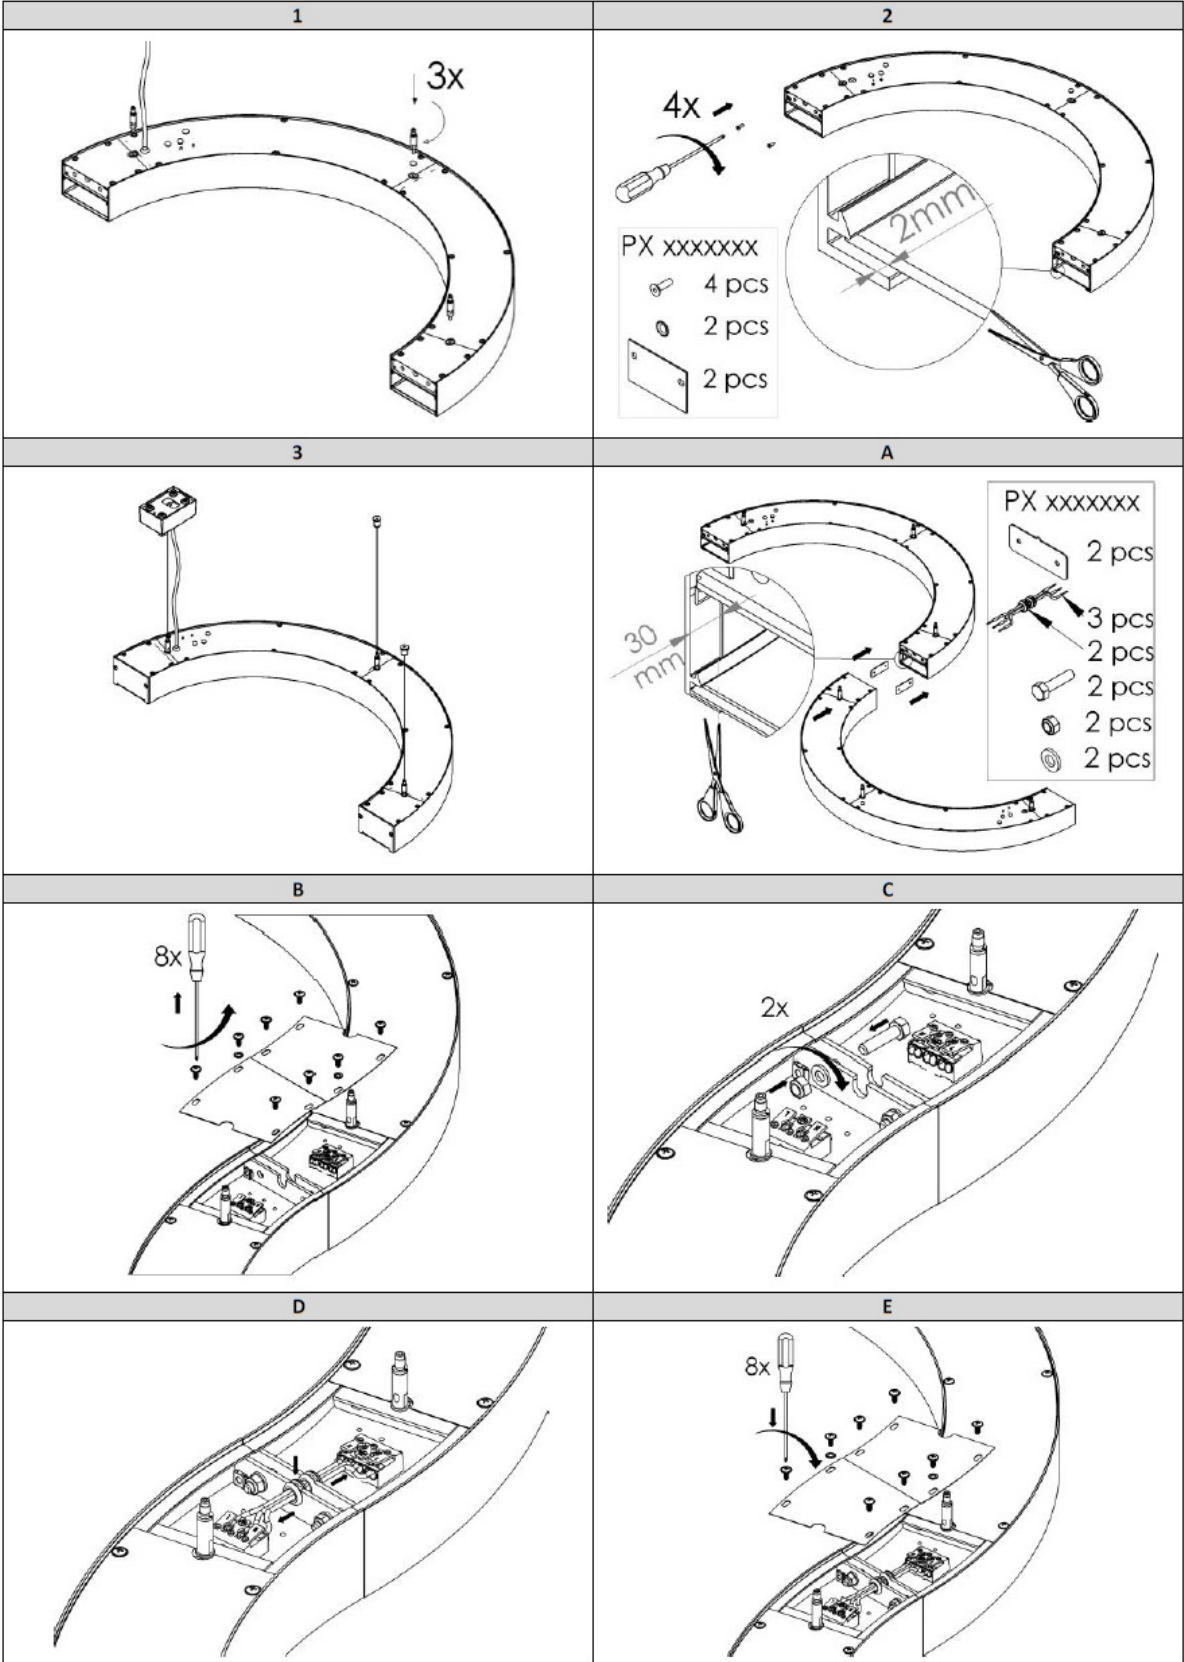

Différents modules : 1/2, 1/4, 1/6 ou 1/8ème de cercle

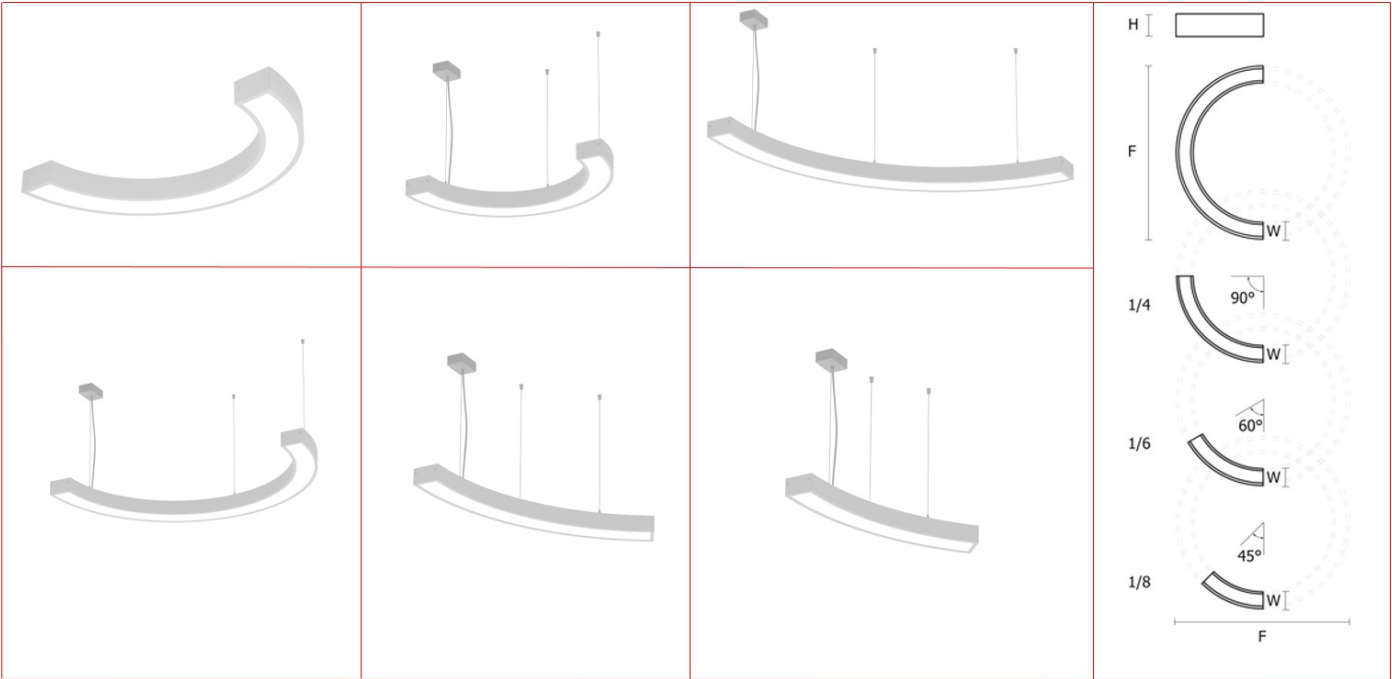


Photo de mise en situation

