

FICHE TECHNIQUE

Panel Clean 65 Parabolique SL


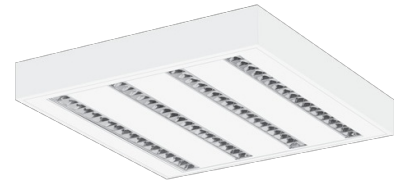
Modèle PC6P604A1123A3E66

Panel Clean 65 Parabolique SL 51W 5730Lm H93*L1195*I295mm Saillie IP65 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481514464

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PC6P604A1123A3E66
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Clean 65 Parabolique SL
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Clean
Application(s)	Etablissement de santé, Laboratoire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H93 * L1195 * I295 mm
Dimensions d'installation	H93*L1195*I295mm
Poids	10800g

Données techniques

Puissance	51 W
Flux lumineux	5730 LM
Rendement	112 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Parabolique
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-10° à +35° C
Normes ISO 14644-1:2015 et ISO 13485:2016	Salles propres et exigences de qualité des dispositifs médicaux

Normes



Performances luminaire

IP 65	IK 08	90°	L80B10	72000H
***	UGR<17	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 83

THD <12%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PC6P604A1123A3E66	51	5730	112	90°	H93 * L1195 * I295	Saillie	3000K	65	08	72000	L80B10	I
PC6P604A11A286822	51	5910	116	90°	H93 * L1195 * I295	Saillie	4000K	65	08	72000	L80B10	I
PC6P5DA506249ACE9	51	5950	116	90°	H93 * L595 * I595	Saillie	4000K	65	08	72000	L80B10	I
PC6P5EC8CAE1A265A	51	6130	120	90°	H93 * L595 * I595	Saillie	4000K	65	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC35166CE2A7	Driver OTI DALI 60/220-240/550mA LT2	OPTOTRONIC Intelligent Graduable DALI - Touch DIM - DALI Sensor Durée de vie 100.000 heures	5	Osram

Schéma de montage

