

## FICHE TECHNIQUE

## Panel Clean 65 MPRM



Modèle PC6M606432485AAA8

Panel Clean 65 MPRM 43W 5860Lm H118\*L1196\*I296mm Plafond  
suspendu IP65 IK08 110° 3000K

Code GTIN : 3701481514600

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                      | PC6M606432485AAA8                   |
| Marque                    | PIXEL Lighting                      |
| Nom produit               | Panel Clean 65 MPRM                 |
| Type                      | Éclairage intérieur                 |
| Catégorie                 | Panel                               |
| Sous-catégorie            | Clean                               |
| Application(s)            | Etablissement de santé, Laboratoire |
| Variante(s)               | 6 variantes                         |
| Coloris                   | Blanc RAL9016                       |
| Dimensions                | H118 * L1196 * I296 mm              |
| Dimensions d'installation | H118*L1175*I275mm                   |
| Poids                     | 11900g                              |

## Données techniques

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Puissance                      | 43 W              |
| Flux lumineux                  | 5860 LM           |
| Rendement                      | 136 LM/W          |
| Angle de diffusion             | 110°              |
| Température de couleur         | 3000K             |
| Type de montage                | Plafond suspendu  |
| Type de LED                    | SMD5630           |
| Type de diffuseur / réflecteur | Micro-prismatique |
| Type de driver                 | Tridonic          |
| Usage intensif                 | Oui               |
| Température fonctionnement     | -10° à +35° C     |

## Normes

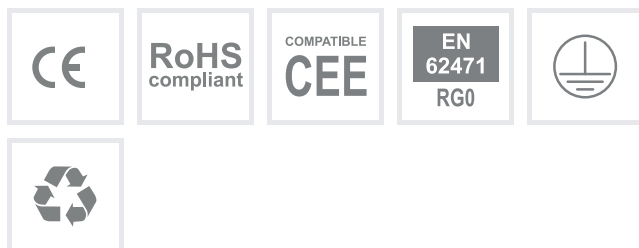

## Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 83

THD <12%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI


Variantes

| Réf.              | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm    | Type de montage  | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PC6M606432485AAA8 | 43             | 5860                | 136               | 110°       | H118 * L1196 * I296 | Plafond suspendu | 3000K                    | 65 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PC6M606432D360201 | 43             | 6050                | 140               | 110°       | H118 * L1196 * I296 | Plafond suspendu | 4000K                    | 65 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PC6M60643030A8344 | 43             | 6100                | 141               | 110°       | H118 * L595 * I595  | Plafond suspendu | 3000K                    | 65 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PC6M60643117BA9C7 | 43             | 6280                | 146               | 110°       | H118 * L595 * I595  | Plafond suspendu | 4000K                    | 65 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PC6M60644928751BE | 84             | 11760               | 140               | 110°       | H118 * L1195 * I595 | Plafond suspendu | 3000K                    | 65 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PC6M606449B13852E | 84             | 12120               | 144               | 110°       | H118 * L1196 * I596 | Plafond suspendu | 4000K                    | 65 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                  | Description                                                                                 | Garantie (an) | Marque |
|--------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|        | ACC5DC35166CE2A7 | Driver OTI DALI 60/220-240/550mA LT2 | OPTOTRONIC Intelligent Graduable DALI - Touch DIM - DALI Sensor Durée de vie 100.000 heures | 5             | Osram  |

## Schéma de montage

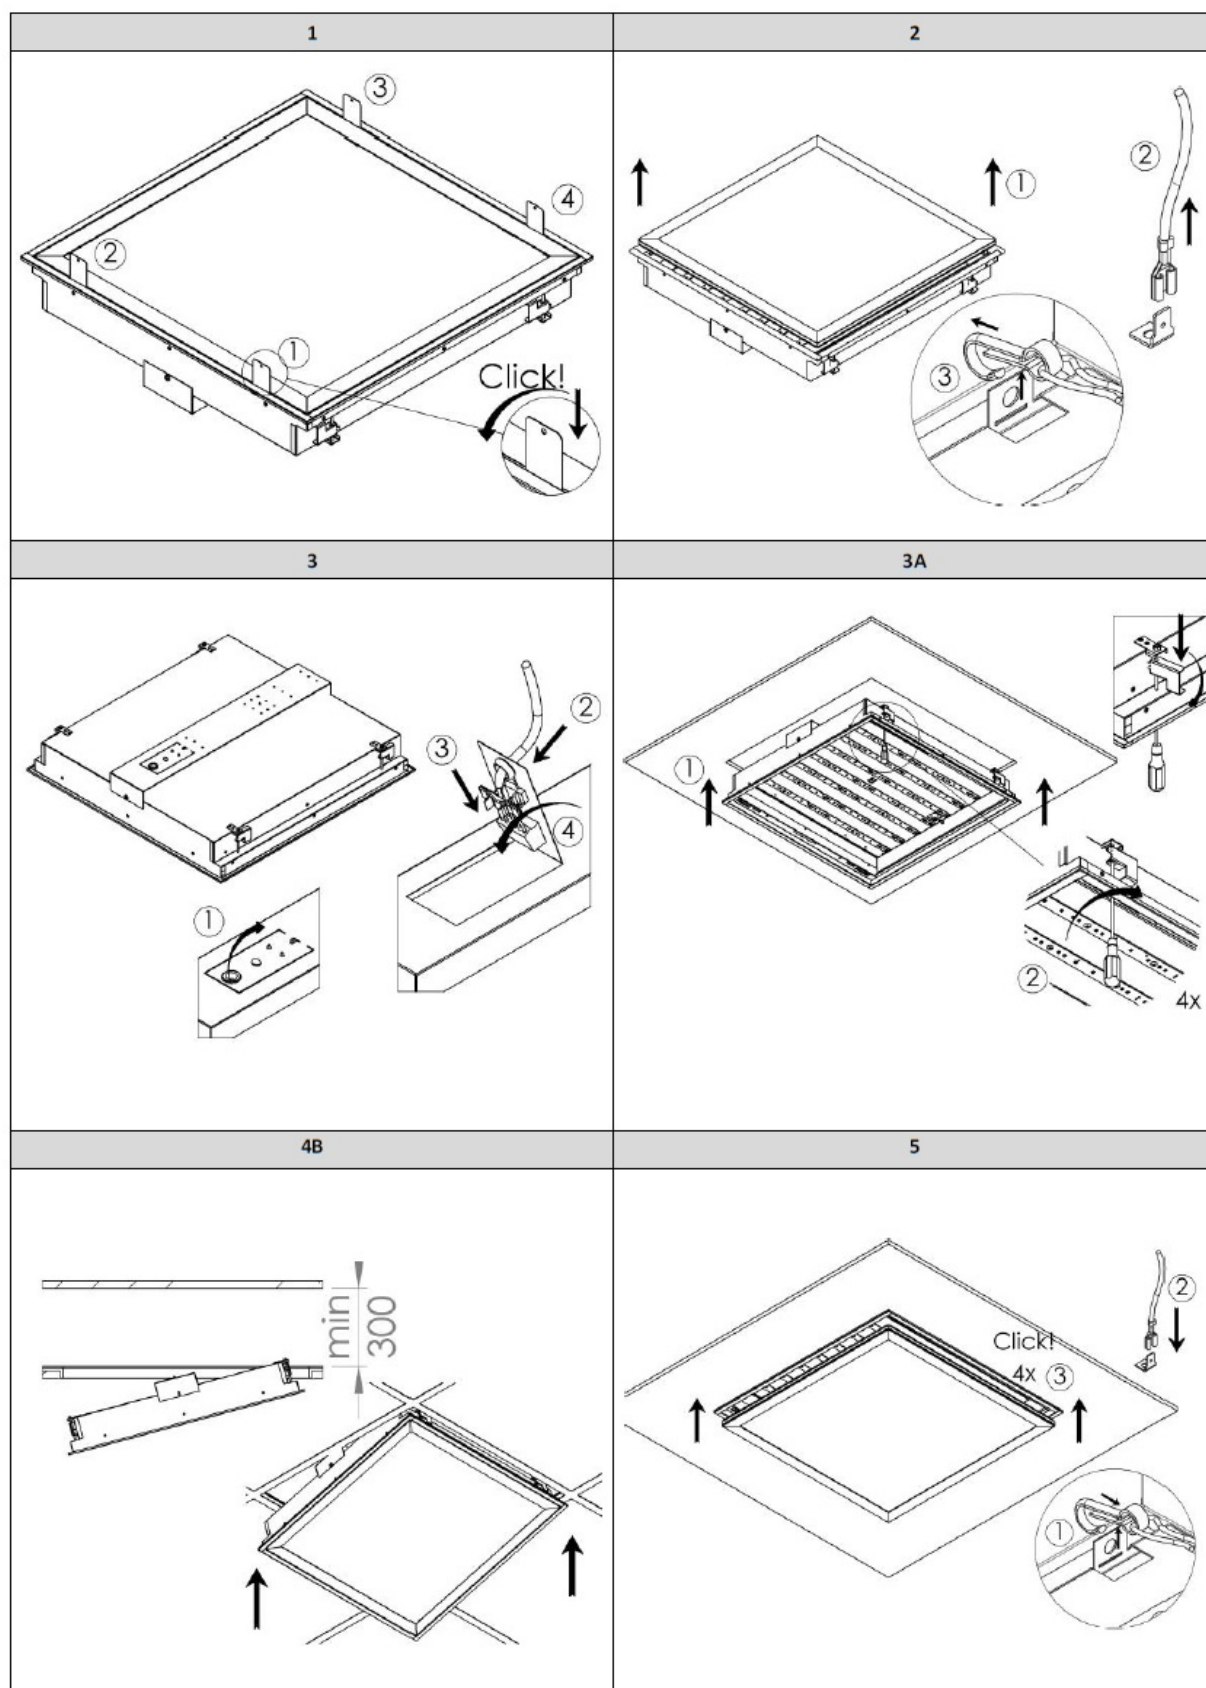

## Photos de mise en situation

