

## FICHE TECHNIQUE

## Panel Clean 65 Verre Trepé

Modèle PC6VT6064445565614

Panel Clean 65 Verre Trepé 43W 5730Lm H118\*L1196\*I296mm Plafond suspendu IP65 IK10 110° 3000K

Code GTIN : 3701481514440

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Sur-mesure  
possible

## Informations principales

Réf.	PC6VT6064445565614
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Clean 65 Verre Trepé
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Clean
Application(s)	Etablissement de santé, Industrie chimique, Industrie agro-alimentaire, Industrie lourde
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H118 * L1196 * I296 mm
Dimensions d'installation	H118*L1175*I275mm
Poids	10000g

## Données techniques

Puissance	43 W
Flux lumineux	5730 LM
Rendement	133 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Verre trepé
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-10° à +35° C


## Normes



## Performances luminaire

IP 65	IK 10	110°	L80B10	72000H
***	UGR < 19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

## Caractéristiques

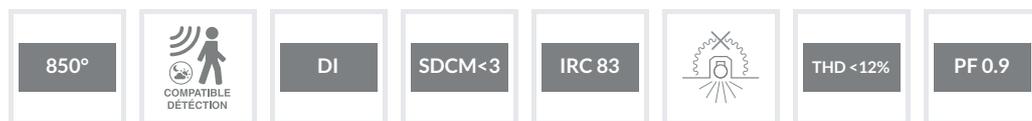

## En option




## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PC6VT6064445565614	43	5730	133	110°	H118 * L1196 * I296	Plafond suspendu	3000K	65	10	72000	L80B10	I
PC6VT606444D61208D	43	5910	137	110°	H118 * L1196 * I296	Plafond suspendu	4000K	65	10	72000	L80B10	I
PC6VT606442031F167	43	5950	138	110°	H118 * L596 * I596	Plafond suspendu	3000K	65	10	72000	L80B10	I
PC6VT606443520ADD4	43	6130	142	110°	H118 * L596 * I596	Plafond suspendu	4000K	65	10	72000	L80B10	I
PC6VT60644A4B2AB7A	84	11480	136	110°	H118 * L1196 * I596	Plafond suspendu	3000K	65	10	72000	L80B10	I
PC6VT60644AB2A5CA7	84	11840	140	110°	H118 * L1196 * I596	Plafond suspendu	4000K	65	10	72000	L80B10	I

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC35166CE2A7	Driver OTI DALI 60/220-240/550mA LT2	OPTOTRONIC Intelligent Graduable DALI - Touch DIM - DALI Sensor Durée de vie 100.000 heures	5	Osram

## Schéma de montage

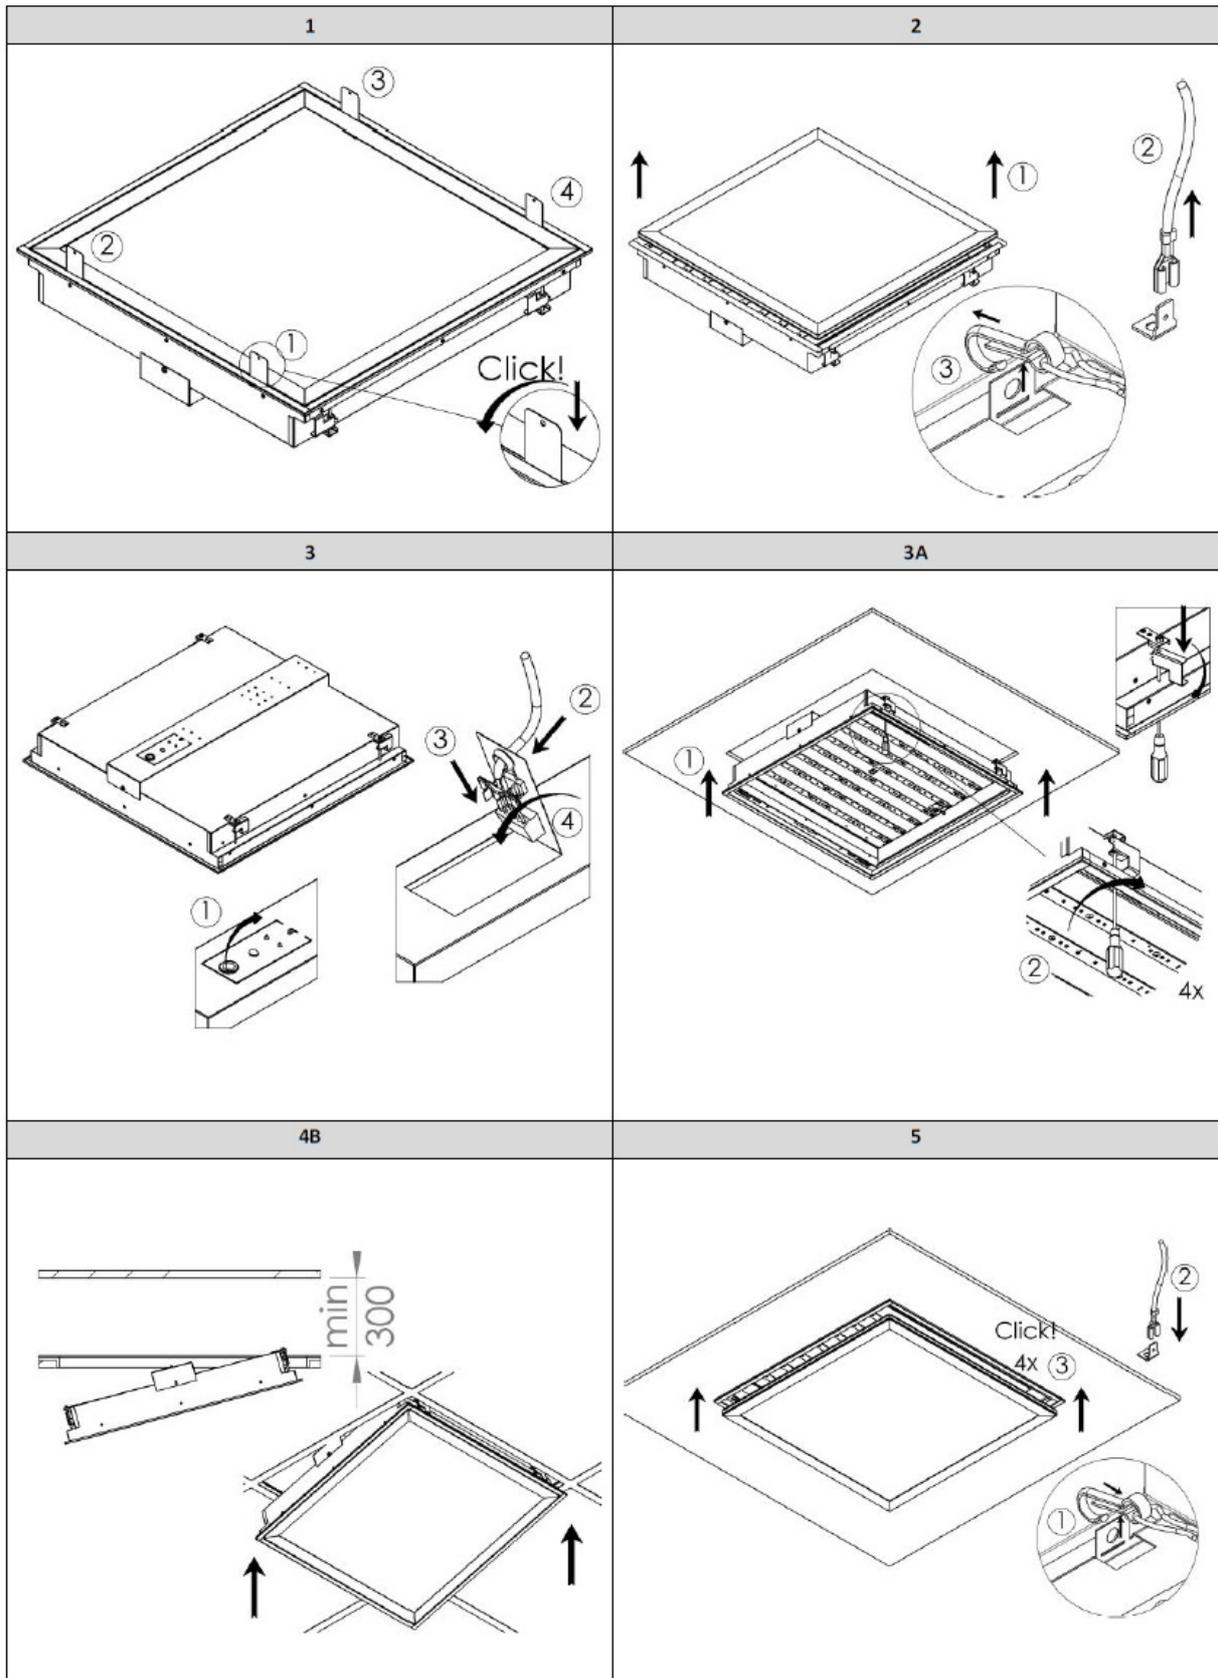

Photos de mise en situation

