





## FICHE TECHNIQUE

## Applique Click

Modèle AC6065BE20A11AC

Applique Click 26W 2940Lm H232\*L85\*I85mm Murale IP65 IK10 50° 4000K

Code GTIN : 3701481513214



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Fabriqué en  
Europe



Sur commande



Nouveauté


## Informations principales

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Réf.                      | AC6065BE20A11AC                                                 |
| Marque                    | PIXEL Lighting                                                  |
| Nom produit               | Applique Click                                                  |
| Type                      | Éclairage extérieur                                             |
| Catégorie                 | Applique Façade                                                 |
| Sous-catégorie            | Click                                                           |
| Application(s)            | Extérieur, Bâtiment tertiaire, Logement, Bâtiment architectural |
| Variante(s)               | 6 variantes                                                     |
| Coloris                   | Anthracite                                                      |
| Dimensions                | H232 * L85 * I85 mm                                             |
| Dimensions d'installation | -                                                               |
| Poids                     | 1400g                                                           |

## Données techniques

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance                      | 26 W          |
| Flux lumineux                  | 2940 LM       |
| Rendement                      | 113 LM/W      |
| Angle de diffusion             | 50°           |
| Température de couleur         | 4000K         |
| Type de montage                | Murale        |
| Type de LED                    | COB           |
| Type de diffuseur / réflecteur | Verre trempé  |
| Type de driver                 | CE            |
| Usage intensif                 | Oui           |
| Température fonctionnement     | -20° à +40° C |

## Normes

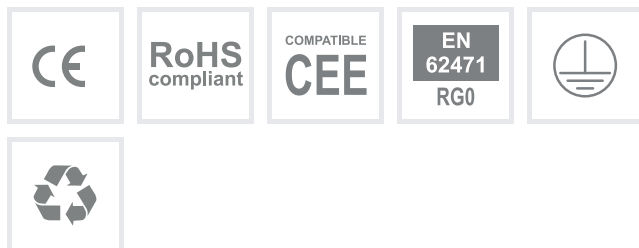

## Performances luminaire



Caractéristiques

650°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| AC6065BB1C82BB9 | 10             | 1100                | 110               | 50°        | H232 * L85 * l85 | Murale          | 3000K                    | 65 | 10 | 60000             | L90B10 | I      |
| AC6065BBAE8DD7E | 10             | 1130                | 113               | 50°        | H232 * L85 * l85 | Murale          | 4000K                    | 65 | 10 | 60000             | L90B10 | I      |
| AC6065BC67D4BD4 | 15             | 1580                | 105               | 50°        | H232 * L85 * l85 | Murale          | 3000K                    | 65 | 10 | 60000             | L90B10 | I      |
| AC6065BD08E76CA | 15             | 1630                | 109               | 50°        | H232 * L85 * l85 | Murale          | 4000K                    | 65 | 10 | 60000             | L90B10 | I      |
| AC6065BD9E45AC7 | 26             | 2860                | 110               | 50°        | H232 * L85 * l85 | Murale          | 3000K                    | 65 | 10 | 60000             | L90B10 | I      |
| AC6065BE20A11AC | 26             | 2940                | 113               | 50°        | H232 * L85 * l85 | Murale          | 4000K                    | 65 | 10 | 60000             | L90B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                              | Description                                                                                                                            | Garantie (an) | Marque |
|--------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|        | ACC5F50C3B2A0B7B | Driver DALI LC38MINI-DA-300-1050 | Driver LED 38 W variable DALI-2 - Courant de sortie ajustable de 300 à 1050 mA - Durée de vie (h): 50000 Plage de variation: 1% - 100% | 5             | Helvar |

Schéma technique et de montage

