

FICHE TECHNIQUE

Applique Start Opale DI-IN




Modèle ASODI60759E5692A5C

Applique Start Opale DI-IN 48W 2340-2440Lm H75*L1085*I60mm Saillie
IP20 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481514655

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	ASODI60759E5692A5C
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Applique Start Opale DI-IN
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Applique Murale
Sous-catégorie	Wall Start
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	H75 * L1085 * I60 mm
Dimensions d'installation	H31*L850*I50mm
Poids	2650g

Données techniques

Puissance	48 W
Flux lumineux	2340-2440 LM
Rendement	99 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 20	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR<20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI/IN

SDCM<2

IRC 80

THD < 16%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ASODI60759BA4543D5	25	1140-1180	93	120°	H75 * L545 * l60	Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	II
ASODI60759C40AE9F4	25	1170-1220	96	120°	H75 * L545 * l60	Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	II
ASODI60759D880EB4A	48	2270-2370	97	120°	H75 * L1085 * l60	Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	II
ASODI60759E5692A5C	48	2340-2440	99	120°	H75 * L1085 * l60	Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	II
ASODI6075A00C1101F	68	3410-3550	102	120°	H75 * L1625 * l60	Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	II
DC6075A01223DCB	68	3510-3660	105	1200°	H75 * L1625 * l60	Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	II
ASODI6075A152A76D6	90	4550-4730	103	120°	H75 * L2170 * l60	Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	II
ASODI6075A1D2F330F	90	4680-4880	106	120°	H2170 * L60 * l75	Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3517A34841	Embout d'extrémité Gris Clair (unité)	Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517B25DFD	Embout PC d'extrémité Blanc (unité)	Compatible gamme Start-S	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517C05C22	Embout d'extrémité Noir (unité)	Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser	2	PIXEL Lighting
	ACC5E57F5672B4C0	Driver DALI LCA 50W 100–400mA one4all Ip PRE2	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5F4E5577C2942	Câblage traversant 5 fils - 545 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F4E563C52140	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Start : linéaires et modules en L	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E573536F4A	Câblage traversant 5 fils - 1625 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E58DF43905	Câblage traversant 5 fils - 2170 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting

Schéma technique

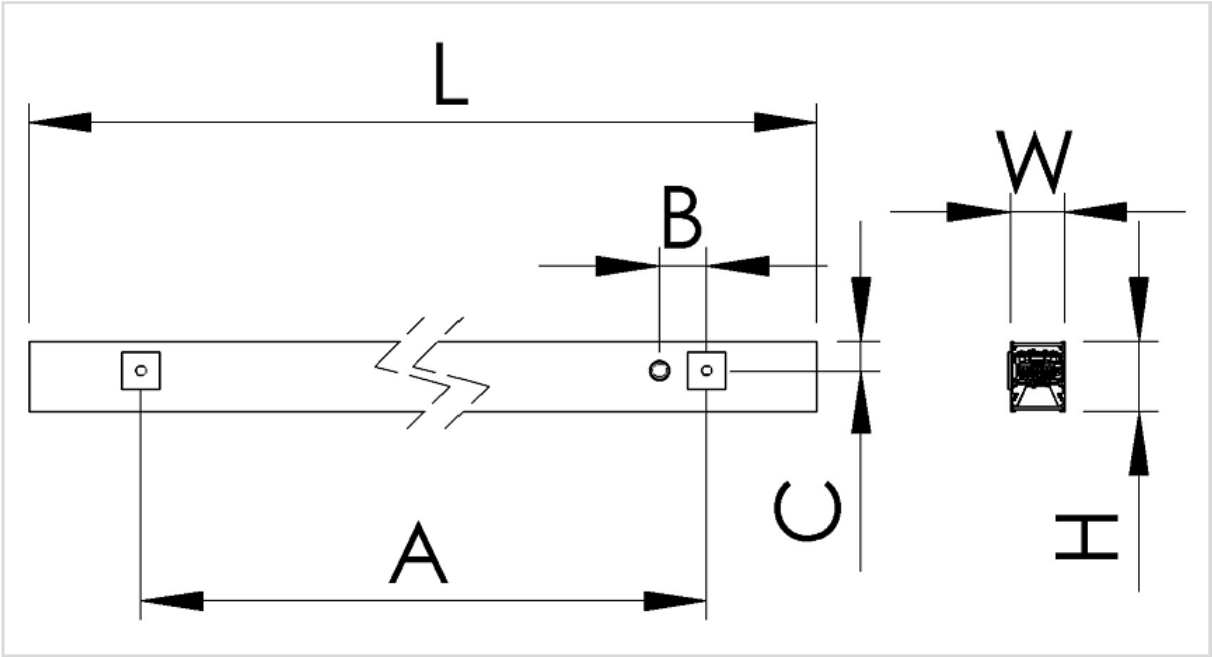


Schéma de montage

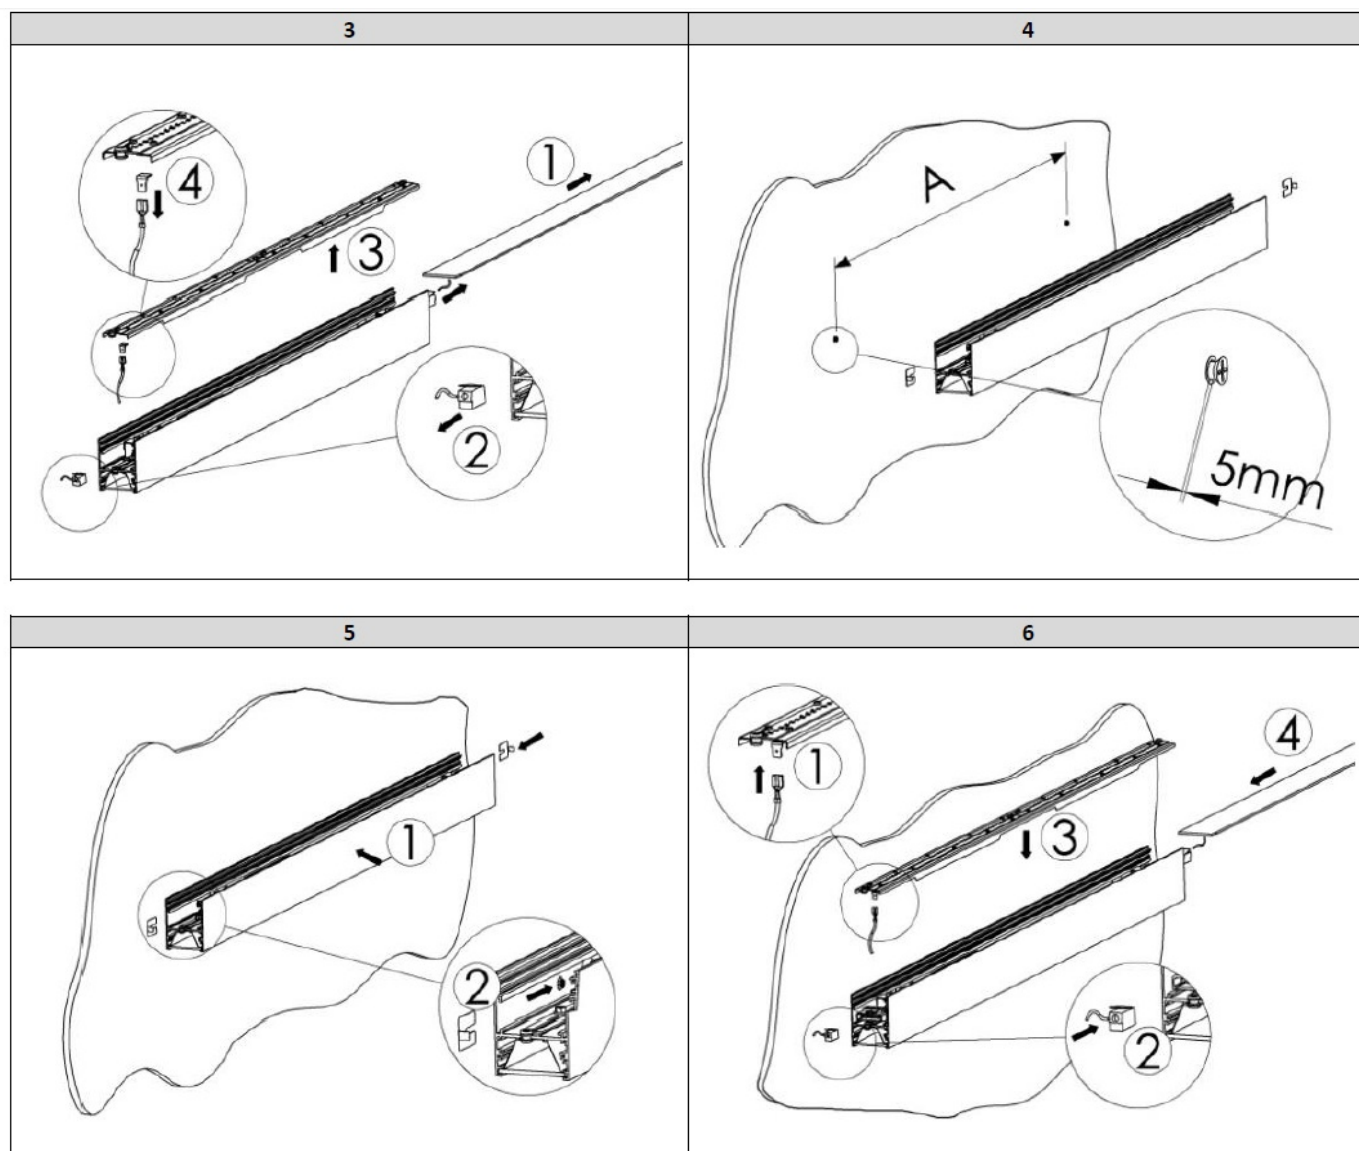


Photo de mise en situation

