

## FICHE TECHNIQUE

## Applique Start Opale DI-IN



Modèle ASODI6075A1D2F330F

Applique Start Opale DI-IN 90W 4680-4880Lm H2170\*L60\*175mm Saillie  
IP20 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481514617

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Sur-mesure  
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

Réf.	ASODI6075A1D2F330F
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Applique Start Opale DI-IN
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Applique Murale
Sous-catégorie	Wall Start
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	H2170 * L60 * l75 mm
Dimensions d'installation	H31*L1700*150mm
Poids	5500g

## Données techniques

Puissance	90 W
Flux lumineux	4680-4880 LM
Rendement	106 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

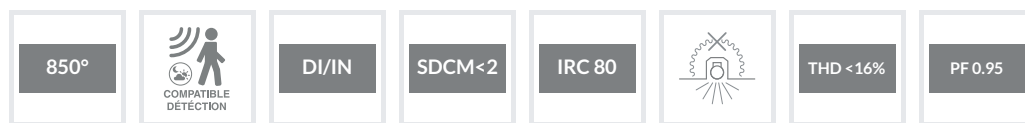
## Normes



## Performances luminaire

IP 20	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR <20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

## Caractéristiques



## En option



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ASODI60759BA4543D5	25	1140-1180	93	120°	H75 * L545 * l60	Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	II
ASODI60759C40AE9F4	25	1170-1220	96	120°	H75 * L545 * l60	Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	II
ASODI60759D880EB4A	48	2270-2370	97	120°	H75 * L1085 * l60	Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	II
ASODI60759E5692A5C	48	2340-2440	99	120°	H75 * L1085 * l60	Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	II
ASODI6075A00C1101F	68	3410-3550	102	120°	H75 * L1625 * l60	Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	II
DC6075A01223DCB	68	3510-3660	105	1200°	H75 * L1625 * l60	Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	II
ASODI6075A152A76D6	90	4550-4730	103	120°	H75 * L2170 * l60	Saillie	3000K	20	08	72000	L80B10	II
ASODI6075A1D2F330F	90	4680-4880	106	120°	H2170 * L60 * l75	Saillie	4000K	20	08	72000	L80B10	II

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3517A34841	Embout d'extrémité Gris Clair (unité)	Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517B25DFD	Embout PC d'extrémité Blanc (unité)	Compatible gamme Start-S	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517C05C22	Embout d'extrémité Noir (unité)	Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser	2	PIXEL Lighting
	ACC5E57F5672B4C0	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE2	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5F4E5577C2942	Câblage traversant 5 fils - 545 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting




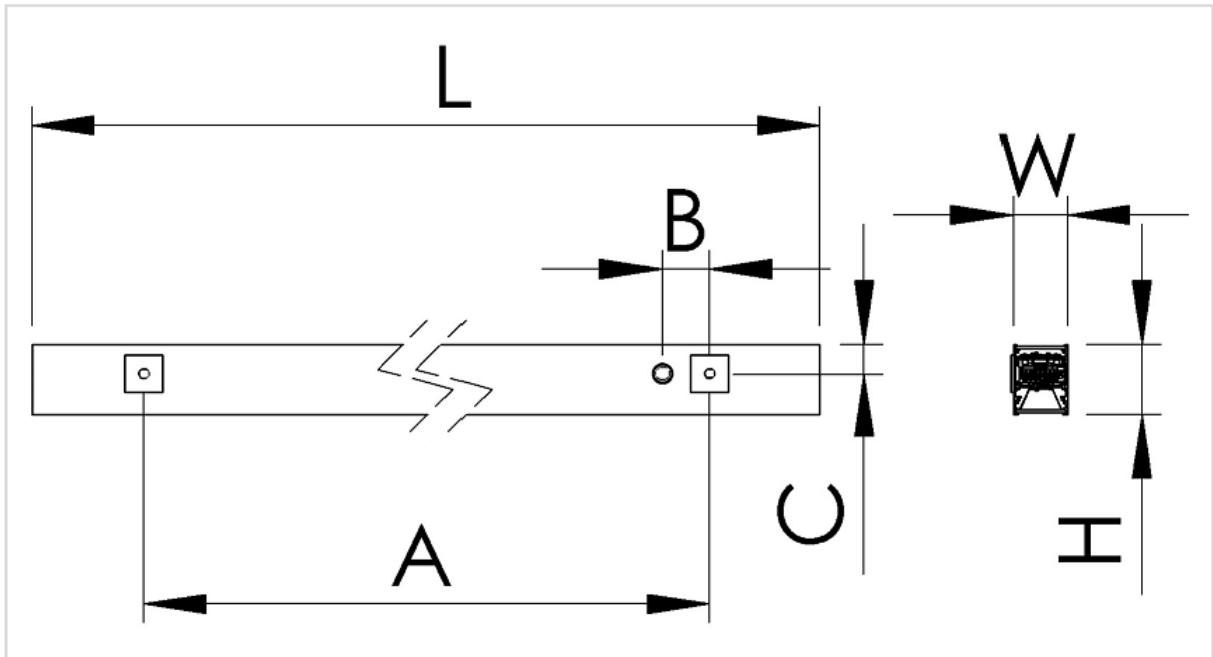
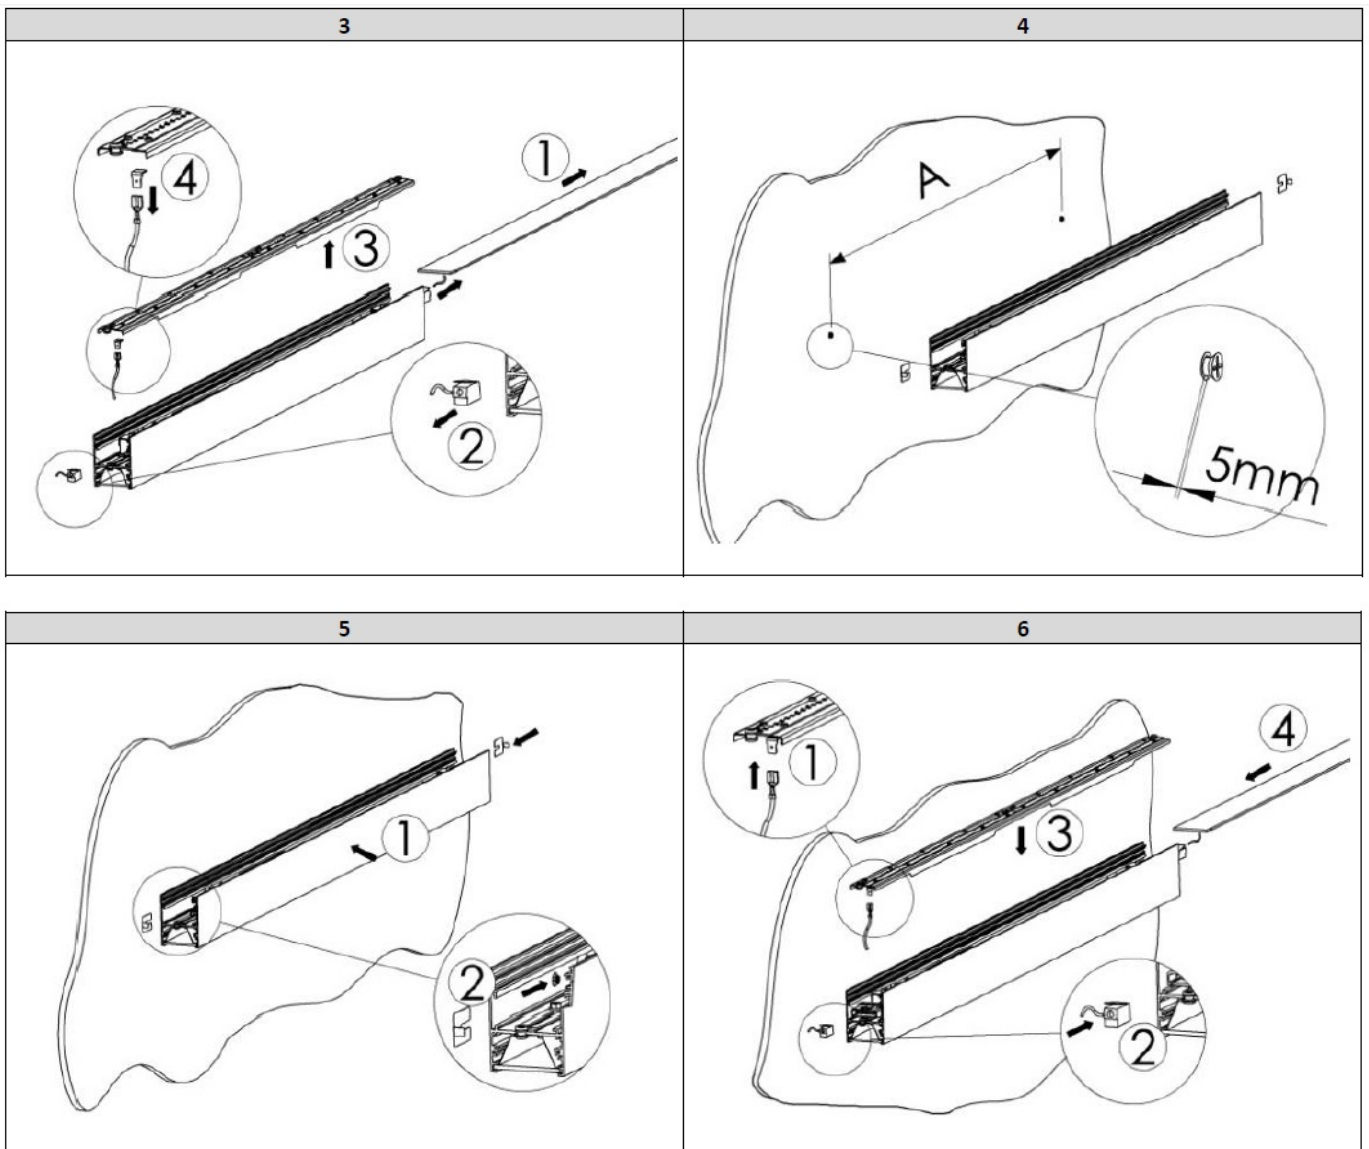
Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F4E563C52140	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Start : linéaires et modules en L	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E573536F4A	Câblage traversant 5 fils - 1625 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E58DF43905	Câblage traversant 5 fils - 2170 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting

Schéma technique



## Schéma de montage



## Photo de mise en situation

