


FICHE TECHNIQUE

Panel Stark Opale

Modèle PSO60911D45A87F8

Panel Stark Opale 31W 3190Lm H87*L593*1134mm Plafond Suspendu IP40 IK08 90° 4000K

Code GTIN : 3701481514877

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.Fabriqué en
Europe

Sur commande



Nouveauté


Informations principales

Réf.	PSO60911D45A87F8
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Stark Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Stark
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H87 * L593 * l134 mm
Dimensions d'installation	H87*L593*1115mm
Poids	2000g


Données techniques

Puissance	31 W
Flux lumineux	3190 LM
Rendement	103 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Plafond Suspendu
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Vossloh
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-10° à +40° C

Normes

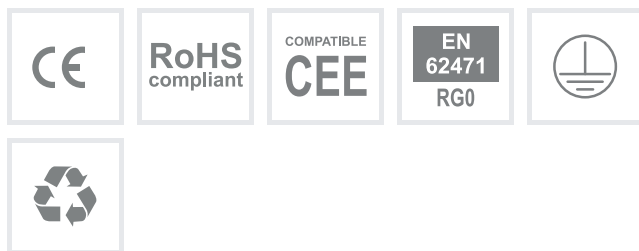

Performances luminaire

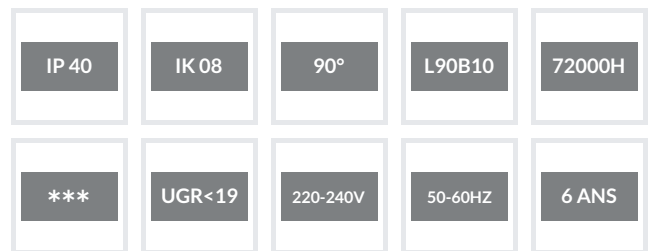

Caractéristiques

650°


COMPATIBLE
DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 83


THD < 15%

PF 0.95

En option


1-10V


DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PSO609119B66553E	17	1590	93	90°	H87 * L593 * I134	Plafond Suspendu	3000K	40	08	72000	L90B10	I
PSO60911AE33A197	17	1620	95	90°	H87 * L593 * I134	Plafond Suspendu	4000K	40	08	72000	L90B10	I
PSO60911B2A04956	31	3120	100	90°	H87 * L593 * I134	Plafond Suspendu	3000K	40	08	72000	L90B10	I
PSO60911D45A87F8	31	3190	103	90°	H87 * L593 * I134	Plafond Suspendu	4000K	40	08	72000	L90B10	I
PSO60911DF8A0DF1	31	3530	113	90°	H87 * L1193 * I134	Plafond Suspendu	3000K	40	08	72000	L90B10	I
PSO60911E81F1185	31	3600	116	90°	H87 * L1193 * I134	Plafond Suspendu	4000K	40	08	72000	L90B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E5FDB8845662	Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic

Schéma technique

