

# FICHE TECHNIQUE

## Downlight UP44 - Blanc

Modèle DU60DC2A401A8CD

Downlight UP44 - Blanc 40W 4900-5100Lm Ø240\*H54mm Encastré IP44 IK10 110° 3000, 4000, 6500K

Code GTIN : 3701481515874



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


### Informations principales

Réf.	DU60DC2A401A8CD
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Downlight UP44 - Blanc
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Up
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Logement
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	Ø240 * H54 mm
Dimensions d'installation	Ø200*H55mm
Poids	750g

### Données techniques

Puissance	40 W
Flux lumineux	4900-5100 LM
Rendement	125 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000, 4000, 6500K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	Lifud
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

### Normes

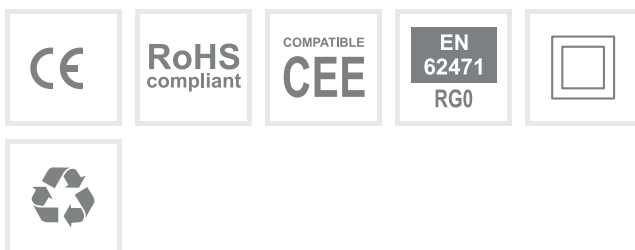

### Performances luminaire



## Caractéristiques

850°	DI	3CCT	SDCM<3	IRC 80		THD <14%	PF 0.9
------	----	------	--------	--------	---	----------	--------



## En option

 1-10V	 DALI
--	--

## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DU5DA505F6D38CC	7	700-800	110	110°	Ø95 * H45	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU5DA505FA194DE	13	1300-1500	110	110°	Ø135 * H44	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU5DA505FA1C59C	15	1500-1700	110	110°	Ø175 * H44	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU5DA505FA1F574	20	2100-2300	110	110°	Ø190 * H45	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU5DA505FA22B55	30	3100-3300	110	110°	Ø240 * H45	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU60DC2A401A8CD	40	4900-5100	125	110°	Ø240 * H54	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU60DC2B8F04053	50	6100-6300	125	110°	Ø240 * H55	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU60DC2C6C6BC95	60	7400-7600	125	110°	Ø240 * H55	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO
	ACC5F914D523FBFA	Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g	5	Greenled PRO

## Réglage 3CCT par switch : 3000K, 4000K, 6000K

