

# FICHE TECHNIQUE

## Downlight UP44 - Noir

Modèle DU60DC2EF6B8DF2

Downlight UP44 - Noir 50W 6150-6350Lm Ø240\*H55mm Encastré IP44 IK10 110° 3000, 4000, 6500K

Code GTIN : 3701481515638



Fabriqué en Europe



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


### Informations principales

Réf.	DU60DC2EF6B8DF2
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Downlight UP44 - Noir
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Up
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Logement
Variante(s)	5 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	Ø240 * H55 mm
Dimensions d'installation	Ø200*H55mm
Poids	750g

### Données techniques

Puissance	50 W
Flux lumineux	6150-6350 LM
Rendement	125 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000, 4000, 6500K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Lifud
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C


### Normes

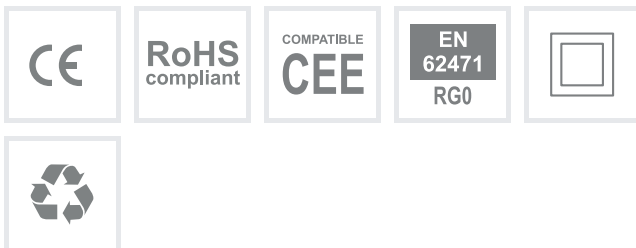

### Performances luminaire

IP 44	IK 10	110°	L80B10	50000H
**	UGR < 19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

## Caractéristiques

850°	DI	3CCT	SDCM<3	IRC 80		THD <14%	PF 0.9
------	----	------	--------	--------	---	----------	--------




## En option

 1-10V	 DALI
---	--

## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DU60DC2D3D62344	20	2400-2600	125	110°	Ø187 * H50	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU60DC2DE4AB61F	30	3650-3950	125	110°	Ø237 * H55	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU60DC2E71D0DFD	40	4900-5100	125	110°	Ø240 * H55	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU60DC2EF6B8DF2	50	6150-6350	125	110°	Ø240 * H55	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU60DC2F724BA2E	60	7400-7600	125	110°	Ø240 * H55	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO
	ACC5F914D523FBFA	Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g	5	Greenled PRO
	ACC5F914DF6A49B0	Driver DALI XSI-60W1500-A8DA0F 42-60W - 1050 à 1500 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 1050 à 1500 mA - Dimensions : 156*80*32 mm - 250g	5	Greenled PRO

## Réglage 3CCT par switch

